

CA60 PLUS

Elektronický zabezpečovací systém pro byty a malé rodinné domy



Teletek
electronics

„Systém CA60 Plus představuje cenově i parametrově dostupné řešení pro většinu malých aplikací při zachování vysoké provozní spolehlivosti a komfortu obsluhy.“

- 5 plně programovatelných + 1 klávesnicová zóna
- 3 PGM výstupy přímo na desce ústředny
- 1 výstup na sirénu
- 16 uživatelských kódů a karet
- Možnost připojení až 8 LCD nebo LED klávesnic
- Vestavěný digitální komunikátor
- 256 událostí v historii
- Systém kontroly vstupu pro max. 4 čtečky
- Hlasový komunikátor (volitelné příslušenství)
- Místní i dálkové programování z PC
- Vestavěný zdroj a prostorný kryt pro AKU 7 Ah

Zabezpečovací ústředna CA60 Plus je sběrnicové modulární zařízení, které je určeno pro nasazení ve všech typech malých jednoduchých instalací jako jsou byty, nově budované bytové komplexy, malé rodinné domky, firmy rodinného typu atd.

Zařízení CA60 Plus je schopné nejen plnit úlohu spolehlivého elektronického zabezpečení, ale nabízí také možnost rozšíření o systémové bezkontaktní čtečky EM karet, které dovolují jednak ovládání ústředny (zastřežit / odstřežit / zrušit poplach) a v odstřeženém stavu také plnit funkci jednoduchého přístupového systému.

CA60 Plus používá různé typy rozšiřujících modulů, kde naleznete několik provedení ovládacích a programovacích klávesnic, které nabízí možnost přizpůsobit se uživatelským požadavkům na vzhled klávesnice jak co se týče tvaru a velikosti tak v barvě podsvícení LCD displeje – nabízíme modré nebo oranžové.

Funkčnost vestavěného digitálního komunikátoru umožňuje připojení k pultu centralizované ochrany formáty Ademco Contact ID nebo SIA stejně jako volbu volání uživateli na jeho telefon. Koncový uživatel může volit mezi akustickým návěštím nebo hlasovou zprávou (volitelná funkce – modul VD60).


Naprogramování ústředny CA60 Plus je jednoduché a provádí se z libovolného typu LCD / LED klávesnice nebo prostřednictvím programu UDL Manager Software buď lokálně přes interface UDL adapter nebo dálkově přes telefonní linku pomocí modemu.

Technické parametry:

Zóny	5 + 1 klávesnicová
Výstupy	3 PGM + 1 sirénový
Max. celkový odběr	1 A
Max. velikost AKU	7 Ah
Počet uživatelů	16
Počet klávesnic	8
Počet čteček	4
Typy zón	15
Typy výstupů	12
Historie událostí	256
Vyvážení zón	EOL / DEOL (1k) / NC (kláv. zóna)
Vestavěný komunikátor na PCO	Ano (Contact ID, SIA, „Domácí telefon“)
Dálkový servis a programování	Ano, přes modem
Místní servis a programování	Ano, přes interface UDL adapter
Rozměry plastového krytu (v x š x h)	290 x 335 x 105 mm
Rozměry kovového krytu* (v x š x h)	260 x 315 x 75 mm

* Kovový kryt je pouze na speciální objednávku.

Příslušenství:

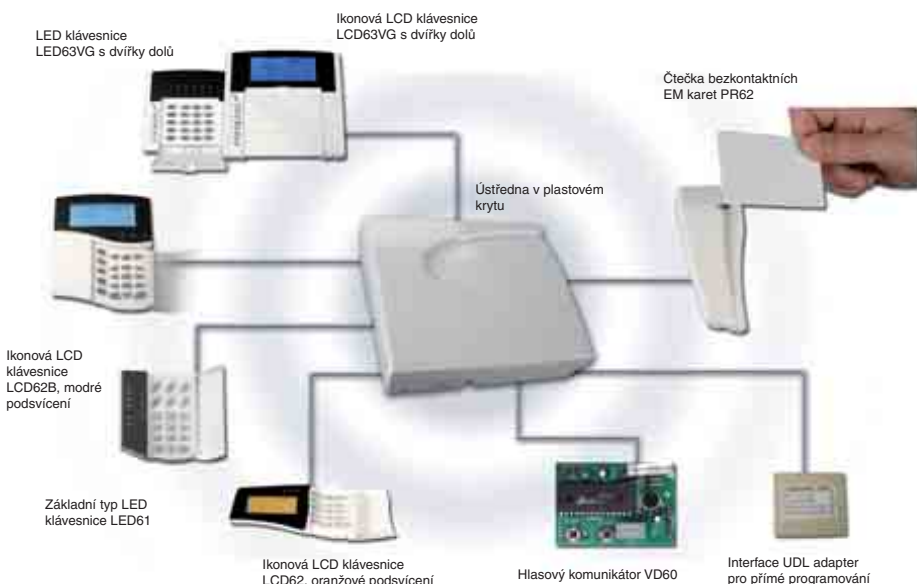

ADI
INTERNATIONAL

ADI International

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
 Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 702
 Rodinná 38 • 700 30 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
 Vajnorská 142 • 831 04 • **BRATISLAVA** • Tel.: +421 2 44454660
 Krivá 18 • 040 01 • **KOŠICE** • Tel.: +421 55 729 729

www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor:

OLYMPO
controls