

Technická informace

Náhrada čteček GALMAX za nový typ MAX³

13. října 2004

Uvolněna nová verze čtečky GALMAX

Dosud nabízené bezdotykové čtečky GALMAX ke GALAXY byly výrobcem nahrazeny novou řadou čteček označenou MAX³. Čtečky je možné objednávat pod objednávacím kódem

GALMAX03


Ukončení prodeje původní verze čteček GALMAX

Prodej původní verze čtečky GALMAX byl výrobcem ukončen.



Odlišnosti v montáži

Čtečka MAX³ nemá vlastní montážní svorky. Její součástí je pouze datový kabel (délka 2m) který sdružuje všechny signály čtečky. Pro připojení čtečky do instalace je nutné použít propojovací krabici MAX³BOX. Propojovací krabice umožňuje připojit důležité signály a komponenty, tzn. sběrnici RS485, napájení, odchodové tlačítko, dveřní zámek atd. **Propojovací krabici je nutné objednat zvlášť, objednávací kód je**

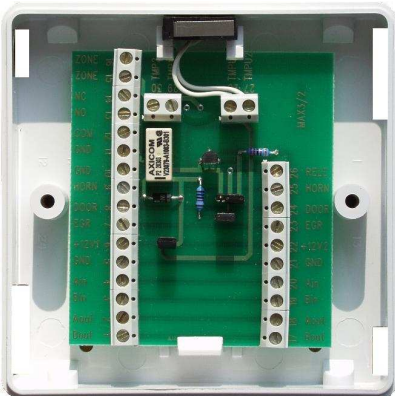

GALMAX03 BOX

Rámeček MX02 (MX10) určený ke starým čtečkám GALMAX NENÍ možné se čtečkami MAX³ kombinovat.

Kompatibilita karet

Čtečka je kompatibilní s kartami technologie EM, stejně jako předchozí typ GALMAX. Proto je možné použít karty: GALKARTA, GALPRIVESEK-HR.

Kompatibilita čtečky MAX³ a klávesnice KEYPROX

Klávesnice s vestavěnou čtečkou KEYPROX čte také karty technologie EM, avšak výsledné číslo karty interpretuje v transparentním tvaru. Čtečka MAX³ čte čísla karet pouze šifrovaně.

1. V případě že jsou moduly KEYPROX a MAX³ již nainstalovány společně na jedné instalaci, je nutné každou EM kartu zadat do ústředny ne dvě různé pozice pod různými čísli. (šifrovaně a transparentně)
2. V případě navrhování nového systému EZS s klávesnicí s vestavěnou čtečkou KEYPROX a samostatnými přístupovými čtečkami použijte čtečky EM reader připojené pomocí modulu MAXM2000. MAXM2000 dokáže v transparentním režimu číst karty stejným formátem jako KEYPROX. Karty se tedy zadávají jednoduše pomocí klávesnice KEYPROX v „učícím režimu“.

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33 BRNO - Dolní Heršpice 619 00, tel.: +420 543 558 100 a 111, fax: +420 543 558 117 a 118

Pišťekova 782, PRAHA 4 - Chodov 149 00, tel.: +420 271 001 700, a 711, fax: +420 271 001 710

Kukučínova 10, OSTRAVA - Hulváky 709 00, tel.: +420 596 617 425, fax: +420 596 617 426

www.olympo.cz