

Poseidon 4002


**Dohled rozvaděče (napájení, otevření dveří) pro datová centra.
Montáž 19“, podporuje Web, Email, SNMP, SMS GW (Client/Server).**

Poseidon 4002 je ucelené řešení pro dohled provozních podmínek a bezpečnosti pro Datová Centra. Podporuje až 18 senzorů, lze připojit čidla teploty, kouře, zaplavení, vlhkosti, průsaku vody, průtoku vzduchu, detektor vibrace atd.

- WEB server, podpora SNMP
 - Upozornění na poplach
Email, SMS (prozvonění), SNMP Trap
 - SMS (lokální/vzdálený GSM modem)
- 
- 6 vstupů pro kontakty
 - 2 relé výstupy
 - 12 senzorů (1-Wire UNI – 4x 60 metrů)
 - Podporuje SMS GW funkci (lokální GSM modem umožňuje posílat SMS z jiných zařízení)
 - Windows dohledový software HWg-PDMS přiložen zdarma

Aplikace

- Datová Centra
- Telekomunikační místnosti
- Sít'ová infrastruktura
- Monitoring záložních zdrojů UPS
- Dohled rozvaděčů
- Dohled a řízení klimatizace

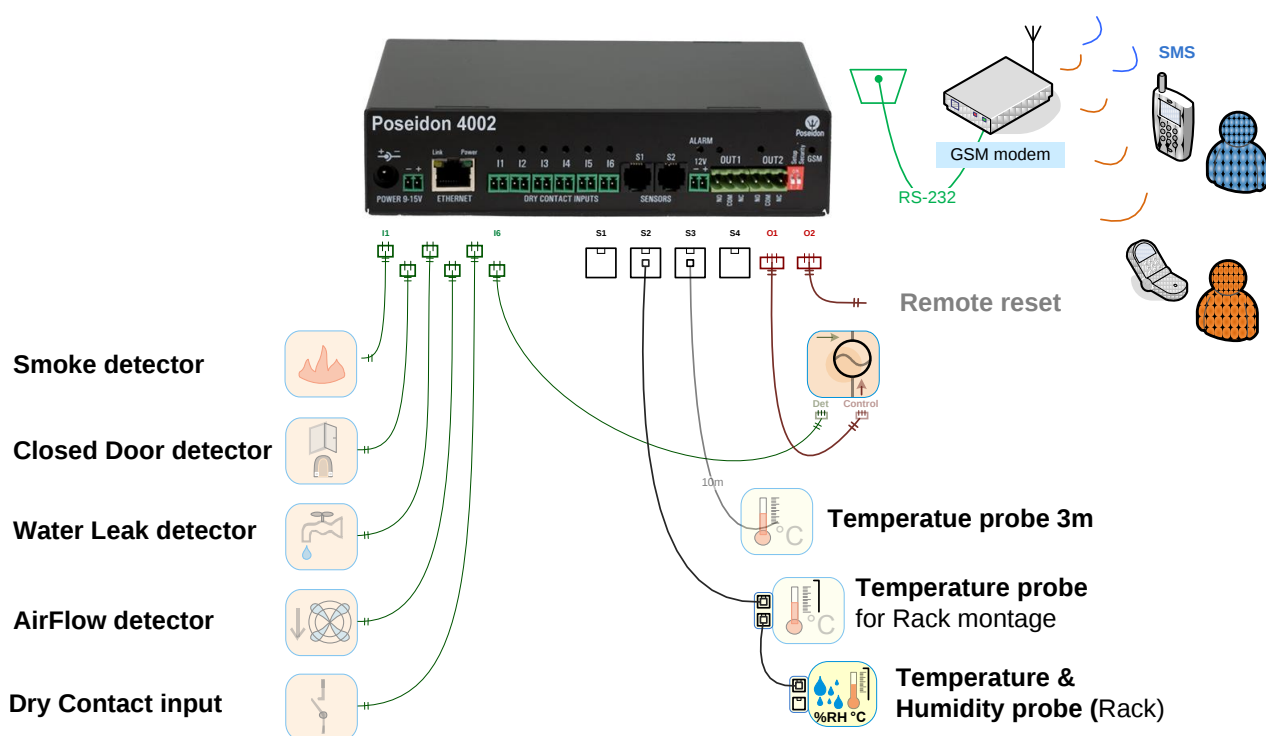

Základní vlastnosti

- Nepotřebuje žádný speciální SW.
- Zabudované WWW rozhraní
- Rack montáž do 19" nebo 10" rozvaděče.
- Podporuje GSM modem pro odeslání poplachové SMS nezávisle na IP.
- Poseidon 4002 může být použit jako SMS GW pro ostatní zařízení.
- Termostat funkce: Relé výstup lze použít pro lokální signalizaci větší/menší hodnoty čidla.
- Bezpečnost chráněna heslem, rozsahem IP adres, HW ochrana změny konfigurace.
- Nagios plugin, kompatibilní s WhatsUp, Cacti, Zabbix, Zenoss, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli a spoustou dalších..

Poseidon model 4002

- **Binární vstupy** (pro kontakt relé): **6**
- **Relé výstupy** (NO/NC): **2**
- **Senzory**
 - **1-Wire UNI** (4x 60m): **12**
 - **RS-485** (až 1.000m): **-**
- **SNMP**: **Ano**
- Email upozornění na Alarm: **Ano**
- **GSM modem** (SMS při Alarmu): **Ano**
- **SMS GW** (Client/Server) **Ano**

Podporované senzory

- Kontakt
- Teplota
- Vlhkost
- Detektor zaplavení (v bodě / detekční kabel)
- Detektor kouře
- Detektor napětí (110/230V)
- Detektor proudění vzduchu
- Bezkontaktní měření proudu (AC 110/230V)
- Obecný senzor Napětí / Proud

Fyzické vlastnosti

- **Rozměry**: 184 x 44 x 125 mm (1U)
- **Napájení**: 12V / 0,5A jack / svorky
- **Teplota / Vlhkost**: 5..50 °C / 20..80% R.H.

Výstupy

- **Přepínací kontakt**: 50V / 1A DC
- **Ovládání**: SNMP / XML / Lokální podmínka
 - Lokální podmínka: Hodnota senzoru (vstupu) < = > nastavené hodnotě.



PowerEgg
600 237



Door Contact
600 119



Temp-1Wire 1m
600 242



HTemp-Rack19
600 330



Smoke detector
600 310



AirFlow detector 5101
600 304



Temp-1Wire-Outdoor 3m
600 311



HTemp-1Wire Box2
600 344

Objednací čísla produktu

600 346	Poseidon 4002	Základní jednotka Poseidon 4002 bez dalšího příslušenství
600 384	Poseidon 4002 Tset	Poseidon 4002, držák do 19" rozvaděče, EU napájecí adaptér, čidlo teploty Temp19 pro instalaci do rozvaděče a čidlo teploty na 3m kabelu..