

KIT VIDEO BUS2

FERMAX4930, 4931, 4933, 4934

97347B v03_08

Část 1: INSTALAČNÍ NÁVOD

ADI-OLYMPO

Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod@adi-olympo.cz

www.adi-olympo.cz

Pištěkova 782
149 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava@adi-olympo.cz

Vajnorská 142
831 04 **BRATISLAVA**
Slovenská republika
Tel.: +421 2 444 54 660-61
Fax: +421 2 444 54 265
obchod@adi-olympo.sk

www.adi-olympo.sk

Krivá 18
040 01 **KOŠICE**
Slovenská republika
Tel.: +421 55 729 6180
Fax: +421 55 729 6185
obchod@adi-olympo.sk

OBSAH

Část 1: Instalační návod

Instalace napájecího zdroje 3

Instalace monitoru 4

Programování monitoru LOFT 4

Diagram zapojení..... 5

Nastavení panelu 8

Technická specifikace..... 9

Rozšíření 10


Část 2: Uživatelský návod

Monitor LOFT 13


Ovládání monitoru 14

Ovládání monitoru


Volání

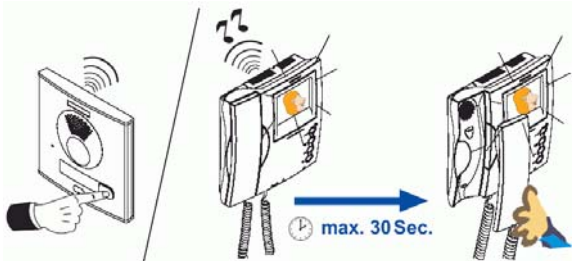


Přijetí volání

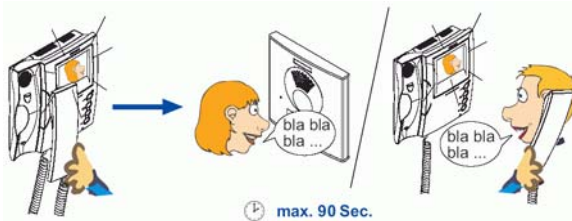


Otevření dveří

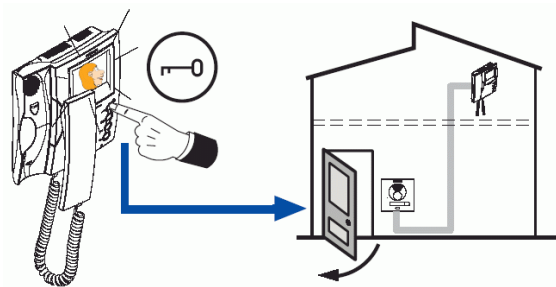

Manuální aktivace monitoru (auto-on)

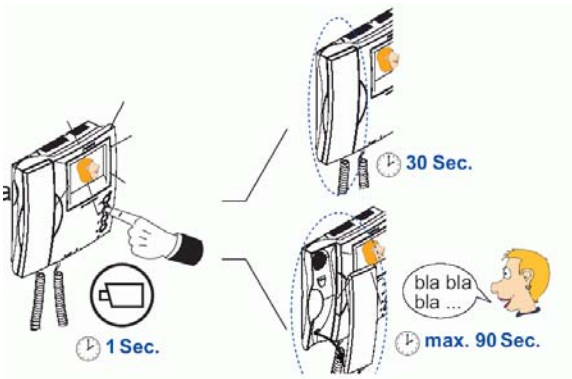


Aktivace kamery 2

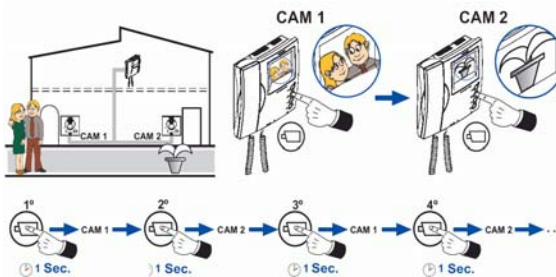


Instalace napájecího zdroje

Instalace na DIN lištu


Montáž

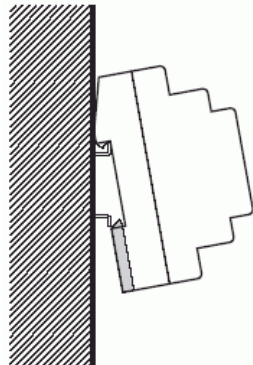





Demontáž

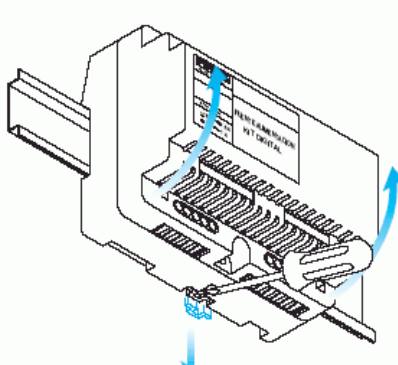

Upevnění pomocí šroubů

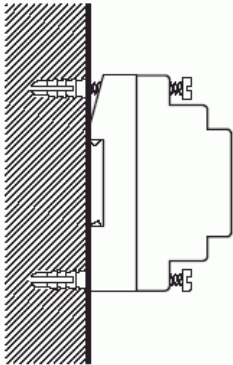


Instalace venkovního panelu

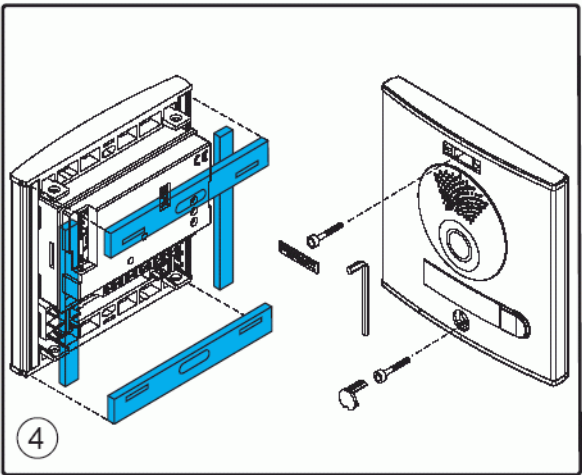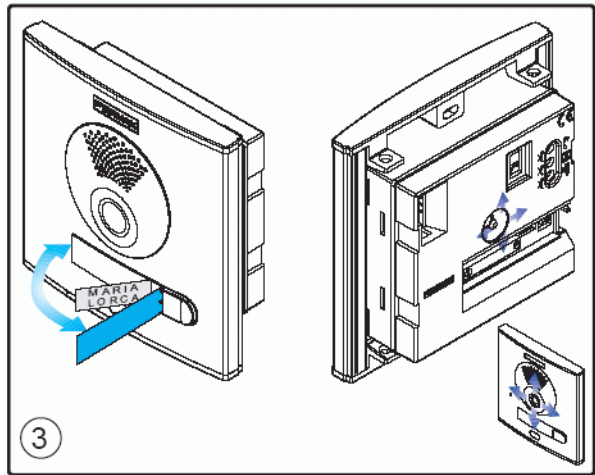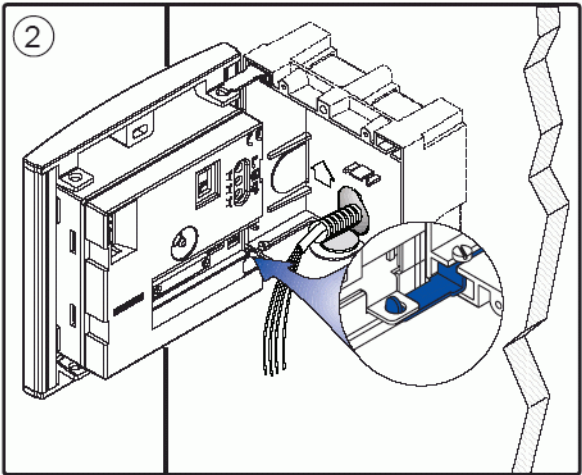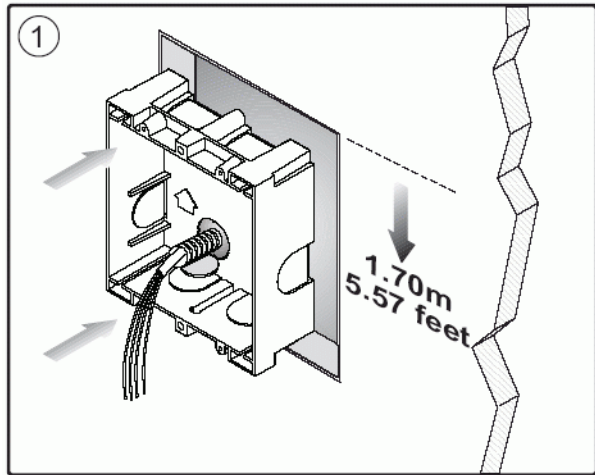


Instalace monitoru


Montáž

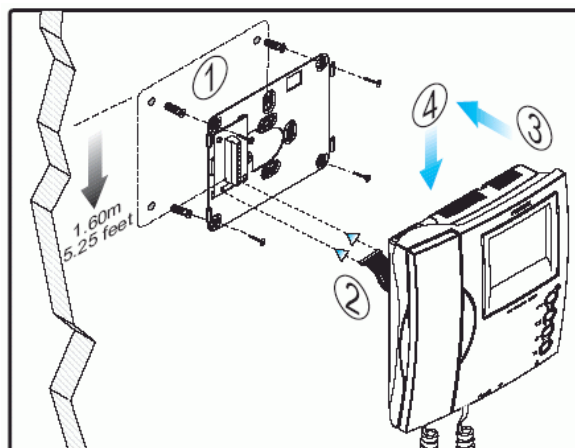

Demontáž

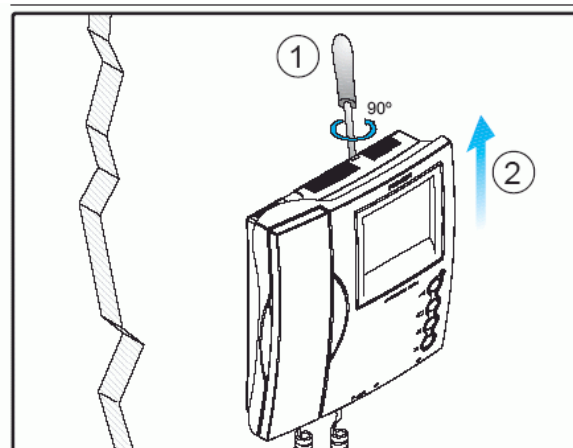


Programování monitoru LOFT

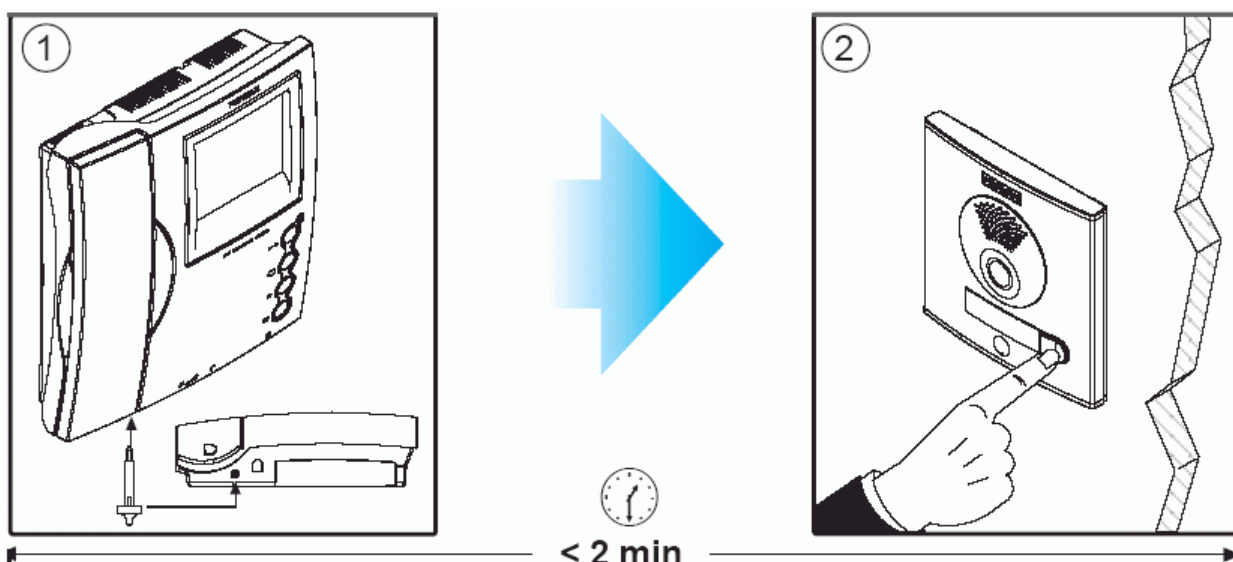

1. Připojte monitor a stiskněte programovací tlačítko. Zazní potvrzovací tón.
2. Stiskněte volací tlačítko. Znovu zazní potvrzovací tón.

* Monitor nebude pracovat dokud nebude naprogramován.

Monitor LOFT

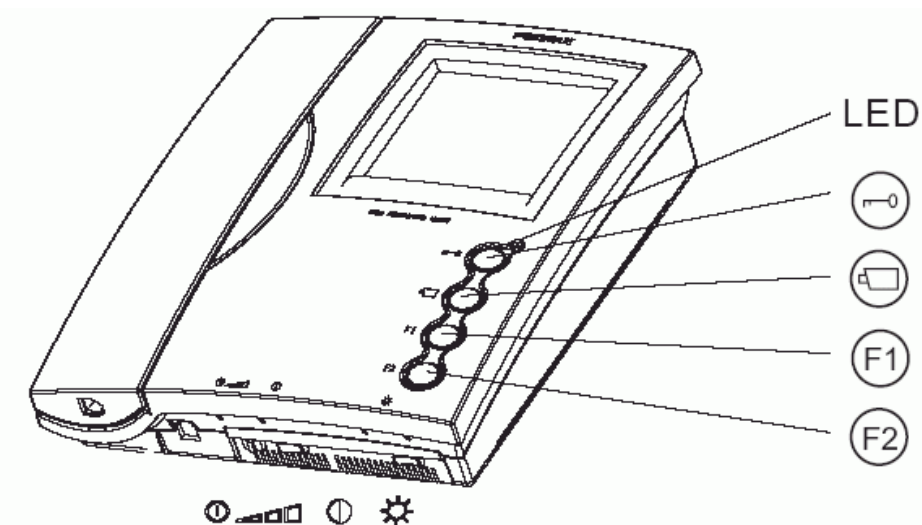

Tlačítko pro otevření dveří / volání jednotky portýra

- Během hovoru s venkovním panelem lze stisknutím tohoto tlačítka aktivovat dveřní zámek
- Je-li sluchátko zavěšené, pak se lze stisknutím tohoto tlačítka spojit s jednotkou portýra (pokud je součástí instalace).



Manuální zapnutí a výběr hlavní / sekundární kamery (funkce dostupná v závislosti na typu instalace)



Přídavné funkce (přidělené instalátorem)



Vypnuto	Zapnuto, nízká hlasitost	Zapnuto, plná hlasitost

Barva (pouze u barevného monitoru)	Kontrast	Jas	Indikace napájení

KIT VIDEO BUS2

97347B v03_08


Část 2: UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Váš vstupní video systém FERMAX umožňuje komunikovat se vstupním panelem, sledovat kdo volá a otvírat dveře dle vašeho uvážení.

Diagram zapojení


Kit 1 L

P1: Volací tlačítko před dveřmi bytu.

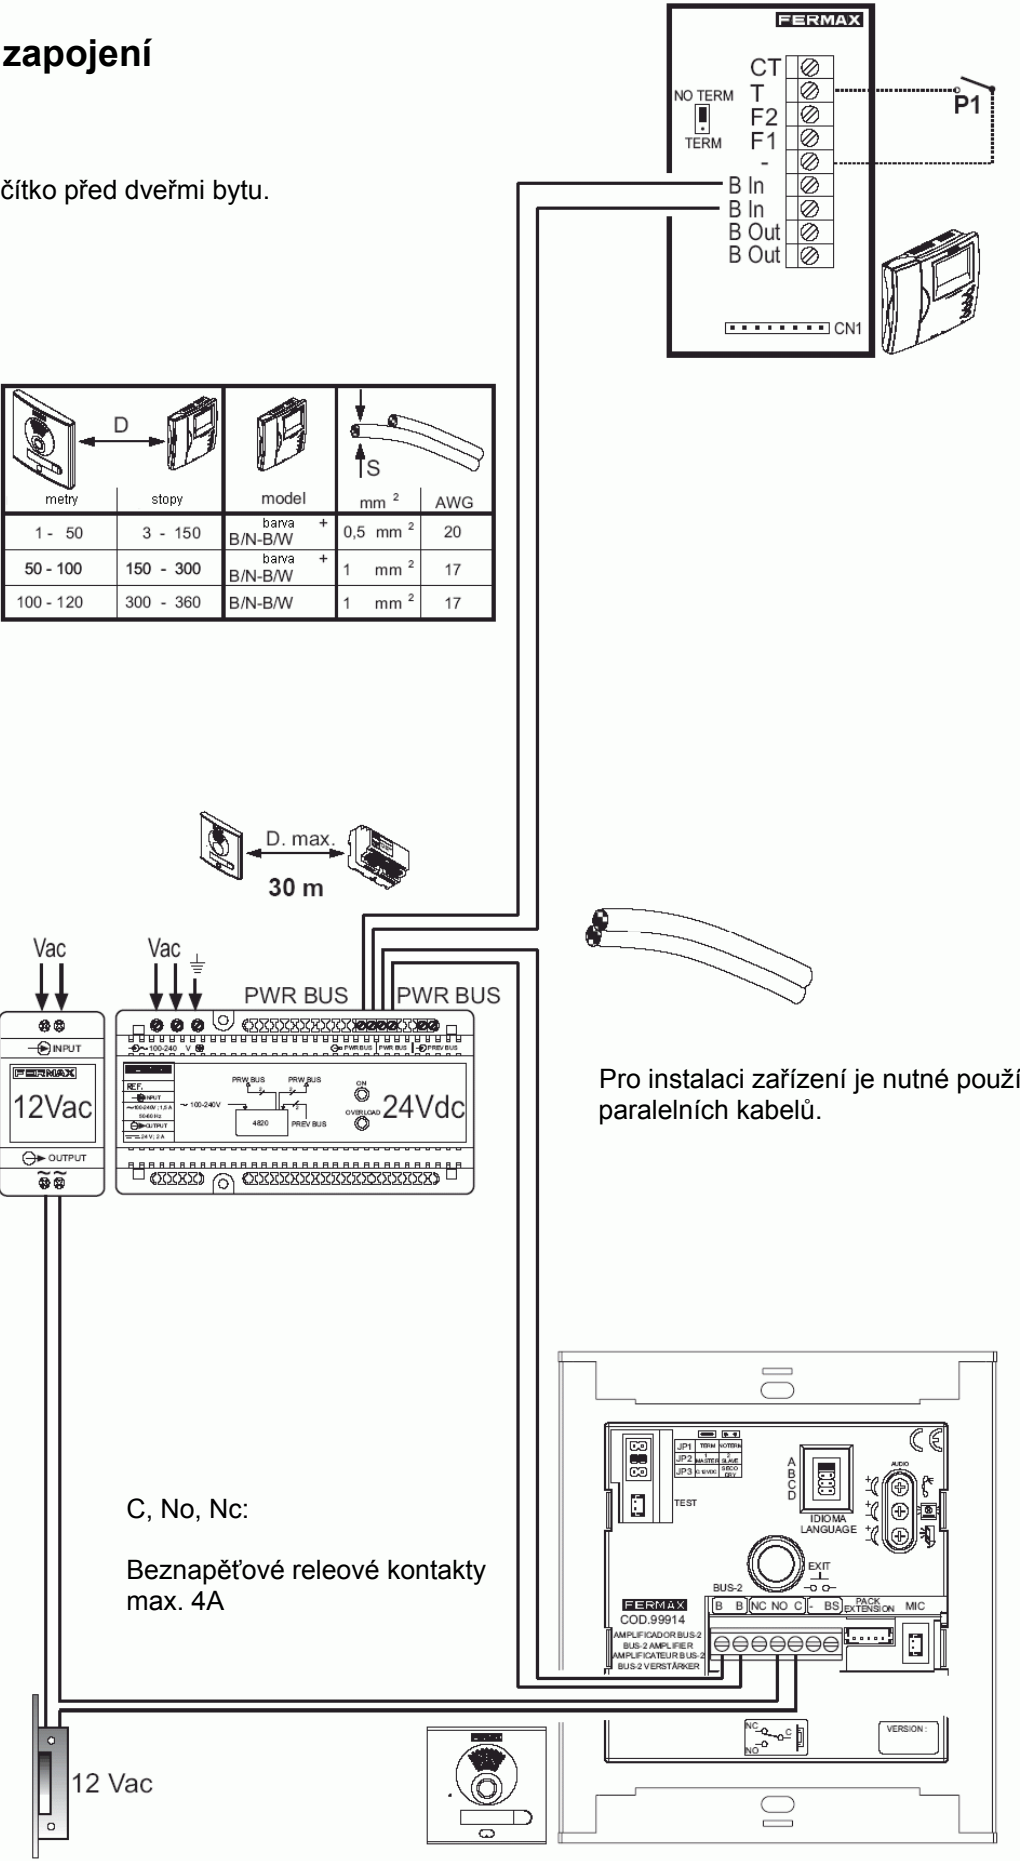


Kit 2 L


P1: Volací tlačítko před dveřmi bytu.

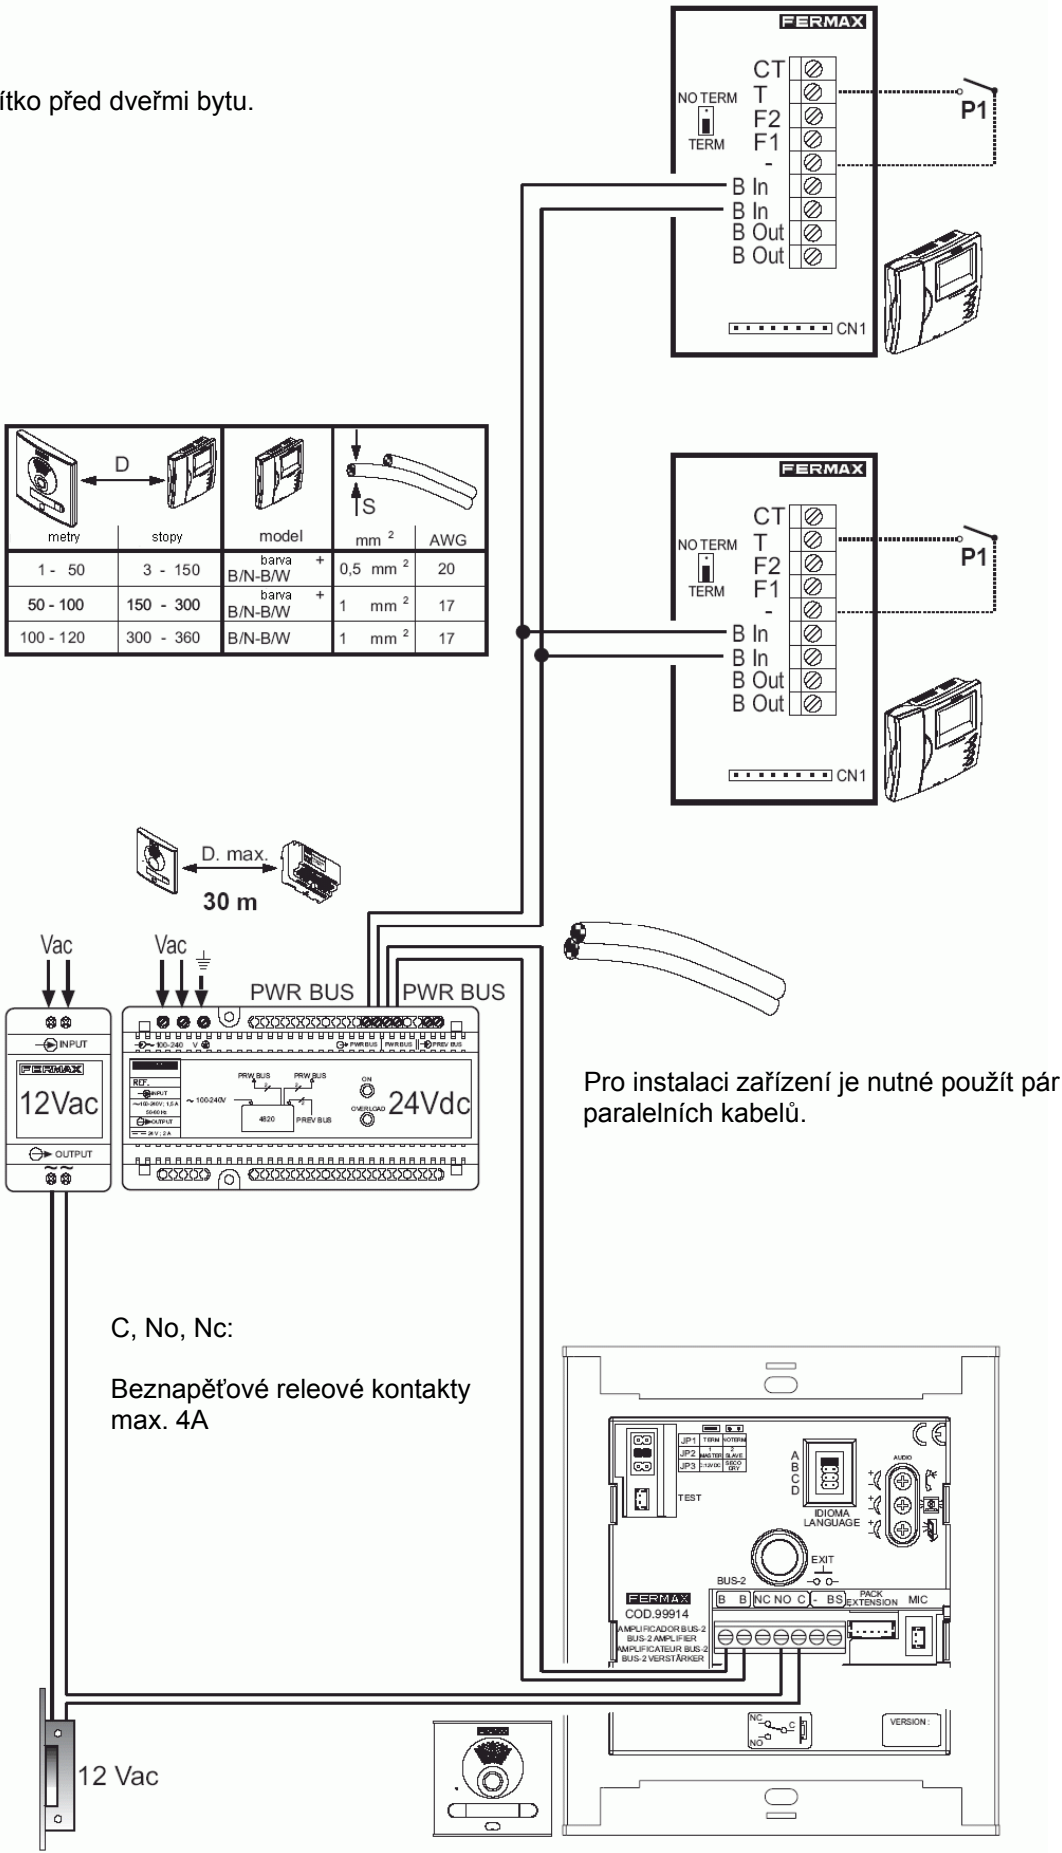

Bod pro instalaci sběrnice Distributoru Bus-2


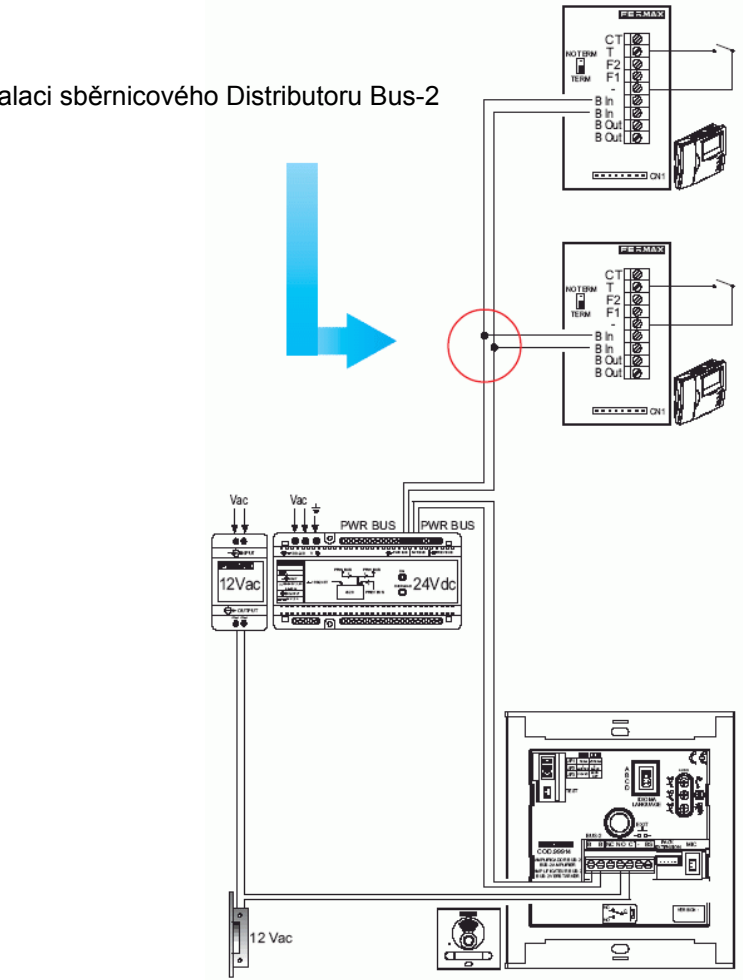


Detail zapojení

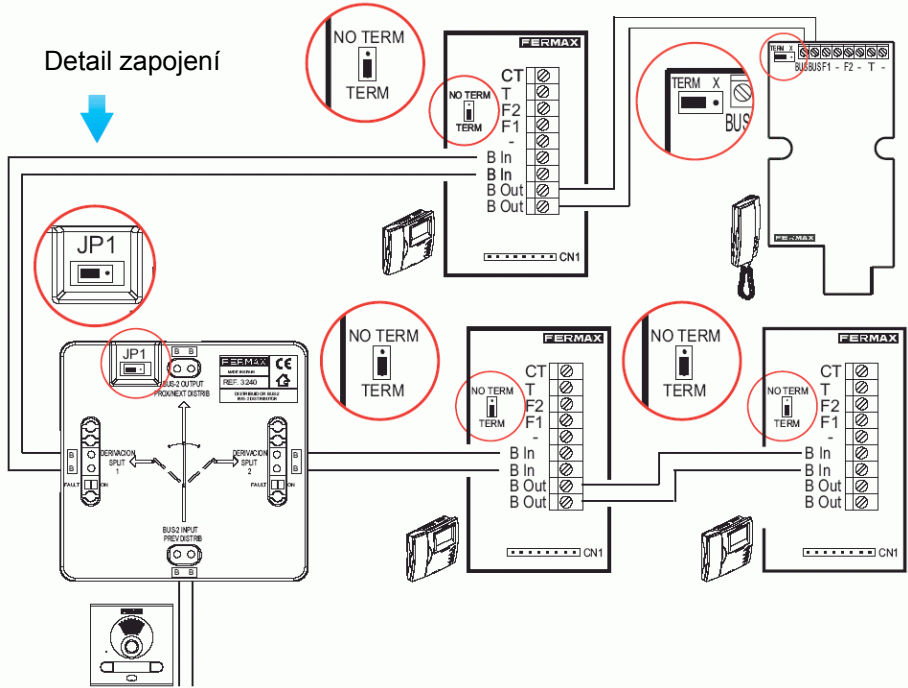

Rozšíření


Základní jednosměrný kit lze rozšířit o jeden telefon nebo jeden monitor bez nutnosti použití dalšího napájecího zdroje.

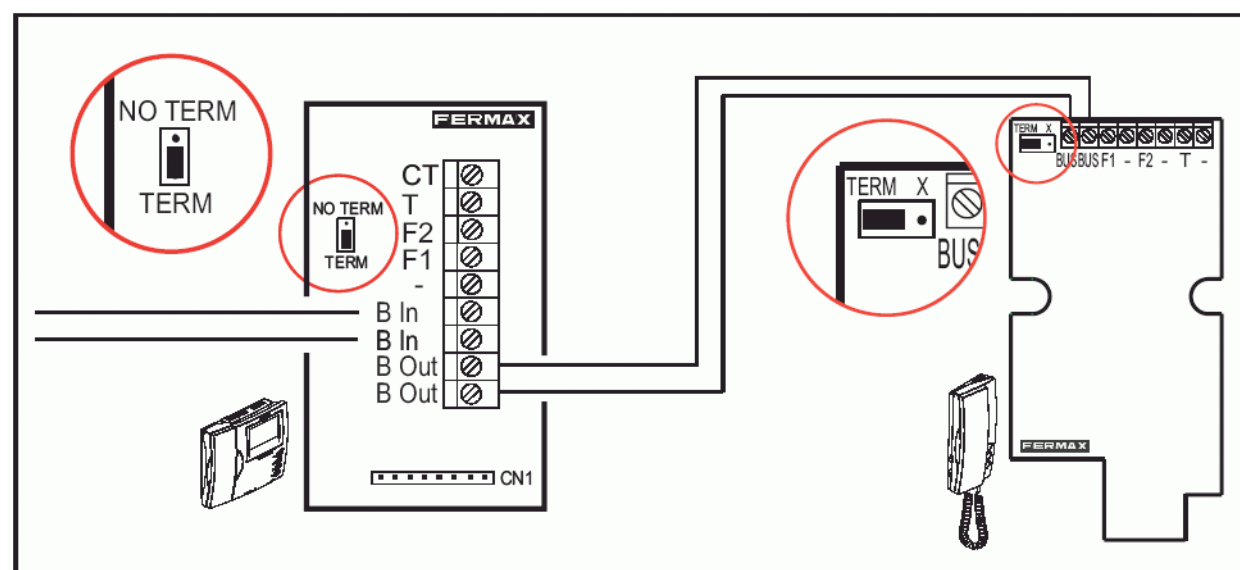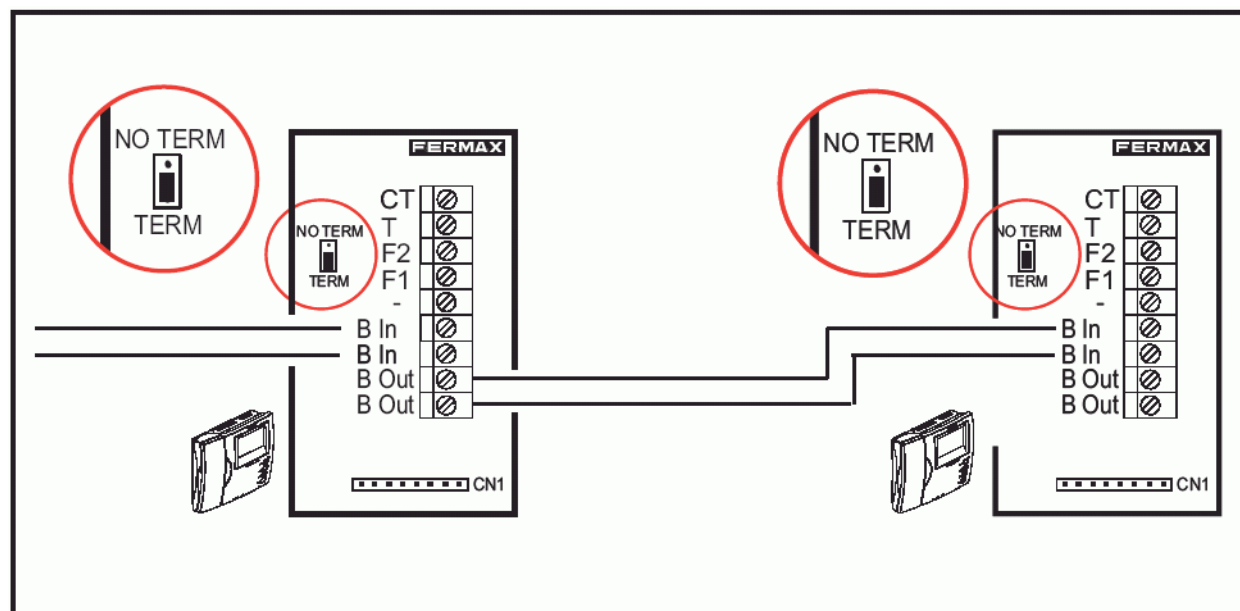

Obousměrný kit lze rozšířit o jeden telefon nebo jeden monitor bez nutnosti použití dalšího napájecího zdroje.

V obou případech je potřeba nainstalovat sběrníkový distributor 2-Bus (viz. diagram na další straně).

Svorkovnice panelu

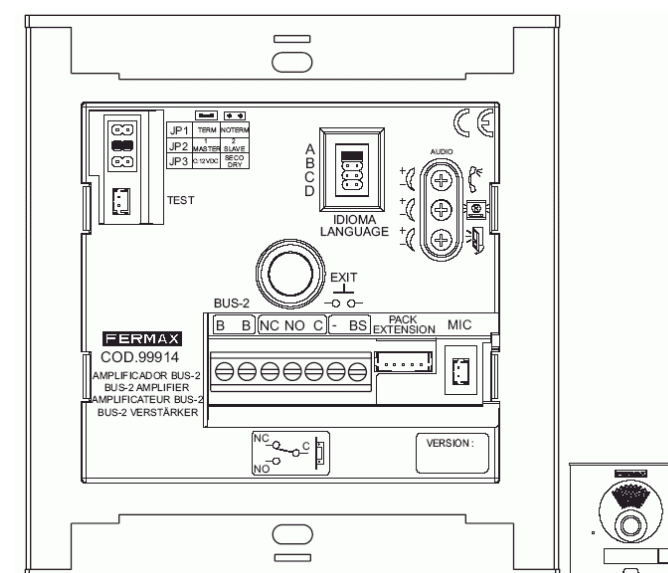

Svorkovnice video signálu CN4 (pod krytem):

V: video signál

-: zemní svorka LED kamery

+: napájecí svorka LED kamery (12V DC)


Systémová svorkovnice:

B,B: komunikační sběrnice (bez polarity)

C, NA, NC: releové kontakty (kontakty dveřního zámku).

BS, -: odchodové tlačítko

Nastavení panelu

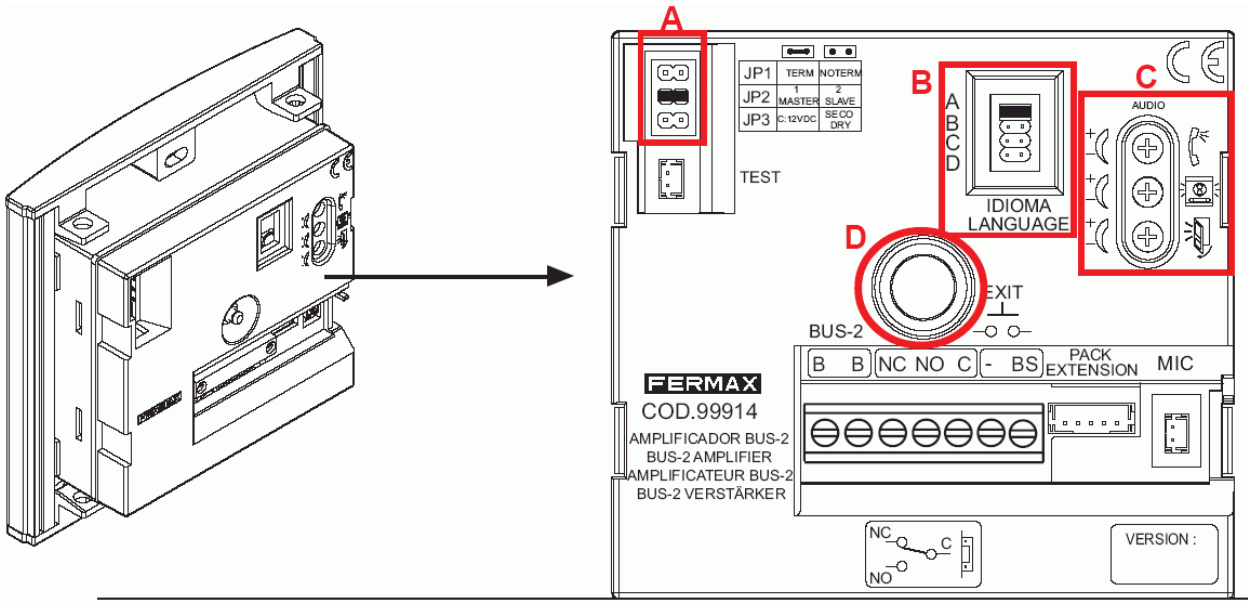


A) JP2 : Volba hlavního / sekundárního panelu
JP3 : připojení zámku dveří 12V DC / připojení zámku dveří pomocí beznapětových releových kontaktů


B) A: Španělsky
B: Francouzsky
C: Anglicky
D: Německy
Volba jazyka pro zprávu „Otevřít dveře“
Pokud nechcete žádnou zprávu propojku vyjměte nebo propojte svise.

Český modul se zprávou „dveře jsou otevřeny, zavřete je za sebou prosím“ můžete objednat pod označením FERMAX12102.

C) Nastavení audia

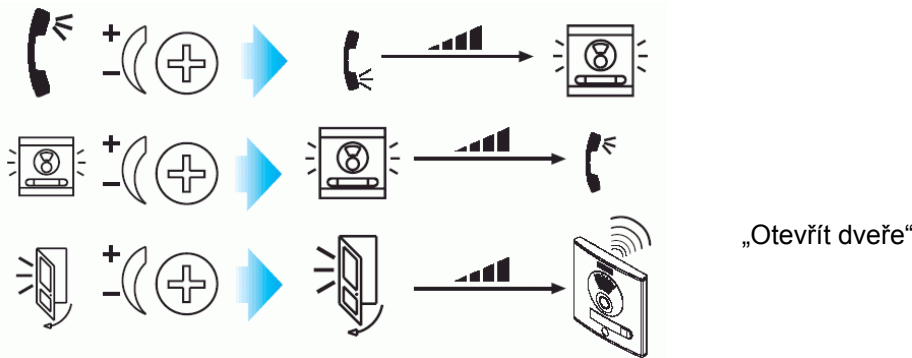


D) Nastavení kamery

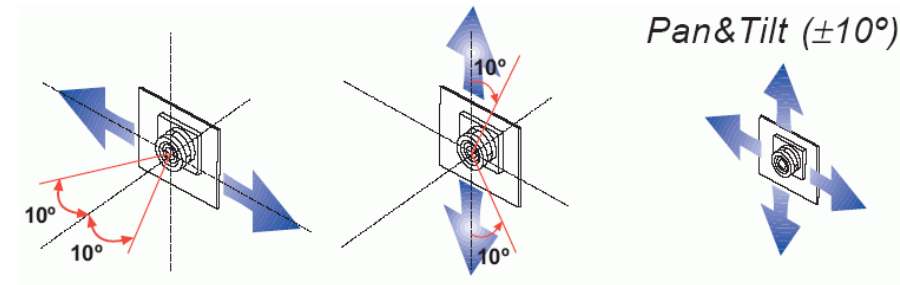

Technická specifikace

	Napájení	24V DC
	Odběr – v klidovém režimu	80mA
	Odběr – aktivní audio	300mA
	Odběr – osvětlení	35mA
Rozsah provozních teplot		-10°C až 60°C
Audio výkon byt – venkovní panel		1W
Audio výkon venkovní panel - byt		0,15W
Obousměrně nastavitelná hlasitost		

	Napájení	24V DC	
	Odběr – v klidovém režimu	ČB 22mA	barevný 22mA
	Odběr – audio + video	750mA	300mA
Rozsah provozních teplot		-10°C až 60°C	
Vlhkost		0 – 90%	
Zobrazovací jednotka	ČB plochá obrazovka úhlopříčka 4“ (100mm)	barevná TFT 4“	
Rozlišení	ČB horizontální: 450TV řádků vertikální: 250TV řádků	barevná horizontální: 480TV řádků vertikální: 234TV řádků	
Video signál	4,5Vpp modulovaný signál		
Rozměry (v x š x h)	221 x 203 x 61 (mm)		