



Přepět'ové ochrany video BREAK-COP-PATCH

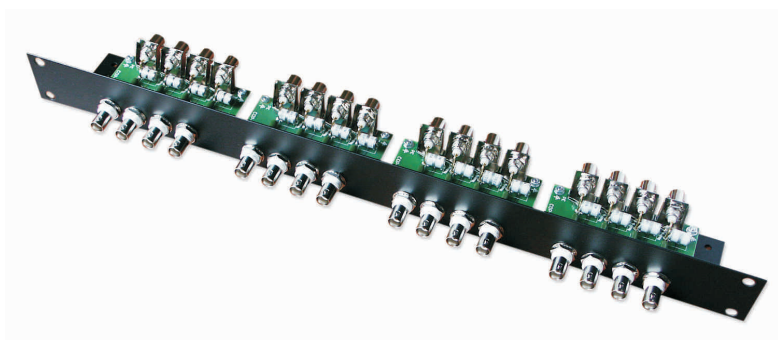

PATCH PANEL

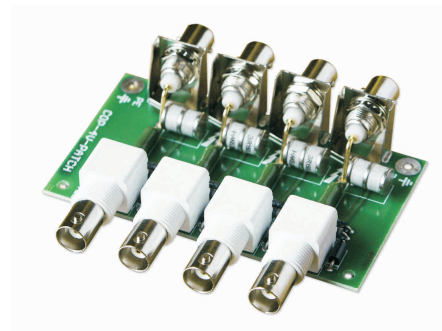

4V-PATCH

Přepět'ové ochrany COP jsou určeny pro ochranu videolink. Zapojení ochrany COP je upraveno tak, aby byla uzemňovací svorka PE galvanicky oddělena od signálových svorek. Výsledkem je rychle reagující ochrana imunní i vůči rozdílu potenciálů v systému v řádu desítek voltů. Patch panel je navržen pro instalaci do 19" stojanů.

- | Dvoustupňové provedení
- | Galvanicky izolovaná svorka PE
- | Rychlá montáž
- | Instalace do 19" stojanu

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	POZNÁMKA
BREAK-COP-4V-PATCH	401-124	ochrana 4x video (koax) do patch panelu BREAK-PATCH/COP
BREAK-PATCH/COP	500-020	patchpanel pro max. 4 ks BREAK-COP-4V-PATCH
BREAK-PATCH-4V	500-021	patchpanel BREAK-PATCH/COP osazen 1x BREAK-COP-4V-PATCH
BREAK-PATCH-8V	500-022	patchpanel BREAK-PATCH/COP osazen 2x BREAK-COP-4V-PATCH
BREAK-PATCH-12V	500-023	patchpanel BREAK-PATCH/COP osazen 3x BREAK-COP-4V-PATCH
BREAK-PATCH-16V	500-024	patchpanel BREAK-PATCH/COP osazen 4x BREAK-COP-4V-PATCH

	Parameter	Hodnota	Jednotka	Poznámka
Videoinput	Testováno ve shodě s	EN 616 43 - 11 : 2003		odstavec 7.5.4
	Parazitní kapacita	30	pF	
	Max. pracovní napětí	6	V	
	Max. pulsní svodový proud I _{max} (8/20)	5	kA	
	Úroveň ochrany	5kA	11	V
		2,5kA	9	V
		1kA	9	V
		0,5kA	6	V
Prostředí	Pracovní teplota	-40 až +80	°C	
Mechanika	Připojení	Samice BNC		
	Připojení PE lisovací oka BF-M4*	vodiče 2,5	mm ²	
	Životnost	100 000	hodin	
	Váha BREAK-COP-4V-PATCH	105	g	
	Váha BREAK-PATCH-COP	150	g	

* Gibi

Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.


Instalace BREAK-COP-4V-PATCH na patch panel

Přišroubujte M3 šrouby, plastovými distancemi a maticemi z příslušenství.

Připevněte BNC konektory pomocí matic.


Instalace BREAK-PATCH-xxV do 19" stojanu

Pomocí 4 šroubů připevněte panel do 19" stojanu (nejsou součástí příslušenství).







Do lisovacího oka na okraji panelu zalisujte zelenožlutý vodič PE s min. průřezem $2,5\text{mm}^2$, který je nutné kvalitně uzemnit.

Nakonec připojte signálové vodiče.

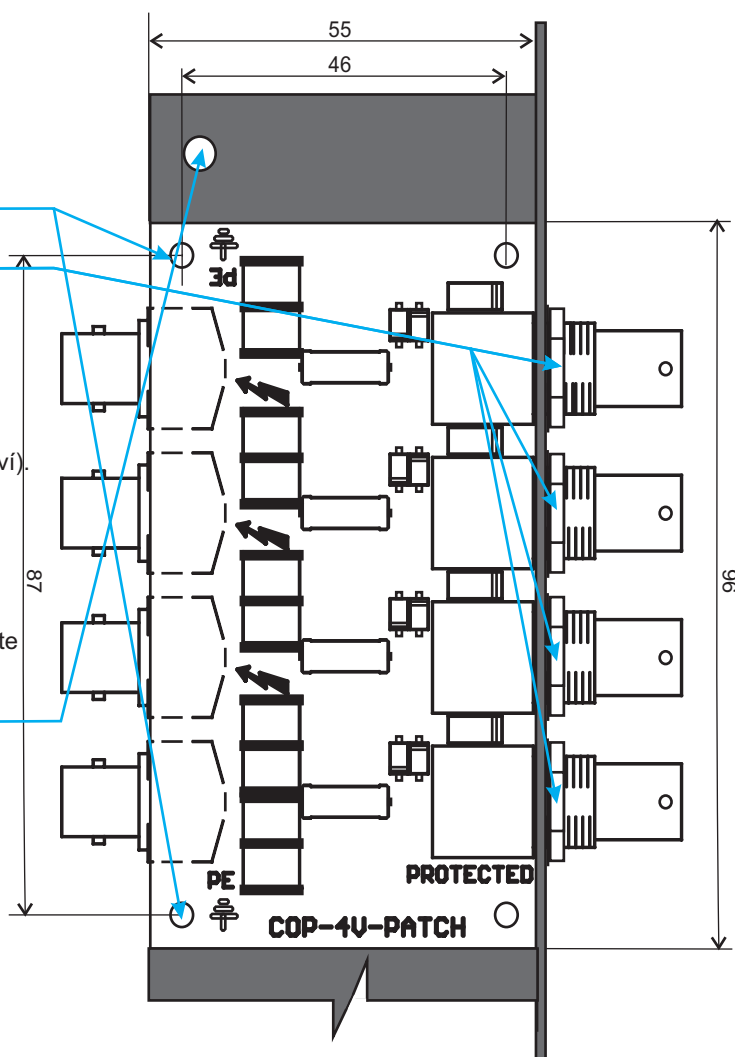

NECHRÁNĚNÁ STRANA

CHRÁNĚNÁ STRANA

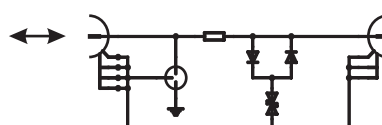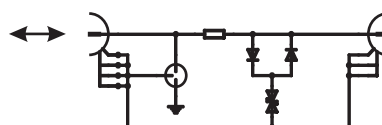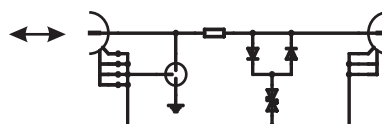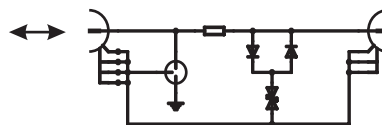

BREAK-PATCH/COP

