

Univerzální 19" racky BREAK-RACK



RACK/3U-SU



FP2




RACK

- RACK/3U a 3U-SU podpora
 - galv. oddělovačů
 - twist převodníků
 - optopřevodníků
 - IP zařízení (bez PoE)
- Přepětová ochrana 230VAC
- BREAK-RACK-19/10-R - Redukce 19"/10" pro switch šíře 10", instalace do 19" stojanu

OBJEDNACÍ NÁZEV	KÓD	NAPÁJENÍ
BREAK-RACK/3U-SU	500-003	230VAC/100W
BREAK-RACK/3U	500-004	...3U-SU
BREAK-RACK-19/10-R	5-500-033	-----
Příslušenství:		
BREAK-FP2	4-100-122	krycí panel 40mm
BREAK-FP3	4-100-123	krycí panel 60mm

RACK/3U a 3U-SU - univerzální vany 19"/3U (12VAC-0-12VAC)

230VAC

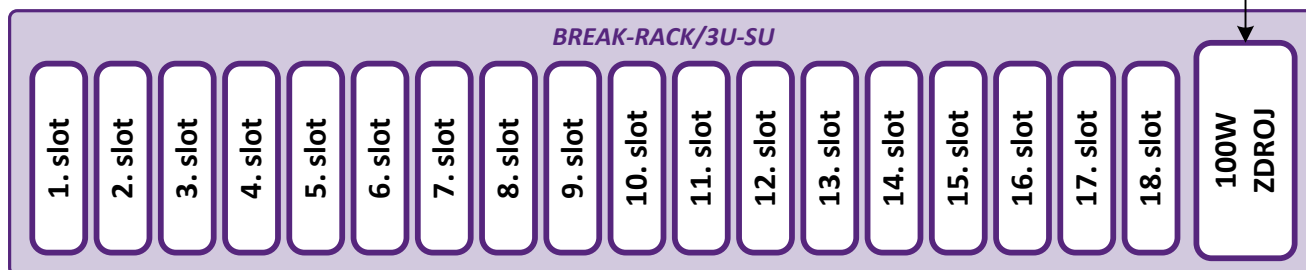

Napájení 2x 12VAC pro jednu vanu BREAK-RACK/3U

BREAK-RACK/3U(-SU) - popis a technické parametry

BREAK-RACK/3U(-SU) jsou plně univerzální montážní rozvaděče pro instalaci až 20(18) karet BREAK-...-RACK.


Součástí rozvaděčů BREAK-RACK/3U-SU je zdroj 100VA (symetrický zdroj 12VAC-0-12VAC), který může být propojen s dalšími rozvaděči BREAK-RACK/3U bez vlastního zdroje, které potom napájí.

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
Mechanika	Rozměry - š / v / h	19" x 3U x 180	mm	
	Slotů	21*		...-RACK/3U
		19 *		...-RACK/3U-SU
	Materiál	Fe / Al plech		
Napájení	IP kód	IP20		
	Hmotnost	4,5 / 3,1	kg	...3U-SU/ ...3U
	AC	230 ± 10 %	V	45 - 55 Hz
	Příkon	max. 100	VA	s kartami / pojistkou T-630mA
Prostředí	Přepětová ochrana	6,5	kA	L/N
	Pracovní teplota	0...+60	°C	
	Vlhkost	max. 95 (nekondenzující)	%	


Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.

Univerzální 19" racky BREAK-RACK


RACK/3U-SU - součástí je 100VA zdroj propojitelný s dalšími racky

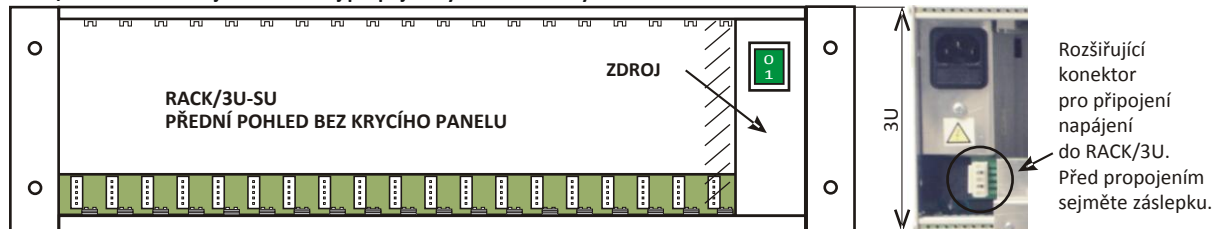


BREAK-RACK/3U - vstrojená vana 21 slotů bez zdroje

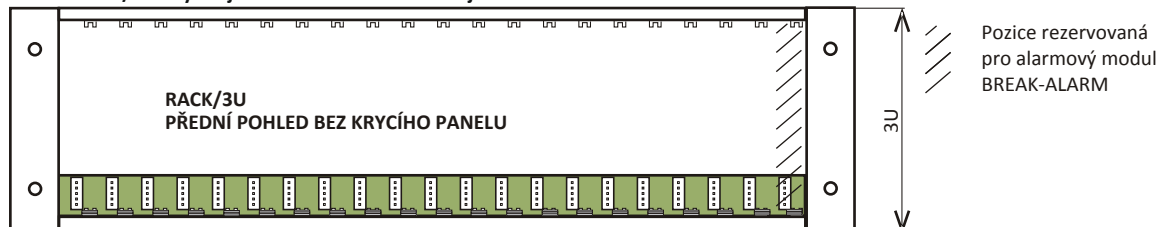

Montáž karet do 19" racku

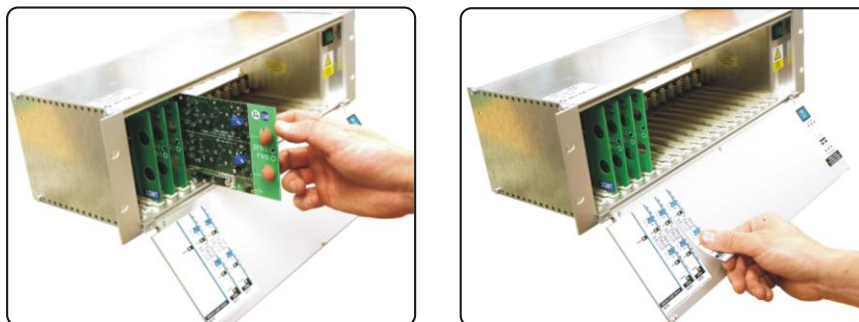

RACK

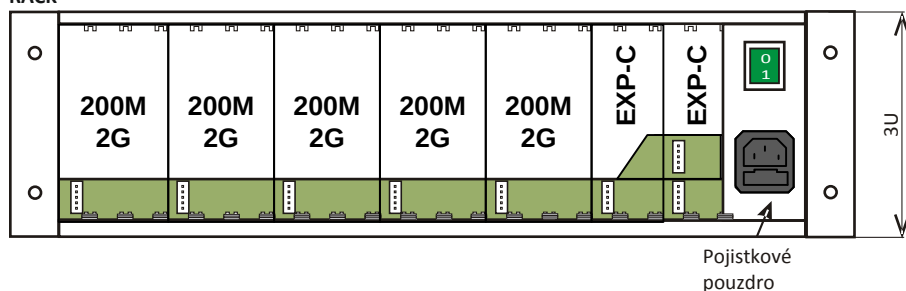

Balení: BREAK-RACK/3U-SU

obal
karton
1x vana
1x síťový kabel
1x katalogový list
2x pojistka T630mA
1x dvířka

BREAK-RACK/3U

karton
1x vana včetně propojovacího
1x kabelu napájení
1x katalogový list
1x dvířka

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- zařízení mohou instalovat pouze pracovníci s platnou zkouškou opravňující k práci na elektrických zařízeních pod napětím (ČR vyhl.50/78Sb.)
- u modifikací napájených ze sítě 230VAC je nutné před uvedením do provozu provést výchozí revizi jejich připojení
- zařízení musí být v případě závady neprodleně odpojeno od napájení a odesláno k opravě do METEL s.r.o.

REVIZE: 201101- RACK/PoE
201311- Změna příslušenství v balení
201411- Vymazány verze RACK/PoE