

SSA-S2000/S2000V/S1000/S1000V

Autonomní přístupová jednotka s vestavěnou čtečkou bezkontaktních karet Samsung Prox 125 kHz a PIN
Řízení přístupu s bezkontaktní kartou

Nejdůležitější funkce

SSA-S2000/S2000V


- Autonomní přístupová jednotka s vestavěnou čtečkou bezkontaktních karet Samsung Prox 125 kHz a klávesnicí
- 512 uživatelů • 1 port pro externí čtečku pro odchod: 26 bitů Wiegand
- Všechny vstupy a výstupy a provozní časy programovatelné pomocí klávesnice
- 5 nezávislých vstupů a 4 nezávislé výstupy včetně 2 výstupů 2x relé formátu C
- Zamčení klávesnice funkcí alarmu při neplatném pokusu o ověření
- Přepínání režimů pro otevírání a zavírání dveří
- K dispozici jsou režimy Zajištění (výchozí) a Zabezpečení
- Ovládání zámku snímačem dveří
- Duální spínače manipulace • Výstup zvonku
- Výstup 26 bitů Wiegand pro režim čtečky
- SSA-S2000V : Ochrana proti vandalismu / ochrana proti povětrnostním vlivům (IP68)

SSA-S1000/S1000V

- Řízení přístupu se 125 kHz bezkontaktní kartou
- 512 uživatelů • Přímé ovládání zámku dveří
- Možnost výběru zajištění nebo zabezpečení zámku při výpadku napájení
- Pouzdro z pevného epoxidu • SSA-S1000 : Ochrana proti povětrnostním vlivům (IP66)
- SSA-S1000V : Ochrana proti vandalismu / ochrana proti povětrnostním vlivům (IP68)


Rozměry

Jednotka: mm

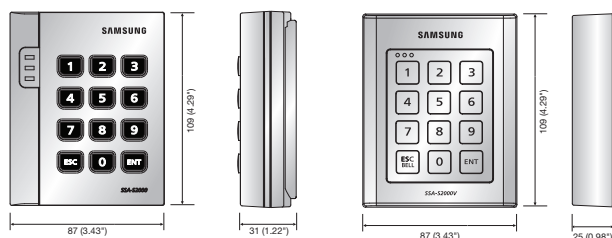

SSA-S2000

SSA-S2000V

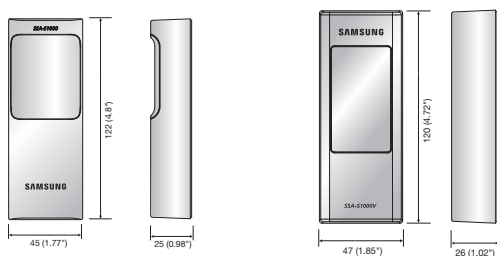

SSA-S1000

SSA-S1000V



SSA-S2000

SSA-S2000V

SSA-S1000

SSA-S1000V

Technické údaje

| | SSA-S2000 | SSA-S2000V |
|---|---|------------------|
| VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ UŽIVATELE / UDÁLOSTI | | |
| Celkem uživatelů | 512 uživatelů | |
| OVĚŘENÍ | | |
| Způsob | RFID, PIN | |
| VSTUP/VÝSTUP | | |
| Port čtečky | 1 ks (26 bitů Wiegand pro odchod) | |
| Vstupní port | 5 ks (tlačítko odchodu, snímač dveří, pom. č. 1, pom. č. 2, pom. č. 3) 2 ks (2x reléový výstup formátu C / 12 Vss – 18 Vss, kapacita max. 2 A) | |
| Výstupní port | 1 ks (výstup zvonku / 5 Vss, kapacita max. 500 –mA) 1 ks (výstup TTL / 5 Vss, kapacita max. 20 mA) | |
| LED kontrolka | 3 LED kontrolky (červená, zelená, žlutá) | |
| Akustická signalizace | Piezo bzučák | |
| PROVOZNÍ ÚDAJE | | |
| Frekvence / formát | 125 kHz / Samsung | |
| Klávesnice | Numerická klávesnice 12 kláves s podsvícením | |
| PODMÍNKY PROSTŘEDÍ | | |
| Provozní teplota | -30 °C – +50 °C | |
| Provozní vlhkost | Max. 90 % relativní vlhkost | |
| Ochrana proti průniku | netýká se | IP68 |
| Ochrana proti vandalismu | netýká se | Ano |
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | | |
| Vstupní napětí/proud | 12 Vss / max. 110 mA | |
| Příkon | Max. 1,5W | |
| MECHANICKÉ ÚDAJE | | |
| Barva / Materiál | Stříbrno-černá / polykarbonát | |
| Rozměry (ŠxVxH) | 87 x 109 x 31 mm | 87 x 109 x 25 mm |
| Hmotnost | 220 g | TBD |

| | SSA-S1000 | SSA-S1000V |
|---|--|-----------------------------------|
| VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ UŽIVATELE / UDÁLOSTI | | |
| Celkem uživatelů | 512 uživatelů | |
| OVĚŘENÍ | | |
| Způsob | RFID | |
| VSTUP/VÝSTUP | | |
| Vstupní port | 3 ks (tlačítko odchodu, snímač dveří, výběr typu zamčení) | |
| Výstupní port | 2 ks (výstup TR / 12 – 18 Vss, kapacita max. 2 A výstup zamčení) | |
| LED kontrolka | 9 LED kontrolky (červená, zelená) | 5 LED kontrolky (červená, zelená) |
| Akustická signalizace | Piezo bzučák | |
| PROVOZNÍ ÚDAJE | | |
| Frekvence / formát | 125 kHz / Samsung | |
| PODMÍNKY PROSTŘEDÍ | | |
| Provozní teplota | -20 °C – +50 °C | |
| Provozní vlhkost | Max. 90 % relativní vlhkost | |
| Ochrana proti průniku | IP66 | IP68 |
| Ochrana proti vandalismu | netýká se | Ano |
| ELEKTRICKÉ ÚDAJE | | |
| Vstupní napětí/proud | 12 Vss / max. 110 mA | |
| Příkon | Max. 1,5W | |
| MECHANICKÉ ÚDAJE | | |
| Barva / Materiál | Stříbrno-černá / polykarbonát | |
| Rozměry (ŠxVxH) | 45 x 122 x 25 mm | 47 x 120 x 26 mm |
| Hmotnost | 130 g | TBD |