





CPREG-1

Elektromagnetické hliníkové kryty
CPREG-1/400, CPREG-1/600, CPREG-1/400



Instalační manuál

Verze 1.0 – 11/2006

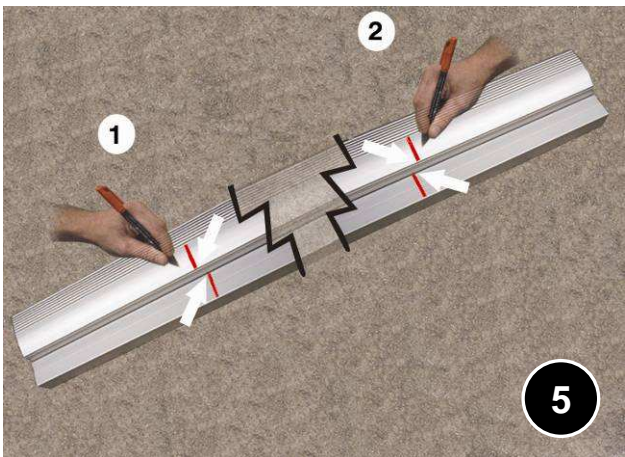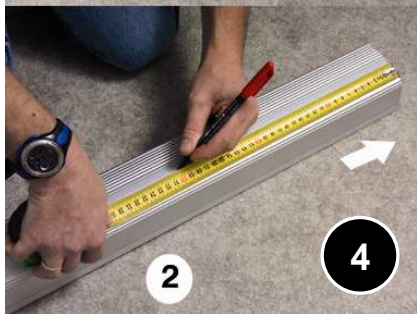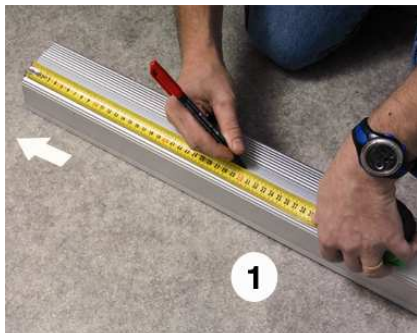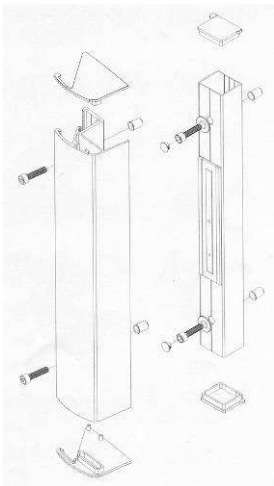




6




7




8

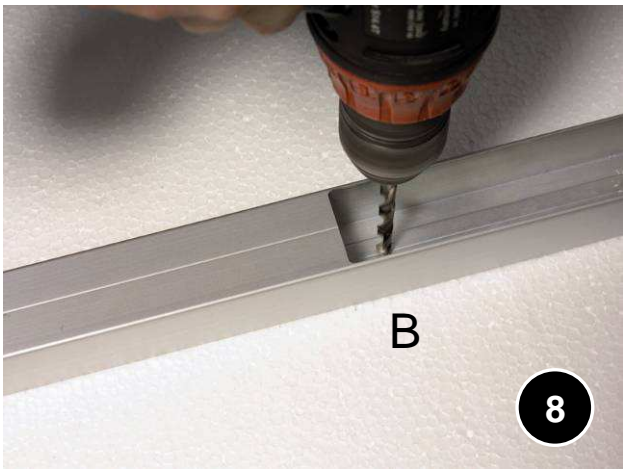


8

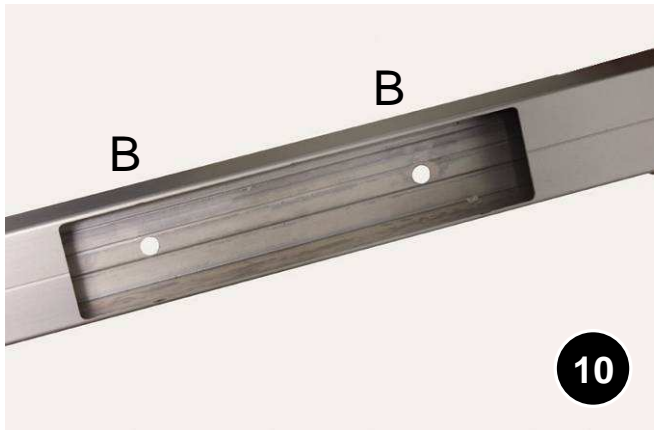

10


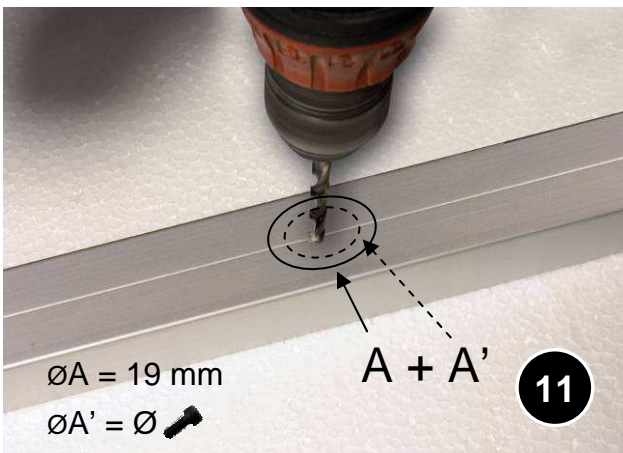




$\varnothing A = 19 \text{ mm}$
 $\varnothing A' = \varnothing$ 

11



12

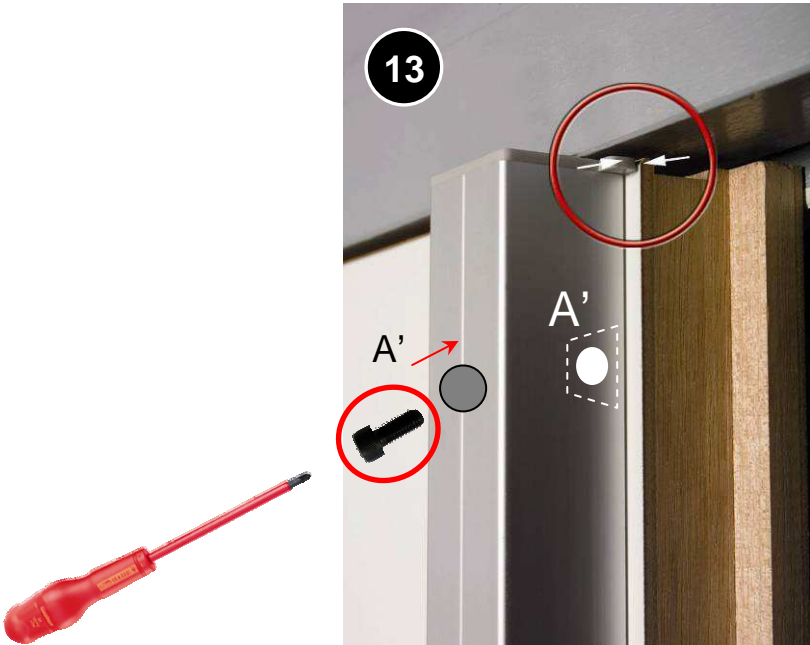

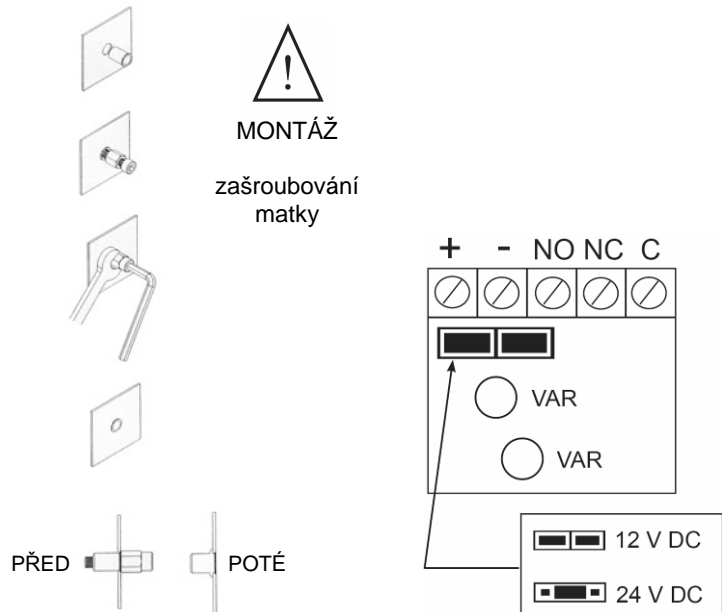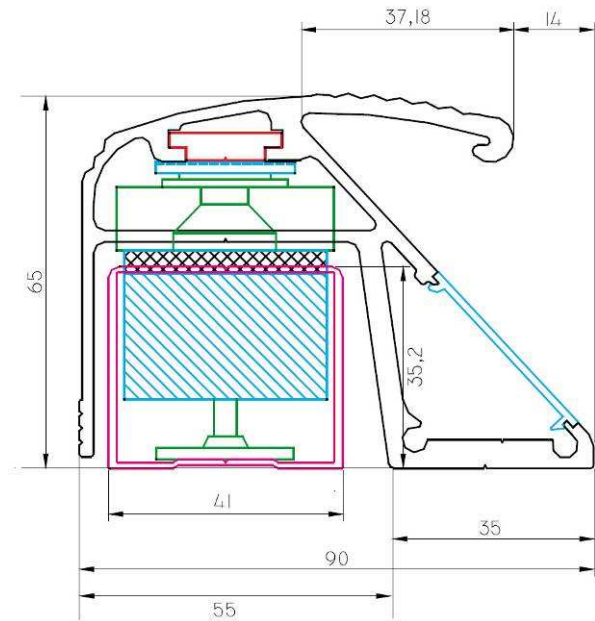

Technické parametry

	CPREG-1/2500AS		CPREG-1/600AS		CPREG-1/400AS	
	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Napájení	12 V	24 V	12 V	24 V	12 V	24 V
Odběr	960 mA	480 mA	960 mA	480 mA	480 mA	240 mA
Rozměry (v x š x h)	2500 x 90 x 65 mm		600 x 90 x 65 mm		400 x 90 x 65 mm	
Přidrzná síla	2 x 300 kg		2 x 300 kg		1 x 300 kg	
Šířka stěny	55 +2 mm		55 +2 mm		55 +2 mm	



Volejte na tel.: **543 558 100**

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
 Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711
 Rodinná 38 • 700 30 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
 Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel. +421 2 44454 660
 Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180
e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
 Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
 Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor: