





# Přepět'ové ochrany pro IP kamery

## BREAK-100M



**100M/PoE**



**100M/24**

■ 100M/PoE jsou přepět'ové ochrany určeny pro ochranu síťových zařízení Power-Over-Ethernet (PoE - Mode A po signálových párech 1-2, 3-6 nebo Mode B po volných párech 4-5, 7-8) s přenosovými rychlostmi 10 nebo 100BaseT.

■ 100M/24 sou přepět'ové ochrany určeny pro ochranu síťových zařízení s přenosovými rychlostmi 10 nebo 100BaseT a s napájecím vedením 24VAC/1A.

Přepět'ové ochrany určeny k instalaci přímo do kamerových krytů. Zemní PE svorka je galvanicky izolována od signálových svorek.

- | Dvoustupňová ochrana (jemná + hrubá)
- | Galvanicky izolovaná PE svorka
- | Instalace do kamerových krytů

NÁZEV	KÓD	POZNÁMKA
BREAK-100M/PoE-A-BOX	448-104	Ethernet + PoE A
BREAK-100M/PoE-B-BOX	448-101	Ethernet + PoE B
BREAK-100M/PoE-A-DPS	448-111	Ethernet + PoE A
BREAK-100M/24-BOX	448-103	Ethernet + 24VAC/1A
PATCH-100M	500-110	19"/1U

	Parametr	Hodnota	Jednotka	Poznámka
Data piny 1-2, 3-6	Testováno ve shodě s	EN 61643 – 1		Class D
	Max. pracovní napětí	60 / 6	V	Mode A / Mode B
	Max. pulsní svodový proud $I_{max} (8/20)$	1	kA	
PoE piny 4-5, 7-8	Testováno ve shodě s	EN 616 43 – 1		Class D (pouze 100M/PoE)
	Max. pracovní napětí	60	V	Mode B
	Max. pulsní svodový proud $I_{max} (8/20)$	1	kA	
Napájení	Testováno ve shodě s	EN 616 43 – 1		Class D (pouze 100M/24)
	Max. provozní napětí	30	VAC	
	Max. provozní proud	1	A	100M/24
Prostředí	Pracovní teplota	-40...+80	°C	
	Mechanika	Rozměry - š / v / d	46 x 27 x 68	mm
Připojení	Připojení	Ethernet: RJ45		
		24VAC: svorky		
	Připojení PE	vodiče 2,5	mm <sup>2</sup>	
	Životnost	100 000	hodin	


Výrobce si vyhrazuje právo změny technických parametrů bez předchozího upozornění.




### Instalace a nastavení

1. Připevněte ochranu k podkladu.
2. Uzemněte zelenožlutý kabel na nejbližší zemnicí svorkovnici (uzemněnou v souladu s národními standardy).
3. Připojte signálová a napájecí vedení podle obrázků níže.


### BREAK-100M/PoE-A-BOX

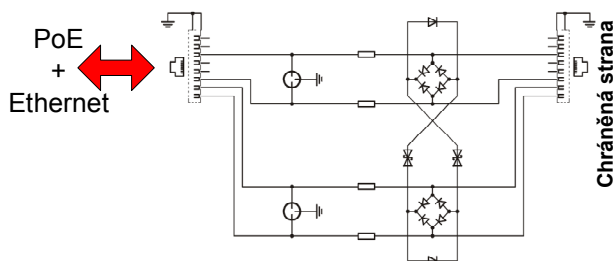

### BREAK-100M/PoE-B-BOX

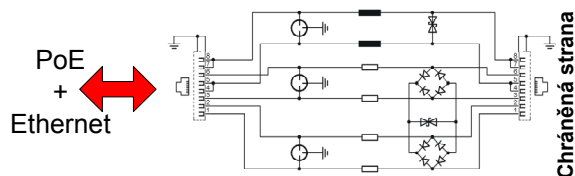

### BREAK-100M/24-BOX

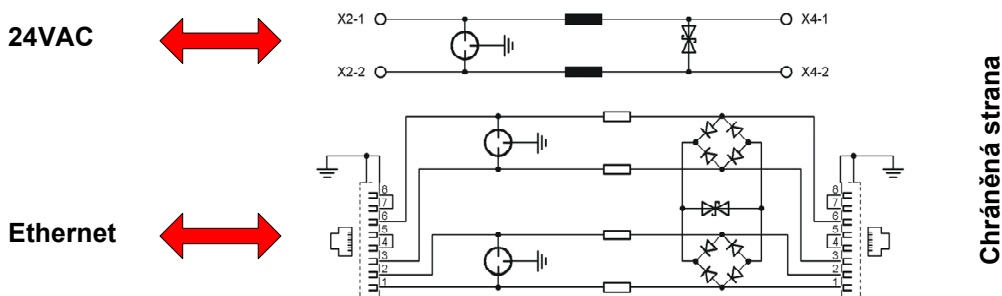

### 10x BREAK-100M/PoE-A-DPS + 100M-PATCH (19"/1U)

