

Volba profesionálů



SMT-2730

27" LED monitor

- Velmi vysoké rozlišení 600 TV řádků
- Vysoký kontrastní poměr 1000 : 1
- Rychlá doba odezvy 8 ms
- HDMI, VGA a kompozitní video výstup
- Vestavěný reproduktor

SMT-2730 je 27" monitor s nativním HD rozlišením 1920x1080 rozlišením. Je optimalizován pro použití v rámci aplikací CCTV (kamerových systémů) a pro nepřetržité použití – sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Těží z nejnovějších LED technologií s čipem na desce, které nabízejí vynikající kvalitu obrazu spolu s rychlou dobou odezvy 8 ms. Nabízí vysoké rozlišení 600 TV řádků a různé video výstupy (HDMI, VGA a kompozitní). SMT-2730 je ideální profesionální monitor pro použití v rámci bezpečnostních systémů.




Technické údaje

		SMT-2730
ZOBRAZENÍ		
Typ		LED
Úhlopříčka obrazovky		27"
Max. rozlišení		1,920 x 1,080
Jas		300cd/m ²
Kontrastní poměr		1,000 : 1
Poměr stran		16 : 9
Pozorovací úhel (H/V)		170° / 160°
Barvy displeje		16,7 mil.
Reakční doba		8 ms (G na G)
Systém videa		NTSC / PAL
Životnost panelu		50 000 hours
Typ filtru		3D hřebenový filtr
ROZHRANÍ		
Video	Konektor	CVBS, HDMI x 2, konektor (15kolíkový D-sub)
	Konektor	Analogový D-sub, DVI-D, konektor Display port
	Vstupní signál	0,7 V _{sp-šp} ±5 % 640 x 350@70Hz 720 x 400@70Hz 640 x 480@60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,152 x 870@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,360 x 768@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz 1,920 x 1,080@60Hz
RGB / DVI	Dostupné formáty	1,152 x 864@75Hz 1,152 x 870@75Hz 1,280 x 960@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,360 x 768@60Hz 1,600 x 1,200@60Hz 1,920 x 1,080@60Hz
HDMI	Konektor	HDMI 1, HDMI 2
	Dostupné formáty	640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz
Audio	Konektor	RCA (L/R), konektor stereo mini jack
	Výstup signálu	Výstup s funkcí Loop-through (pouze PC), Reproduktory: 2 x 5 W
Podpora aplikace		
INFORMACE NA DISPLEJI		
Funkce		Kompatibilní s VESA™ DPM
Jazyky		Anglicky, španělsky, francouzsky, německy, italsky, portugalsky, rusky, švédsky, turecky, tchajwansky, čínsky, japonsky, korejsky
OBEČNÉ		
Elektrické údaje	Vstupní napětí	100 – 240 Vstř. (50/60 Hz)
	Příkon	Typ 32 W
	Provozní podmínky	Provozní teplota 0 °C – +40 °C Provozní vlhkost 0% – 90% (bez kondenzace)
Mechanické údaje	Rozměry se stojanem (Š x V x D)	648.0 x 479.1 x 212.0mm
	Rozměry bez stojanu (Š x V x D)	648.0 x 396.0 x 61.7mm
	Velikost rámu	24.3mm
	Hmotnost	7.3Kg
	Barva skříně	černá
	Průlůžnost pro montáž na stěnu	Volitelné
	Montážní rozhraní VESA	400 x 600mm

Rozměry

Jednotka: mm

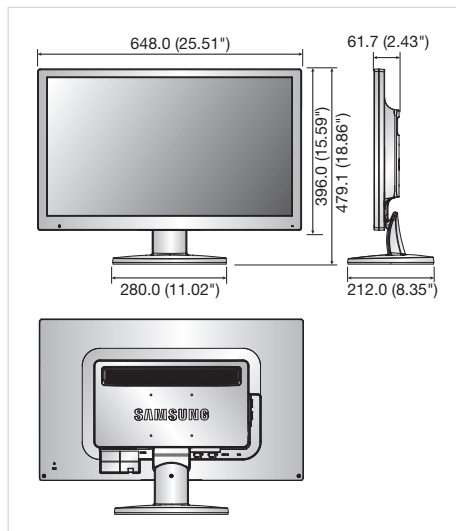

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax: +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN