

POČÍTÁNÍ OSOB

Out of Box




Kamera Wisenet SND-6084/FPC
pro počítání osob se dodává vč.
předinstalované aplikace Facit

Počítání osob – s režimem obousměrné perspektivy

Společné využití počítání osob

zahrnuje maloobchodní analýzy zvyšující efektivitu prodeje kalkulací poměru vstupujících osob vůči skutečným tržbám. Počítání osob lze využít i k efektivnímu obsazování pokladen zaměstnanci na základě měření špiček a rychlosti odbavování zákazníků u pokladen.

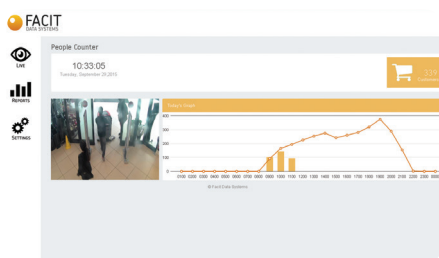

Režim perspektivy

je jedinečnou funkcí kamer tohoto typu. Ostatní zařízení pro počítání osob je nutné umístit vertikálně nad vchod, aby bylo počítání přesné. Kameru Wisenet SND-6084/FPC lze nainstalovat pod určitým úhlem, takže plní dvojí funkci: slouží jako bezpečnostní zařízení a zároveň zajišťuje počítání osob k prodejním a marketingovým účelům.

Konfigurace a správa

je navržena tak, aby co nejvíce zjednodušila práci pracovníkům obsluhy. Reportovací funkce systému nabízejí přehled kritických aktivit v maloobchodním prostředí.

Kamera Wisenet SND-6084/FPC

byla testována a certifikována společností Facit.

Webové uživatelské rozhraní

umožňuje vzdálené nastavení a konfiguraci softwaru.

Síťová integrace

umožňuje i počítání v reálném čase a přenos dat v síti.

Automatické reportování

lze nastavit každodenně, týdně i měsíčně.

Zasílání reportů

e-mailem nebo prostřednictvím FTP.

Grafy v reálném čase

s hodinovým, denním a týdenním rozpisem.

Porovnání aktuálních výsledků

oproti průměru.

Analýzy trendů

s jednotným týdenním přehledem.

SND-6084/FPC

2MP Full HD síťová dome kamera

Specifikace


- Max. rozlišení 2 MPx (1920 × 1080)
- 0,03 lx při F1.2 (barevný režim), 0,002 lx při F1.2 (ČB režim)
- Motorizovaný varifokální objektiv s ohniskem 3 - 8,5 mm (2,8x)
- Duální kodek H.264, MJPEG, multistreaming
- WDR (120 dB), Simple Focus (mot. var. objektiv), P-Iris, Defog
- Detekce zvuku/pohybu, rozpoznávání tváří
- Přenos s vícenásobným výřezem
- Slot pro kartu SD/SDHC/SDXC
- PoE, UPnP, podpora obousměrného přenosu zvuku



SND-6084/FPC	
K DOSAŽENÍ VÍCE NEŽ 90% PŘESNOSTI JE NEZBYTNÉ NÁSLEDUJÍCÍ NASTAVENÍ HARDWARU:	
Min. výška/vzdálenost objektivu od vstupu/podlahy	Výška 3 m při vzdálenosti 2,5 m
Max. výška/vzdálenost objektivu od vstupu/podlahy	Výška 4 m při vzdálenosti 3,5 m
Úložná kapacita na přehledy aktivit za více než 12 měsíců, reporty lze ukládat na paměťovou kartu microSD.	

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

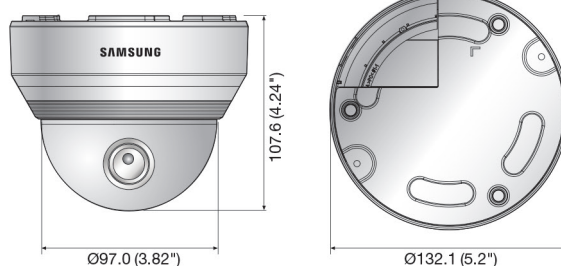

Příslušenství (volitelné)



©2016 Hanwha Techwin Europe Ltd. Všechna práva vyhrazena.

VZHLED A SPECIFIKACE MOHOU BÝT ZMĚNĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ

Za žádných okolností nebude tento dokument reprodukován, distribuován nebo měněn, ani jako celek, ani jeho části, bez formálního povolení společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd. Wisenet, LiteNet, SSNR jsou obchodní známky společnosti Hanwha Techwin Europe Ltd.

