

CQR SENZA

Bezdrátové připojení

Různorodý design



CQR SENZA S



Univerzální bezdrátové připojení

Kompatibilní s poplachovými ústřednami předních výrobců



Stupeň zabezpečení 2

Dostupné i v provedení:





CQR

First choice for quality

+44(0)151 606 1000 www.cqr.co.uk info@cqr.co.uk



- Vhodné pro stupeň zabezpečení 2 podle EN50131-4
- Univerzální 868 MHz bezdrátové připojení
- LED indikace intenzity rádiového signálu
- LED indikace stavu
- Potvrzující poplachový vstup – zvuková i optická část - volitelné
- Vstup pro samotest
- Poruchový výstup
- Polarita aktivačních vstupů -/+
- Polarita sabotážního výstupů -/+
- Nastavitelná doba trvání poplachu 3 min. / 15 min. / Přerušované
- Nastavitelná hlasitost sirény Vysoká/Nízká

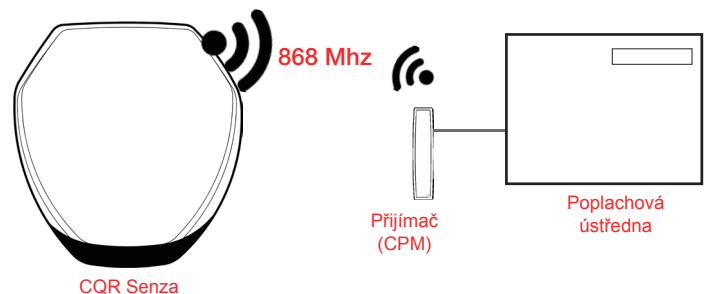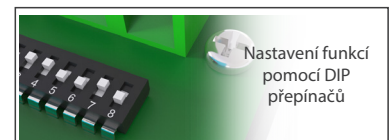

Obj. kód:	Popis
BCSEnz/S/WF/W	Sestava elektroniky sirény Senza S a přijímače (WD a CPM), bílá
BCSEnz/S/COV/W/B	Kryt sirény Senza S, bílý, modrý maják
BCSEnz/S/DUM/WH	Atrapa elektroniky sirény Senza S, bílá

Dostupné i v provedení s kabelovým připojením



Specifikace:	BEZDRÁTOVÝ MODEL
Materiál	ABS, odolný vůči UV záření a vandalismu
Klidový proudový odběr sirény (WD)	3,5 mA
Celkový proudový odběr sirény (WD) při poplachu	245 mA
Klidový proudový odběr přijímače (CPM)	20 mA
Celkový proudový odběr přijímače (CPM) při poplachu	30 mA
Informační LED diody	Sabotáž, napájení
Pracovní frekvence	868 MHz
Režim technika	Ano
Sabotážní výstup	Stržení ze zdi, otevřený kryt
Akustický měnič	Piezo
Počet akustických měničů	1
Akustický výkon	105dB(A) @ 1 m
Doba trvání poplachu	3 min. / 15 min. / Přerušované
Typ majáku	LED
Baterie	Lithium mangan-dioxid, 3 V, 4700 mAh
Rozměry (mm)	300 x 200 x 70
Stupeň krytí	IP 44
Stupeň zabezpečení	Stupeň 2, tř. prostředí IV

Ver. 1.1