

SENTROL 3555



DETEKTOR POSLEDNÍ BANKOVKY




- vyjmutí všech bankovek způsobí tiché vyvolání poplachu
- určeno pro skrytou instalaci na dně peněžní zásuvky

- hermeticky utěsněné jazýčkové relé zalité v epoxydové pryskyřici
- odolává vlhkosti, prašnému prostředí, nárazům a otřesům bez vyvolání falešných poplachů
- vysoce stabilní magnet z materiálu Alnico V
- spínací prvek uložený v pouzdru z mechanicky odolného plastu zajišťuje dlouhou životnost a méně servisních výjezdů
- kompaktní provedení a jednoduchá montáž pomocí samolepící pásky nevyžaduje vrtání

Instalace

Očistěte alkoholem spodní stranu detektoru poslední bankovky a místo v peněžní zásuvce registrační pokladny, kde bude umístěn detektor. Připevněte detektor na určený povrch pomocí přiložené lepicí pásky. Vodiče od spínače detektoru vedte zadní částí zásuvky pokladny přes vyvrtaný otvor průměru cca 6 mm a zapojte je do 24-hodinové smyčky. Vodiče lze také vést přes vrchní část zásuvky, záleží na prostoru pro toto vedení.

Rozměry

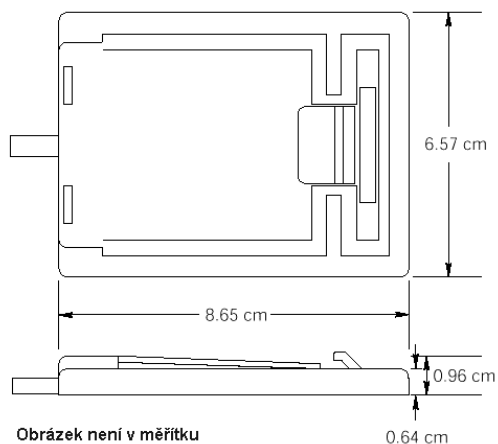

Technická specifikace

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poplachový výstup | bezpotenciálový přepínací kontakt, jazýčkové relé |
| Zatížitelnost výstupního kontaktu | 30 V _{ss} / 300 mA, max. 3,0 W |
| Odpor kontaktů | při sepnutí: 10Ω při rozepnutí: více než 1 MΩ |
| Životnost | 10 000 000 cyklů |
| Přívodní kabel | délka 15 cm, průřez vodičů 0,33 mm ² |
| Barva | černá |
| Rozsah pracovních teplot | -18°C až +50°C |
| Vlhkost | 10% až 90 % nekondenzující |
| Rozměry | 6,57 x 8,65 x 0,96 cm |
| Hmotnost | 60 g |

OLYMPO controls, s.r.o.
Havránkova 33
619 00 BRNO – Dolní Heršpice
Tel.: (05) 4321 6101 a 11
Fax: (05) 4321 6117 a 18

OLYMPO controls, s.r.o.
Pištěkova 782
149 00 PRAHA 4
Tel.: (02) 7100 1700 a 11
Fax: (02) 7100 1710

OLYMPO controls, s.r.o.
nám. Svatopluka Čecha 1
702 00 OSTRAVA
Tel.: (069) 613 65 61
Fax: (069) 613 65 84

OLYMPO Bratislava, s.r.o.
Vajnorská 142
831 04 BRATISLAVA, SK
Tel.: (+421 7) 4445 4660
Fax: (+421 7) 4445 4265