


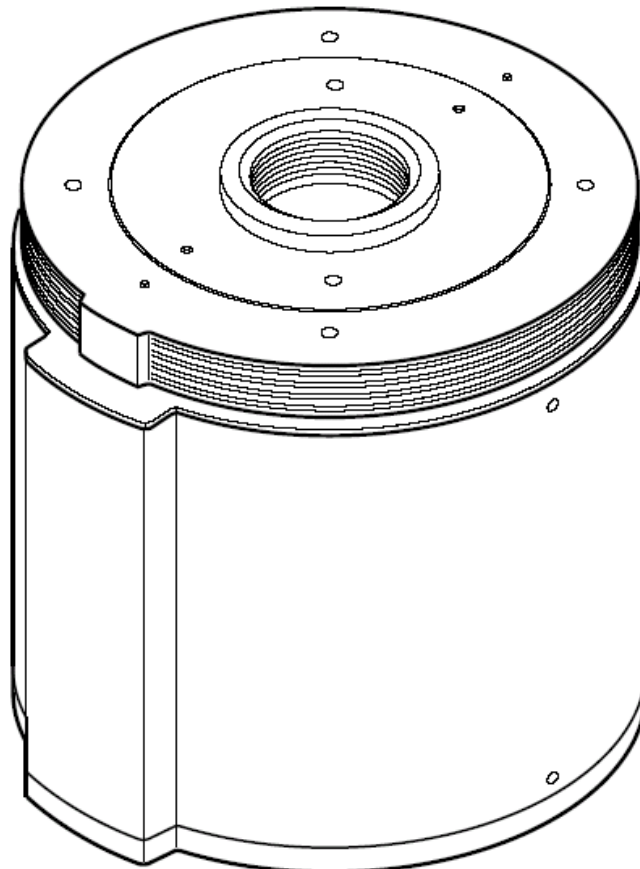

SHG-120

Konzola pro montáž kamery uvnitř budov

Instalační návod

Upozornění

Informace v tomto manuálu byly aktuální v okamžiku jeho vydání. Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit a vylepšit své produkty. Všechny uvedené údaje proto mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Copyright

Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem. K výkonu autorského práva je oprávněna společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. se sídlem Havránkova 33, 619 00 Brno, IČO: 18627757. Veškeré použití tohoto dokumentu mimo vlastní potřebu zákazníka, tedy další rozmnožování, šíření, publikace či překládání do cizích jazyků, je možné jen se souhlasem osoby vykonávající autorská práva za podmínek zákona č. 35/1965 Sb. Ve znění pozdějších novel. Proti zneužití, respektive proti užívání tohoto dokumentu v rozporu se zákonem, se bude společnost Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z. domáhat soudní ochrany.

Tento dokument neprošel redakční ani jazykovou úpravou.

Překlad: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z., 8/2006,

Dovozce a distributor v ČR: Honeywell, spol. s r.o. – Security Products o.z.,
Havránkova 33, 619 00 Brno
Telefon: 543558101 - 11, fax: 543558117, 18

© Copyright Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. 2006

Základní popis

Konzola SHG-120 se používá pro montáž kamer SmartDome na zdi nebo stropy uvnitř budov.


Upozornění před instalací

- Ujistěte se, že zvolené umístění unese váhu rohového držáku, nástěnného držáku, konzoly a také kamery SmartDome (dohromady cca 8kg).
- Tyto komponenty by měly být instalovány pouze kvalifikovaným technikem s použitím schválených materiálů a kabeláže a to ve shodě s národními, státními a místními normami a vyhláškami.


Instalace

1. Zvolte takové umístění, které je schopno unést až čtyř násobek součtu hmotnosti instalovaných komponent.
2. V závislosti na konkrétním umístění konzoly zvolte vhodný držák.
 - a. Držák pro nástěnnou montáž (SADT-100WM): pro přímou montáž na zeď.
 - b. Držák pro montáž na strop (SADT-100CM): pro montáž na strop.
 - c. Držák pro montáž na sloupek (SADT-100PM): pro montáž na válcový sloupek.
 - Spolu s držákem pro montáž na sloupek se používá zároveň i držák pro montáž nástěnnou montáž (SADT-100WM).
 - d. Držák pro montáž do rohu (SADT-110CM): používá se pro instalaci do rohů.
 - Spolu s držákem pro montáž do rohu se používá zároveň i držák pro montáž nástěnnou montáž (SADT-100WM).
3. Ke kameře připojte napájecí kabel, kabel pro výstup video signálu a komunikační kabel (podrobnější informace naleznete v návodu ke kameře SmartDome).

4. Po upevnění kabeláže vyrovnejte páčku adaptéru kamery s horní částí konzoly a adaptér kamery upevněte pomocí čtyř šroubů (M4x8).

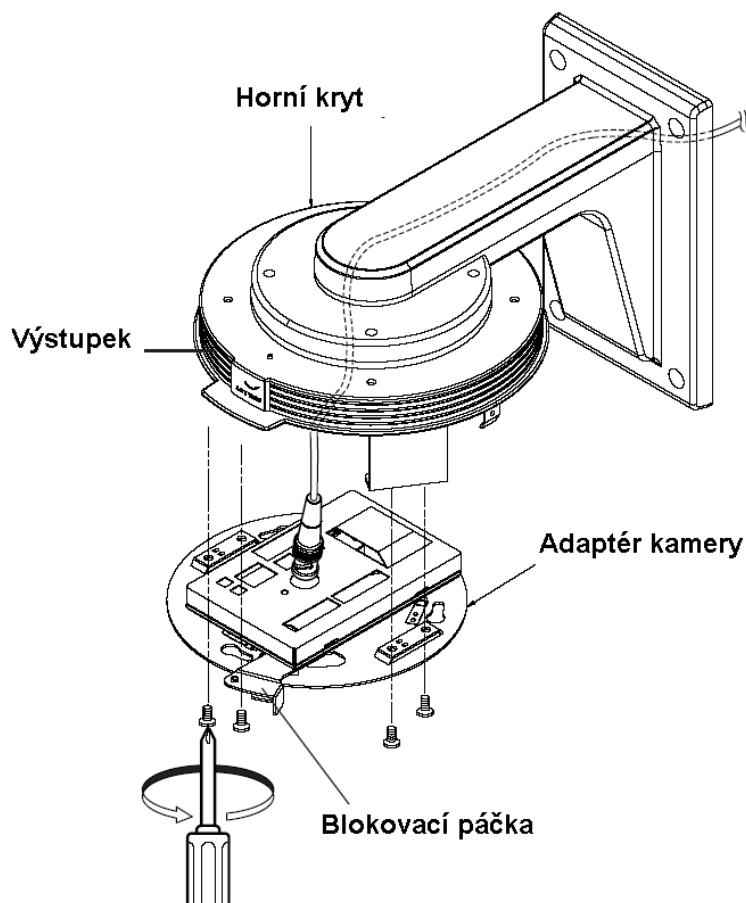


5. Vyrovnejte značku na adaptéru kamery se značkou na těle kamery. Tři západky těla kamery vložte společně s konektory do příslušných otvorů v adaptéru kamery a pootočte kamerou o 15° ve směru hodinových ručiček (měli byste uslyšet cvaknutí potvrzující správnost upevnění. Zároveň by se měla blokovácí páčka vrátit do původní polohy).

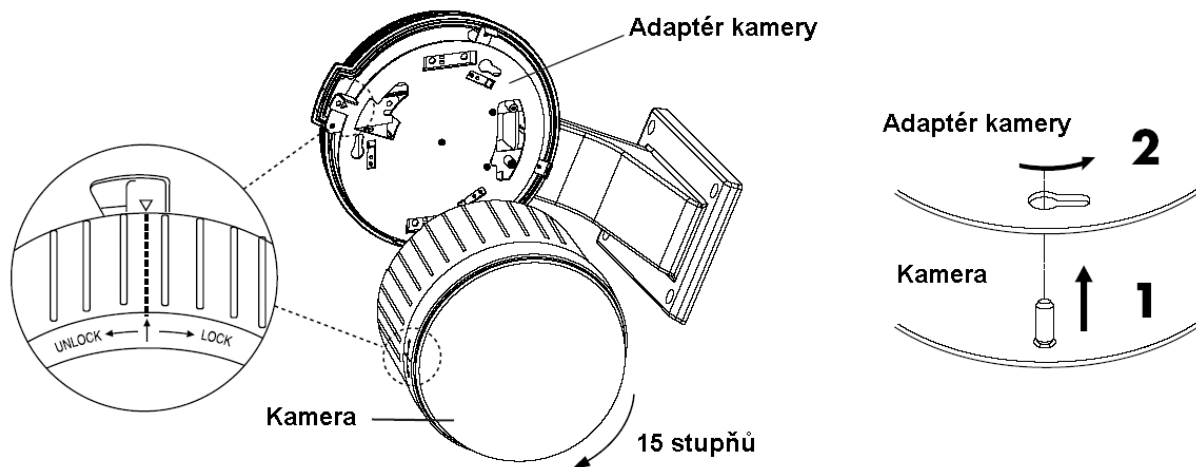


6. Tělo kamery upevněte k adaptéru kamery pomocí šroubu (BH M3 x L8), který je součástí balení kamery SmartDome.


- Při demontáži kamery je potřeba uvolnit šroub (BH M3xL8), přizvednout blokovací páčku a současně pootočit kameru proti směru hodinových ručiček a poté ji vysunout z adaptéru.

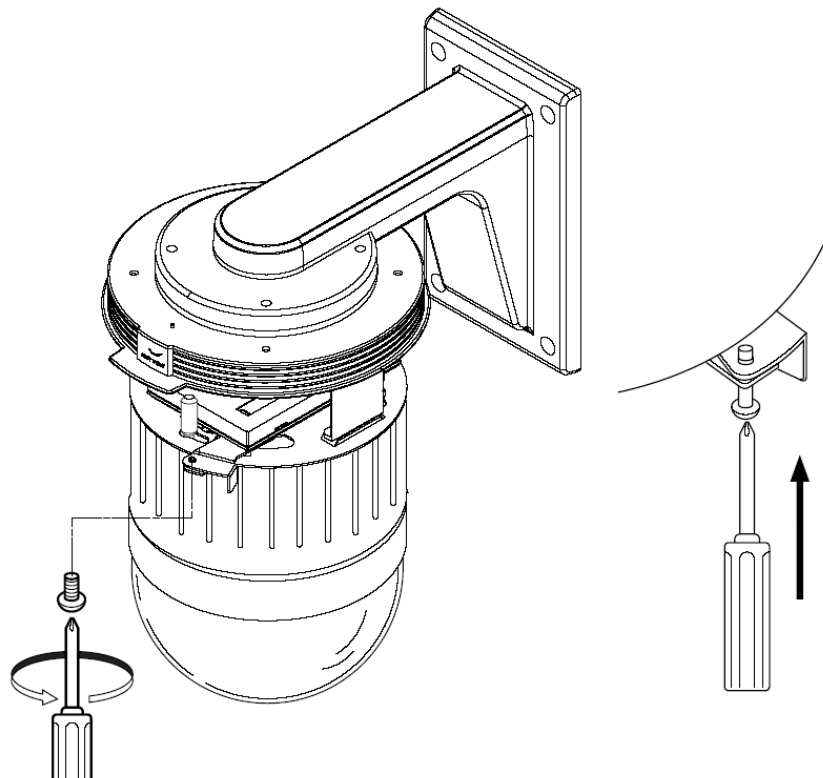

7. Srovnejte vzájemnou polohu výstupku krytu kamery a blokovací páčky a poté kryt vložte do odpovídající pozice.

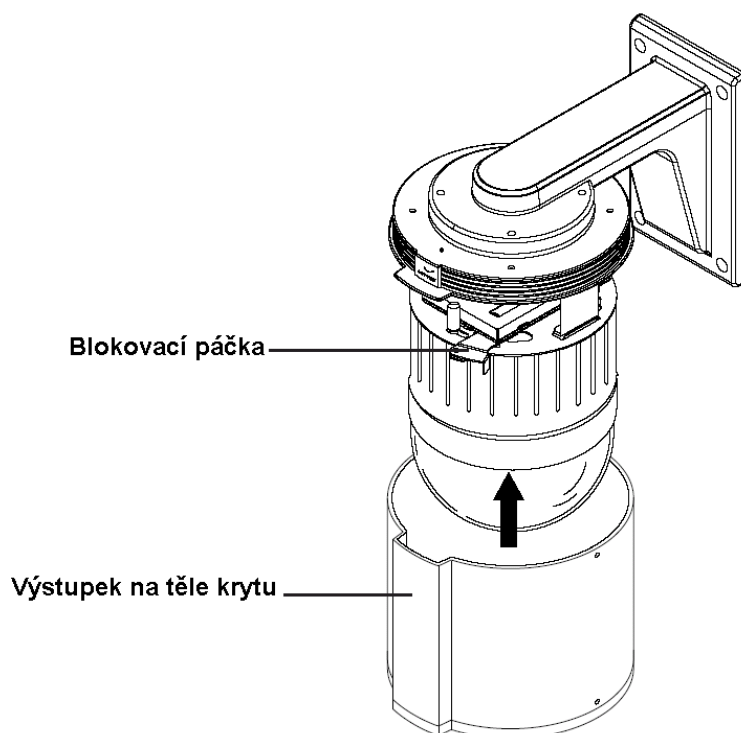

8. Do otvorů po stranách krytu kamery vložte dva šrouby (BH M3 x L8) a kryt upevněte.

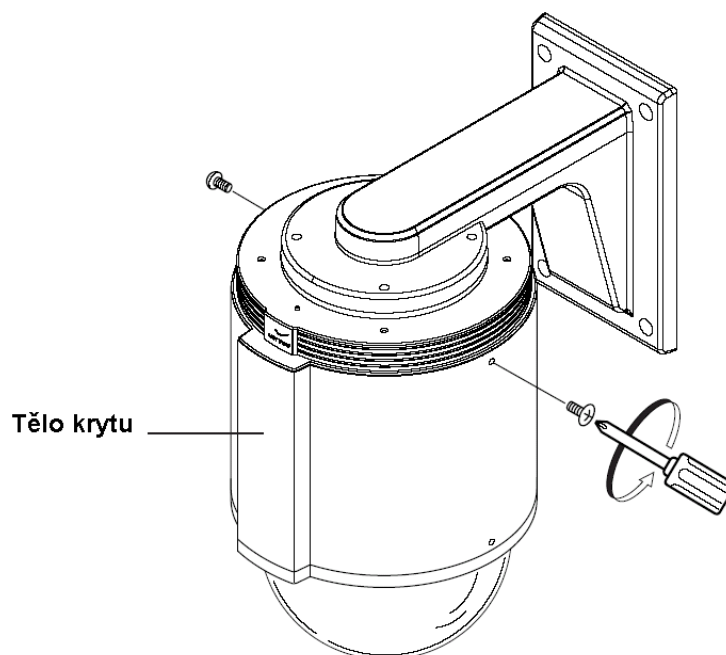

Technická specifikace

Vnější rozměry:
ø174mm, výška 173mm

Hmotnost: 1,2kg



Rozsah provozních teplot:
-10° až +50° C

Provozní vlhkost:
0 až 90%

Příslušenství

šroub (BH M3 x L8) 2x

1 1/2" NPT závit

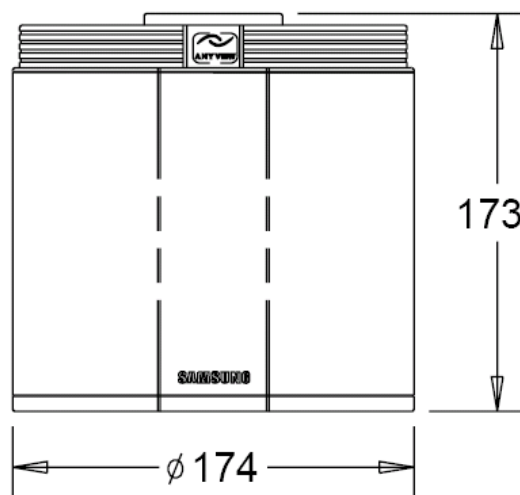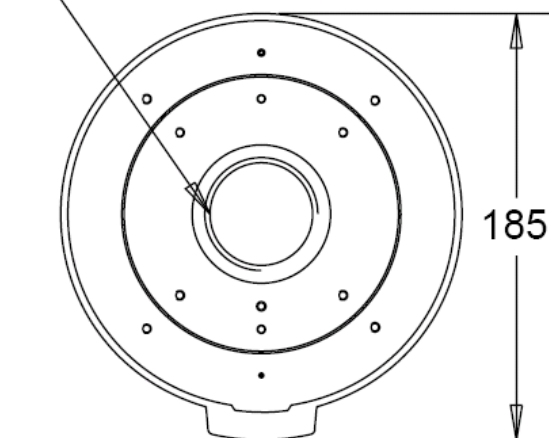



Kontaktujte nás na tel.: **543 558 100**
email: **obchod@olympo.cz**

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711
Kukučínova 10 • 709 00 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
Vajnorská 142 • 831 04 • **BRATISLAVA** • Tel.: +421 2 44 454 660
Krivá 18 • 040 01 • **KOŠICE** • Tel.: +421 55 729 6180

www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. • Security Products o.z.
Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
Za chyby zpracování a tisku neručíme.