

Poseidon model 4001

Přístup a dohled prostředí pro datová centra, SNMP kompatibilní řešení.

Poseidon 4001 je ucelené řešení přístupu k technologii a okolního prostředí pro IT technologie.

- Dodáváno včetně elektronické kliky
- Vestavěný WEB server
- Email upozornění na poplach


- SMS poplach (lokální GSM modem)

- SNMP / SNMP Trapy
- Snadné propojení do NMS
- Podporuje 18 vnějších senzorů do 30 metrů



Aplikace

- Datová Centra
- Telekomunikační místnosti
- Síťová infrastruktura
- Dohled rozvaděčů

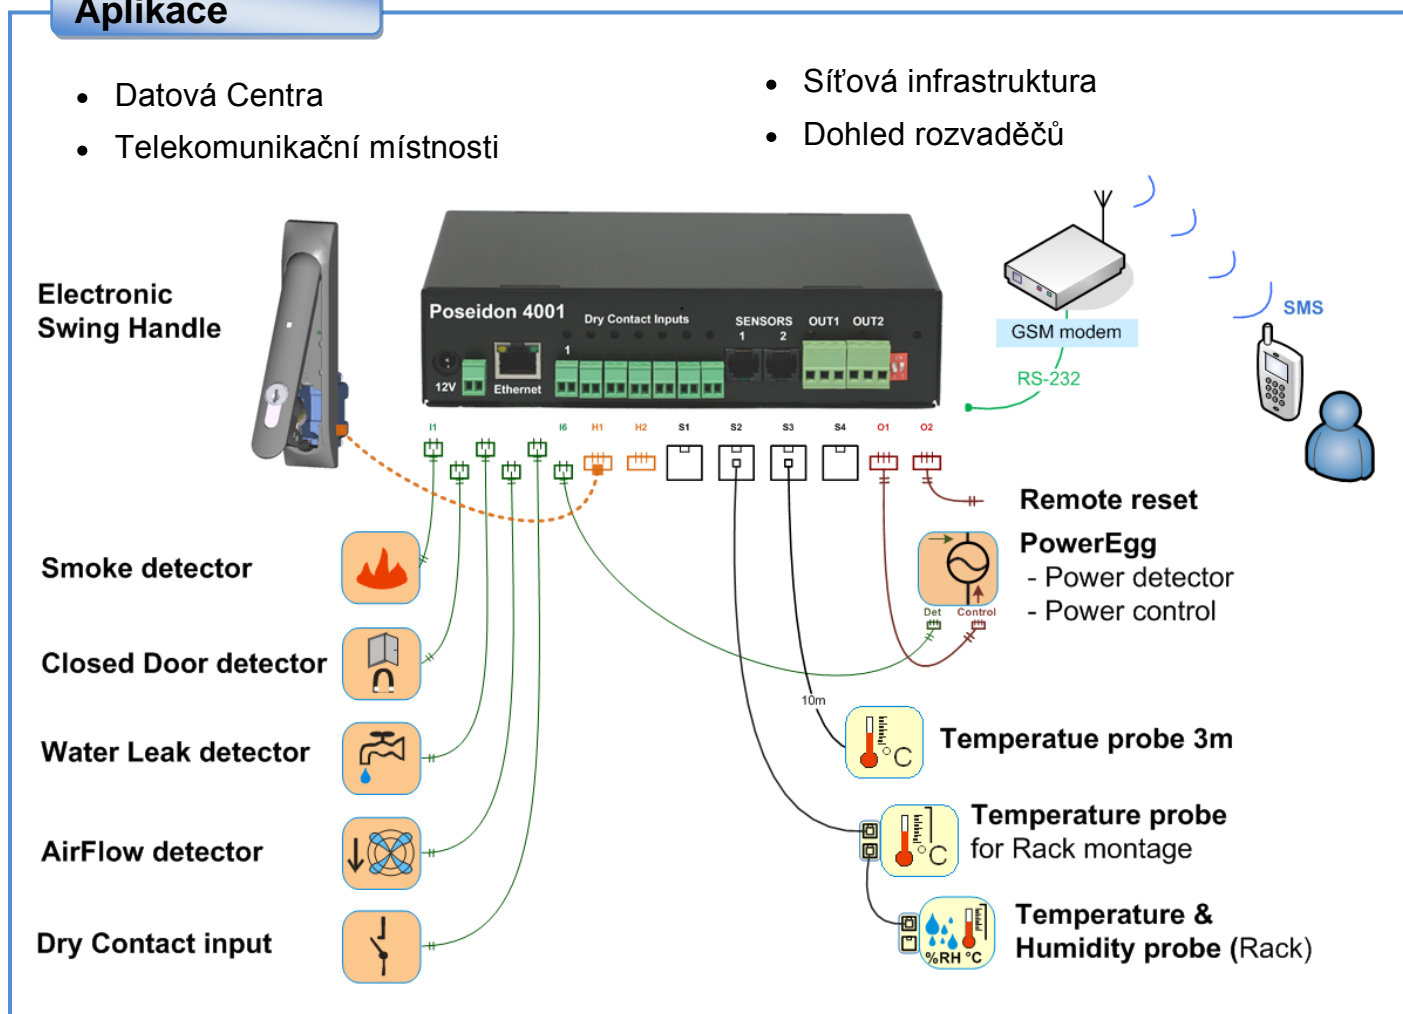

Základní vlastnosti

- Ovládání výklopné kliky SH1 pro rozvaděče.
- Zabudované **grafické WWW rozhraní** pro nastavení a sledování hodnot.
- Rack montáž do 19" nebo 10" rozvaděče.
- Podporuje GSM modem pro odeslání poplachové SMS nezávisle na IP.
- Funguje i jako **termostat**: Výstupy lze použít pro lokální signalizaci větší/menší hodnoty čidla.
- **Bezpečnost** chráněna heslem, rozsahem IP adres, HW ochrana změny konfigurace.
 - Spolupracuje s širokým sortimentem senzorů.

Poseidon model 4001

- **Vstupy** (pro kontakt relé): **6**
- **Výstupy** (kontakty relé): **2**
 - Elektronická klika SH1 **Ano**
- **Senzory**
 - IT bus (lokální prostor): **12**
- **SNMP**: **Ano**
- Email upozornění na Alarm: **Ano**
- **GSM modem** (SMS při Alarmu): **Ano**

Podporované senzory

- Kontakt
- Teplota
- Vlhkost
- Detektor zaplavení
- Detektor kouře
- Detektor napětí (110/230V)
- Detektor proudění vzduchu
- Bezkontaktní měření proudu (AC 110/230V)
- Obecný senzor Napětí / Proud

Fyzické vlastnosti

- **Rozměry**: 184 x 44 x 125 mm (1U)
- **Napájení**: 12V/0,5A jack + svorky
PoE + 48V (2x svorky vzadu)
- **Teplota / Vlhkost**: 5..50 °C / 20..80% R.H.

Výstupy

- **Přepínací kontakt**: 50V / 1A DC
 - Výstup pro připojení kliky SH1
- **Ovládání**: SNMP / XML / Lokální podmínka



PowerEgg
600 237



Door Contact
600 119



Temp-1Wire 1m
600 242



HTemp-Rack19
600 330



Smoke detector
600 310



AirFlow detector 5101
600 304



Temp-1Wire-Outdoor 3m
600 311



HTemp-1Wire Box2
600 344

Objednávací čísla produktu

600 345	Poseidon 4001	Základní jednotka Poseidon 4001 bez dalšího příslušenství
600 378	Poseidon 4001 SH Tset	Poseidon 4001, držák do 19" rozvaděče, elektronická klika SH1 + 4m kabel, EU napájecí adaptér, čidlo teploty Temp19 pro instalaci do rozvaděče a čidlo teploty na 3m kabelu..