

Zachyt'te každý detail

37x zoom síťové připojení



4CIF 37x síťová PTZ dome kamera

SNP-3371TH/3371H/3371

Síťové PTZ kamery řady SNP-3371TH/3371H/3371 jsou vybaveny 37x optickým zoomem, který je dokonalý pro podrobné sledování. Díky využití kodeků H.264 a MJPEG se tyto kamery přizpůsobí vašemu síťovému prostředí. Modely SNP-3371TH a SNP-3371H jsou vybaveny integrovaným krytem se stupněm krytí IP66 a ochranou proti povětrnostním vlivům, který usnadňuje instalaci. Lze je provozovat při teplotách -50 až +50 °C. Díky technologii více datových streamů mohou tyto kamery v reálném čase přenášet snímky v rozlišení 4CIF při snímkové frekvenci 30 (25) sn./s. Model SNP-3370TH je vybaven funkcí inteligentního automatického sledování, která je vhodná pro použití při ochraně perimetru nebo sledování mimo provozní hodiny.

- Max. 30 (25) sn./s při rozlišení 4CIF
- 3,5 – 129,5 mm (37x) optický zoom, 16x digitální zoom
- Kodeky H.264, MPEG-4 a MJPEG
- Automatické sledování (SNP-3371TH), ukládání na SD kartu, IP66, podpora obousměrného přenosu zvuku

4CIF 37x síťová PTZ dome kamera

SNP-3371TH/3371H/3371



SNP-3371TH/3371H

SNP-3371


Technické údaje



	SNP-3371THN/3371HN/3371N	SNP-3371THP/3371HP/3371P
VIDEO		
Zobrazovací zařízení	1/4" CCD s vertikálním prokládaným přenosem s dvojitou hustotou	
Celkový počet pixelů	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektivní počet pixelů	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Metoda vykreslování	Progressivní (VPS zap.) (Pokud je zapnuto WDR, prokládané vykreslování)	
Min. osvětlení	Barva: 0,7 luxu při F 1,6 (50 IRE), ČB: 0,07 luxu při F 1,6 (50 IRE)	
Odstup signál/šum	52dB	
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704x480 (N), 704x576 (P), pro instalaci	
OBJEKTIV		
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	3,5 – 129,5 mm (37x)	
Max. clonové číslo	F 1,6 (širokoúhlé) / F 3,9 (teleobjektiv)	
Zorný úhel	Horizontálně: 55,5° (širokoúhlé) – 1,59° (teleobjektiv) / Vertikálně: 42,5° (širokoúhlé) – 1,19° (teleobjektiv)	
Min. vzdálenost objektu	1,5 m	
Ovládání zaostření	AF / AF jeden snímek / ručně	
Typ objektivu	Automatická clona DC	
Typ montáže	Typ zapojení	
PŮSUN/NÁKLON/OTOČENÍ		
Rozsah posunu	360° spojitě	
Rychlost posunu	Předvolba: 500°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s	
Rozsah náklonu	190° (-5° – 185°)	
Rychlost náklonu	Předvolba: 500°/s, ručně: 0,024°/s – 120°/s	
Předvolba	255 ks	
Přesnost předvolby	±0,1°	
Automatické sledování	Pouze SNP-3371TH (* není k dispozici pro SNP-3371H/3371)	
PROVOZNÍ ÚDAJE		
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)	
Den a noc	Auto (ICR) / Barevné / Černobílé	
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC / WDR / HLC	
Široký dynamický rozsah	128x, 52dB	160x, 52dB
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vyp./Zap.)	
Digitální redukce šumu	SSNR III (2D+3D filtr šumu) (Vyp./Zap.)	
Digitální stabilizace obrazu	Vypnuto / zapnuto	
Detekce pohybu	Ano	
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (8 programovatelných polygonálních zón)	
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 512x)	
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně	
Vyvážení bílé	AWC, ručně, interier, exteriér, ATW (1,700°K – 11,000°K)	
Rychlost elektronické závěrky	ESC / FLK / Ručně (1/60 – 1/120,000)	ESC / FLK / Ručně (1/50 – 1/120,000)
Digitální zoom	16x	
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto	
Inteligentní analýza videa	Virtuální linie, Vstup / odchod, Objevení / zmizení	
Vstup a výstup alarmu	Vstup 4 ks / Výstup 2 ks	
Rozhraní dálkového ovládání	RS-485/422	
Protokol RS-485	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon	
SÍŤ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formát komprimovaného videa	H.264, MPEG4, MJPEG	
Rozlišení	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Max. snímková frekvence	30 sn./s	25 sn./s
Nastavení kvality videa	H.264/MPEG-4: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku	
Metoda řízení datového toku	MJPEG: Řízení úrovně kvality	
Streaming Capability	H.264/MPEG-4: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR, Schopnost proudového vysílání	
Vstup a výstup zvuku	Více datových streamů (až 10 profilů)	
Formát komprese zvuku	Linkový vstup / výstup	
Zvuková komunikace	G.711 u-law	
IP	Obousměrný přenos zvuku	
Protokol	IPv4, IPv6	
Zabezpečení	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Metoda proudového vysílání	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), ověření přihlášení Digest, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x	
Max. počet přihlášených uživatelů	Unicast / Multicast	
Paměťový slot	10 uživatelů v režimu Unicast	
Splňuje ONVIF	Slot na paměťovou kartu SD/SDHC	
Jazyky webové stránky	Ano	
Webový prohlížeč	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština a řečtina	
Software centrální správy	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS; podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota / vlhkost	SNP-3371: -10 °C – +50 °C / rel. vlhkost 20 – 80 %, SNP-3371H/TH: -50 °C – +50 °C / rel. vlhkost 90 %	
Ochrana proti průniku	IP66 (pouze SNP-3371TH/3371H)	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí / proud	24 Vstř., PoE+ (IEEE 802.3at)	
Příkon	SNP-3371: Max. 21 W, SNP-3371H/3371TH: Max. 25 W (vyhřívá vyp.), max. 60 W (vyhřívá zap.), * Vyhřívá pracuje pouze se střídalým napájením.	
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva / Materiál	SNP-3371: Barva slonoviny / plast, SNP-3371H/TH: Barva slonoviny / hliník / plastová clona proti slunci	
Rozměry (ŠxV)	SNP-3371: V 155 x Ø 243,4 mm, SNP-3371H/TH: V 331 x Ø 248 mm	
Hmotnost	SNP-3371: 2,2 kg, SNP-3371H/TH: 4,6 kg	

Rozměry

Jednotka: mm

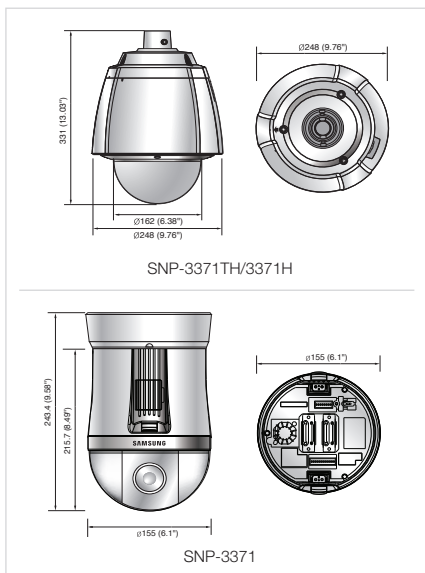

Značka Eco je výrazem závazku společnost Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a označuje shodu s evropskou směrnicí RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

