


410 TF4

Kombinovaný magnetický kontakt


- Pro bytové a komerční instalace
- Vhodný pro hliníkové, dřevěné a PVC dveře a okna
- Povrchová nebo zápusťná montáž
- Čtyř drátové provedení se sabotážní smyčkou
- Délka kabelu 4m

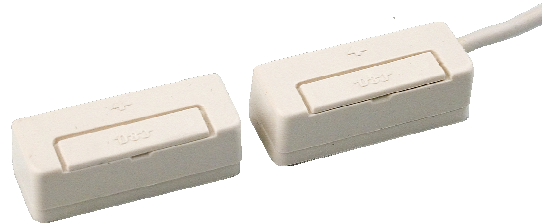

Popis

Plastový magnetický kontakt pro zápusťnou nebo povrchovou montáž s maximální montážní univerzálností. Může být instalován zapuštěním do otvoru o průměru 8mm (vnější rozměr 10mm) nebo povrchovou montáží pomocí dodávaných plastových krytek, pod kterými jsou skryty montážní šrouby.

Magnetický kontakt je vhodný pro instalaci na neferomagnetické materiály (hliníkové, dřevěné nebo PVC dveře nebo okna).

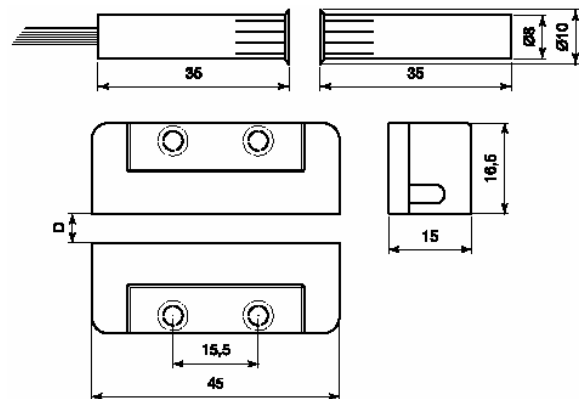

Technické parametry

Montáž:	zápusťná nebo povrchová podle typu nasazení
Upevnění:	2 šrouby nebo nalepením (není součástí dodávky)
Materiál:	plast
Sabotážní kontakt:	drátová ochranná NC smyčka
Polarizace:	ne
Počet vodičů:	4
Délka kabelu:	4m
Svorkovnice:	ne
Pracovní mezera:	15mm (neferomagnetické materiály)
Poplachový výstup:	NC / max. 200Vss / max. 1A
Barva:	bílá
Třída prostředí:	IV – venkovní všeobecné
Krytí:	IP 65
Rozměry:	zápusťná montáž \varnothing 8 (10) x 35mm povrchová montáž 45 x 15 x 16,5mm