





Detektor pohybu určený pro montáž na strop. Konstrukčně je detektor vhodný pro průmyslové i domácí nasazení. Použitím speciální Fresnelovy čočky a QUAD PIR senzoru je dosaženo úhlu pokrytí 360°. Sestava optiky a senzoru zaručuje optimální citlivost v celém zorném poli. Víceúrovňové rozhodování o pravosti alarmu (MLP) zajišťované mikroprocesorem řízenou elektronikou, vysoká odolnost proti VF rušení, statické elektřině a napěťovým rázům zaručují dlouholetý bezporuchový provoz.

Základní technické parametry:

- › dosah ϕ 12m při montážní výšce 3,6m
- › montážní výška 2,4 až 3,6m
- › klidový proudový odběr 35mA
- › rozměry (ϕ x V) 115 x 33 mm

Detekční diagramy

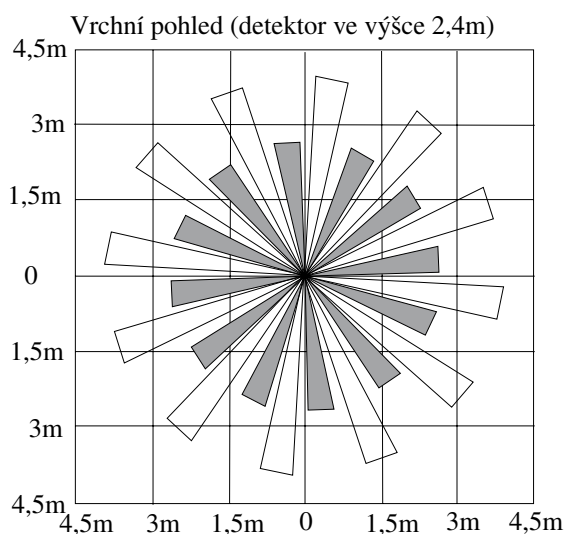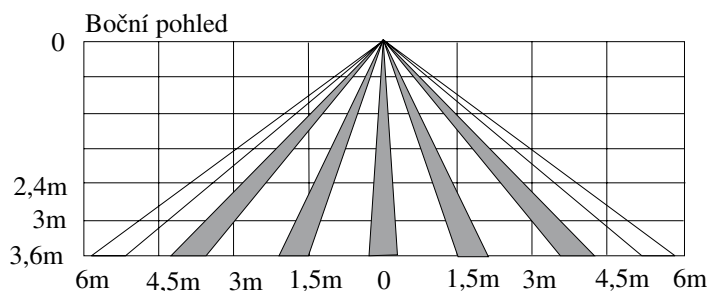

Olympo controls s.r.o.
Havránkova 33
BRNO – Dolní Heršpice
619 00
tel.: 05 / 4321 6101 a 11
fax: 05 / 4321 6117 a 18

Olympo controls s.r.o.
Pištěkova 782
PRAHA 4 – Chodov
149 00
tel.: 02 / 7100 1700 a 11
fax: 02 / 7100 1710

Olympo controls s.r.o.
nám. Svatopluka Čecha 1
OSTRAVA – Přívoz
702 00
tel.: 069 / 613 65 61
fax: 069 / 613 65 84

E-mail: obchod@olympo.cz
<http://www.olympo.cz>

Olympo Bratislava s.r.o.
Vajnorská 142
BRATISLAVA
831 04
tel.: +421 7 4445 4660
+421 7 4445 4661
+421 7 4445 4268
fax: +421 7 4445 4265
Eurotel: +421 903 630 272
Globtel: +421 905 396 075

E-mail: obchod@olympo.sk
<http://www.olympo.sk>

Schváleno	Kategorie	Platnost
Test Alarm	2	13.04.2001
NBÚ	D	13.04.2001