

Vylepšené funkce, s video výstupem Full HD



SRD-1654D

16kanálový digitální videorekordér H.264,
přenos v reálném čase přes CIF

- 16 vstupů, CIF přenos v reálném čase
- Max. rozlišení 960 x 480 / 960 x 576
- Dotykové rozhraní předního panelu
- Podpora smartphonů (Android / iOS)
- Video výstup Full HD 1080p prostřednictvím HDMI
- 4kanálové audio vstupy / 1kanálový audio výstup
- Maximálně 4 interní pevné disky
- Chytré vyhledávání
- Šířka pásma sítě zvýšena až na 32Mbps

SRD-1654D je digitální videorekordér s video výstupem Full HD 1080p HDMI, podporující analogové kamery s rozlišením 700 TV řádků. Přístroj je vybaven elegantním předním dotykovým panelem, který si uchoval známý a jednoduchý způsob ovládání pomocí grafického rozhraní, podporu smartphonů a e-mailové upozornění. Tento model podporuje nahrávání a přehrávání v rozlišení až 928 x 480.


Také byla zvýšena šířka sítě pásma, aby bylo možné zajistit dostatečnou kvalitu vzdáleného sledování obrazu ve vysokém rozlišení.

SRD-1654D



Rozměry

Jednotka: mm

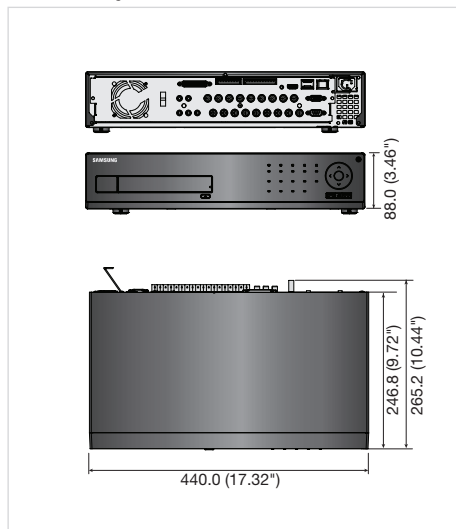

Technické údaje

		SRD-1654D
DISPLEJ		
Video	Vstupy	16 x kompozitní video 0,5–1 Vpp, 75 ohmů, automatické ukončení
	Rozlišení	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Živě	Snímková frekvence	NTSC : 480sn./s / PAL : 400sn./s
	Rozlišení	NTSC : 928 x 480, 704 x 480 / PAL : 928 x 576, 704 x 576
Zobrazení na více obrazovkách		1 / 4 / 7 / 9 / 13 / 16 / 16A / PŘEPÍNÁNÍ / PIP
VÝKON		
Operační systém	Zabudovaný	Linux
	Komprese	H.264
Gravação	Rychlost záznamu	NTSC : Až 120snímků/s při 928 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 928 x 576 NTSC : Až 120snímků/s při 704 x 480 / PAL : Až 100snímků/s při 704 x 576 NTSC : Až 240snímků/s při 704 x 240 / PAL : Až 200snímků/s při 704 x 288 NTSC : Až 480snímků/s při 352 x 240 / PAL : Až 400snímků/s při 352 x 288
	Mode	NTSC : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~30 sn./s) PAL : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1~25 sn./s)
	Událost	Ztráta videa, pohyb (úrovně 1~10), alarm
	Režimy přepsání	Trvalé nahrávání
	Před alarmem	Až 30 s (5, 10, 20, 30 S)
Vyhledávání a přehrávání	Po alarmu	Až 6 hodin (5, 10, 20, 30 s, 1, 3, 5, 10, 20 min., 1, 2, 3, 4, 5, 6 hodin)
	Režim hledání	Datum/čas, událost, záloha, POS, pohyb (* veškeré hledání zahrnuje funkci náhledu)
	Funkce přehrávání	Rychle převinout vpřed / vzad, Pomalu vpřed / vzad, Krok vpřed / vzad
	Rychlost přenosu	4CIF / 2CIF / CIF (NTSC : 120 / 240 / 480sn./s, PAL : 100 / 200 / 400sn./s)
Síť	Šířka pásma	Až 32Mbps
	Ovládání šířky pásma	Volitelné
	Proud	H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)
	Max. vzdálených klientů	Hledání (3) / Živý jednoduchý datový tok (10) / Živý vícenásobný datový tok (20)
	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
Smartphone	Sledování	Prohlížeč Net-I, prohlížeč Smart, webový prohlížeč
	Platforma	Android, iOS
	Podpora protokolů	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	Max. vzdálených klientů	Živě 1
Úložiště	Interní pevný disk	4 pevný disk SATA
	Zapísovací jednotka DVD (zálohování)	Ano
	USB (zálohování)	2 porty USB
Zabezpečení	Formát souboru (zálohování)	BU (DVR přehrávač), EXE (včetně přehrávače), AVI
	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu
Ověření údajů	Ověření údajů	Vodotisk
ROZHRANÍ		
Monitor	VGA	1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
	HDMI	1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080)
Bod (kompozitní)	Bod (kompozitní)	Digitální bodový (2 BNC, 1 Vp-p, 75 Ohm) *včetně OSD na obrazovce
	Vstup/výstup	4kanalový Audio vstup / 1kanalový Audio výstup
Zvuk	Komprese	G.711
	Vzorkovací frekvence	8KHz
Alarm	Vstupy/výstup	Konektory 16 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 4 : reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 30 Vss / 2 A, 250 Vstř. / 0,25 A
	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem
Připojení	Ethernet	1 RJ-45 10/100/1000 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 pro PTZ, systémová klávesnice Samsung
	USB	USB 2.0, 2 ports
	Podpora aplikace	Myš, dálkový ovladač
	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE
OBEČNÉ		
Operando em eletricidade	Vstupní napětí/proud	100 až 240 V stř. ±10 %; 50/60 Hz, automatický rozsah
	Přikon	Maximálně 60 W (s 1x HDD)
Provozní podmínky	Provozní teplota / vlhkost	+0°C – +40°C / rel. vlhkost 20 – 85 %
	Rozměry (Š x V x H)	440.0 x 88.0 x 246.8
Mechanické údaje	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibližně 5,2 kg
	Sada pro montáž do racku	2 EA
Jazyky		Korejština, japonština, čínština, angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, čeština, turečtina, nizozemština, portugalština, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbsština, chorvatština, maďarština, řečtina, tchajwanština (23 jazyků).



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN