



SAMSUNG

Vylepšené funkce, s video výstupem Full HD

16kanálů, přenos v reálném čase @ CIF rozlišení



8kanálový digitální videorekordér
H.264 přenos v reálném čase

SRD-1653D

Nová generace legendárních videorekordérů Samsung řady SRD doplňuje model s video výstupem Full HD 1080p HDMI, podporující analogové videokamery s rozlišením až 650 TV řádků. Přístroj je vybaven úhledným předním dotykovým panelem a současně si uchovává známý a jednoduchý způsob ovládání pomocí grafického rozhraní, podporu smartphonů, funkci Coaxitron, detekci neoprávněné manipulace a e-mailová upozornění. Model SRD-1653D podporuje záznam a přehrávání až v rozlišení 960 x 480. Šířka sítového pásma byla zvýšena, aby bylo možné zajistit dostatečnou kvalitu sledování obrazu s vysokým rozlišením.

- 16 kanálů, přenos v reálném čase / CIF
- Maximální rozlišení 960 x 480
- Přední panel s dotykovým rozhraním
- Podpora Coaxitron
- Podpora smartphonů (Android/iOS)
- Video výstup Full HD 1080p prostřednictvím HDMI
- 16Kanálové audio vstupy/1kanálový audio výstup
- Maximálně 4 interní pevné disky
- Inteligentní hledání, detekce neoprávněné manipulace
- EnhancedNetwork Bandwidth up to 32Mbps

8kanálový digitální videorekordér H.264 přenos v reálném čase

SRD-1653D




Technické údaje

SRD-1653D		
Video	Vstupy	16 x kompozitní video 0,5–1 Vpp, 75 ohmů, automatické ukončení
	Rozlišení	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Živě	Snímková frekvence	NTSC : 480sn./s / PAL : 400sn./s
	Rozlišení	NTSC : 960 x 480, 720 x 480 / PAL : 960 x 576, 720 x 576
Zobrazení na více obrazovkách 1/4/7/9/13/16/16A/PIP/PŘEPÍNÁNÍ		
VÝKON		
Operační systém	Zabudovaný	Linux
	Komprese	H.264
Gravação	Rychlost záznamu	NTSC : Až 120snímků/s při 960x480 / PAL : Až 100snímků/s při 960x576 NTSC : Až 120snímků/s při 704x480 / PAL : Až 100snímků/s při 704x576 NTSC : Až 240snímků/s při 704x240 / PAL : Až 200snímků/s při 704x288 NTSC : Až 480snímků/s při 352x240 / PAL : Až 400snímků/s při 352x288
	Mode	NTSC : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1–30 sn./s) PAL : Ruční, dle rozvrhu (stále / při události), událost (před / po), Časově závislý záběr (1–25 sn./s)
Vyhledávání a přehrávání	Událost	Ztráta videa, pohyb (úrovně 1–10), alarm, neoprávněná manipulace (úrovně 1–3)
	Režimy přepsání	Trvalé nahrávání
	Před alarmem	Až 30 s (5,10,20,30 S)
	Po alarmu	Až 6 hodin (5,10,20,30 s,1,3,5,10,20 min.,1,2,3,4,5,6 hodin)
	Režim hledání	Datum/čas, událost, záznam, POS, pohyb (* veškeré hledání zahrnuje funkci náhledu)
Sít (IPv4)	Funkce přehrávání	Rychlé přehrávání vpřed a vzad (x2,x4,x8,x16,x32,x64) * Zpětné přehrávání pouze i-snímky, Pomalu vpřed/vzad (x1/2,x1/4,x1/8) Krokování vpřed a vzad (x2, x4,x8,x16,x32,x64) * Zpětné přehrávání pouze i-snímky
	Rychlost přenosu	4CIF/2CIF/CIF (120/240/480sn./s NTSC, 100/200/400sn./s PAL)
Smartphone	Šířka pásma	Až 32Mbps
	Ovládání šířky pásma	Volitelné
Úložiště	Proud	H.264 (volitelné 4CIF/2CIF/CIF)
	Max. vzdálených klientů	Hledání (3) / Živý jednoduchý datový tok (10) / Živý vícenásobný datový tok (20)
Zabezpečení	Podpora protokolů	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP
	Sledování	Prohlížeč Net-I, prohlížeč Smart, webový prohlížeč
ROZHRANÍ	Platforma	Android, iOS
	Podpora protokolů	RTSP, RTSP, HTTP, CGI
Monitor	Max. vzdálených klientů	Živě(1)
	Externí pevný disk	1 pevný disk SATA
Zvuk	Externí (rozhraní e-SATA)	Až 2 rozšiřovací zásuvky (* model: SVS-5R/5E)
	Zapísovací jednotka DVD (zálohování)	Ano
Alarm	USB (zálohování)	2 porty USB
	Formát souboru (zálohování)	BU (přehrávač DVR), EXE (přehrávač zahrnut)
Připojení	Ochrana heslem	1 správce, 10 skupin, 10 uživatelů na skupinu
	Ověření údajů	Vodotisk
OBEČNÉ	VGA	1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
	HDMI	1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080)
Provozní podmínky	Bod (kompozitní)	Digitální bodový (2 kanály) * Zahrnutý na obrazovce OSD, podpora více režimů (1 kanál)
	Vstupy/výstup	16kanálový Audio vstup (Integrovaný 4kanálový, volitelné: prodlužovací audio kabel) / 1kanálový Audio výstup
Mechanické údaje	Komprese	G.711
	Vzorkovací frekvence	8KHz
Jazyky	Vstupy/výstupy	Konektory 16 vstupů (spínací/rozpínací) / konektor 4 reléový výstup (spínací/rozpínací), Kapacita: 30 Vss / 2 A, 250 Vstř. / 0,25 A
	Vzdálené upozornění	Upozornění e-mailem
Sada pro montáž do racku	Ethernet	1 RJ45 10/100/1000 Base-T
	Sériové rozhraní	RS-232/RS-485 pro PTZ, systémová klávesnice Samsung
Konektory	USB	USB 2.0, 2 ports
	e-SATA	2 externí porty SATA
Podpora aplikací	Podpora aplikací	Myš, dálkový ovladač
	Podpora protokolů	Samsung-T/E, Pelco-D/P / Panasonic / Phillips / AD / DIAMOND / ERNA / KALATEL / VCL TP / VICON / ELMO / GE
Konektory	Řízení PTZ prostřednictvím koaxiálního kabelu (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron))	
Operando em eletricidade	Vstupní napětí/proud	100 až 240 V stř. ±10 %; 50/60 Hz, automatický rozsah
	Příkon	Maximálně 60 W (s 1x HDD)
Provozní podmínky	Provozní teplota / vlhkost	+0 °C – +40 °C / rel. vlhkost 20 – 85 %
	Rozměry (Š x V x H)	440 x 88 x 246.8
Mechanické údaje	Hmotnost (s pevnými disky)	Přibližně 5,2 kg
	Sada pro montáž do racku	2 EA
Jazyky	Korejščina, japonština, čínština (zjednodušená/tradiční), angličtina, francouzština, němčina, španělština, itaština, ruština, polština, čeština, tureština, nizozemština, portugalská, švédština, dánština, thajština, rumunština, srbsština, chorvatština, maďarština, řečtina, čínština, finština, norština (celkem 25 jazyků)	

Rozměry

Jednotka: mm

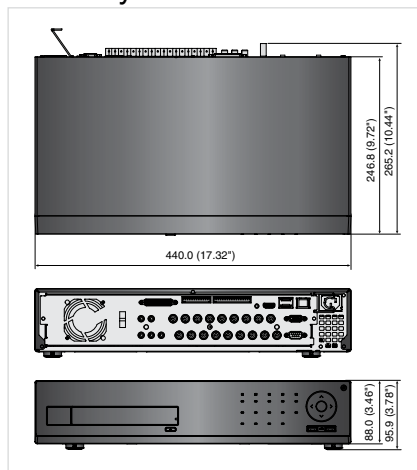

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR



SI.Cze-1211