

CPREG-1/2500AS, CPREG-1/2500B

Elektromagnetické hliníkové kryty 2500 mm

Elektromagnetické hliníkové kryty CPREG-1/2500 usnadňují vertikální montáž elektromagnetů a kotev zámků na všechny typy dveří bez zmenšení šířky průchodu. Vzhledem k hliníkovému provedení a upevnění bez viditelných šroubů jsou kryty vhodné jak pro vnitřní tak i pro venkovní aplikace a jsou odolné vůči vandalům.

Hliníkové kryty CPREG-1/2500 se sestávají ze dvou částí:

- první část obsahuje dva vestavěné elektromagnety z nerez oceli s přídržnou silou 300 kg (EF30035ENCCTC CA) a je připevňována na dveřní rám
- druhá část je vybavena nastavitelnými kotvami zámků a je upevňována na dveře

Přídržná síla **2 x 300 kg** je stejnoměrně rozdělena na 2 kotevní body.

Kryty jsou k dispozici v různých barvách !

Hlavní vlastnosti:

- nastavitelná kotva zámků
- snadná, rychlá a bezpečná montáž (bez viditelných šroubů)
- 2 kotevní body
- atraktivní design (na přání v různých barvách)
- kvalitní povrchová úprava
- montáž garantující správnou polohu kotvy zámků a elektromagnetu
- integrovaná ergonomická rukojeť
- předvrtané upevňovací otvory
- úzký profil upevňovací základny shodný s mech. zámkem (s osou min. 45 mm)



CPREG-1/2500

Technické parametry:

Napájení	12 Vss nebo 24 Vss
Odběr	960 mA (resp. 480 mA)
Přídržná síla	2 x 300 kg
Hmotnost	11,5 kg
Rozměry	2500 x 90 x 65 mm (š x v x h)

Hliníkové kryty CPREG-1 představují díky své přídržné síle, bezpečnosti, ergonomii a estetickému vzhledu velice zajímavé a inovativní řešení zámkových systémů.

Objednací kódy:

CPREG-1/2500AS Hliníkový kryt, délka 2500 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava

CPREG-1/2500B Hliníkový kryt, délka 2500 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava

Výztuhy pro kryty CPREG-1/2500

CPREG-P/2500AS Výztuha s rukojetí, délka 2500 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava

CPREG-P/2500B Výztuha s rukojetí, délka 2500 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava

CPREG-S/2500AS Standardní výztuha, délka 2500 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava


CPREG-S/2500B Standardní výztuha, délka 2500 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava




CPREG-P

CPREG-S


Rozměry

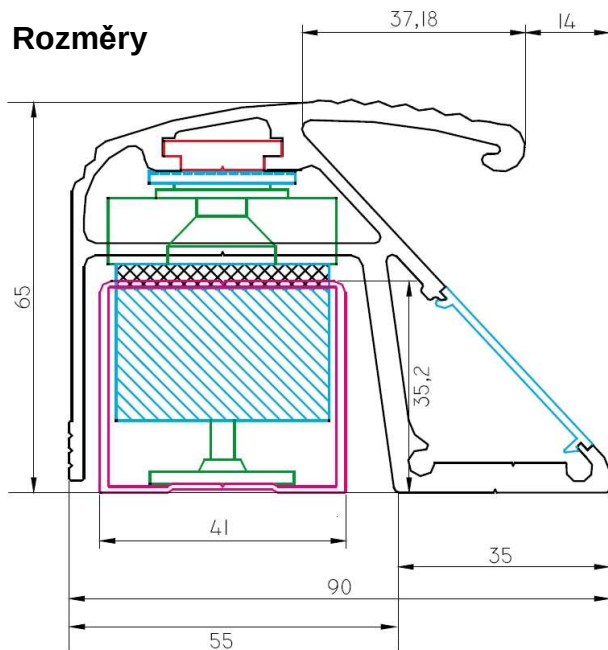

Hliníkový kryt CPREG-1

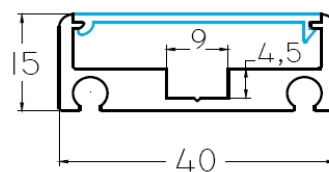


Standardní výztuha CPREG-S

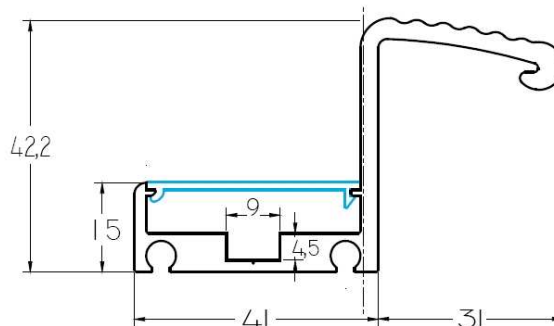


Výztuha s rukojetí CPREG-P

Příklady instalací

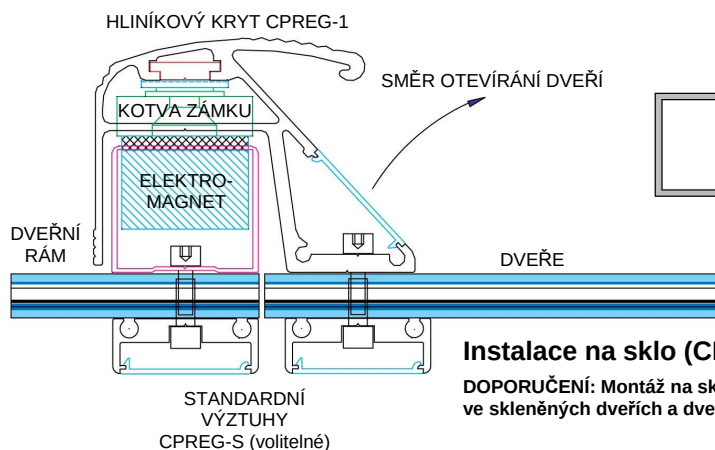


Instalace na sklo (CPREG-1 + CPREG-S)

DOPORUČENÍ: Montáž na sklo by se měla provádět pouze tehdy, jsou-li otvory ve skleněných dveřích a dveřním rámu vyvrtány přímo výrobcem.

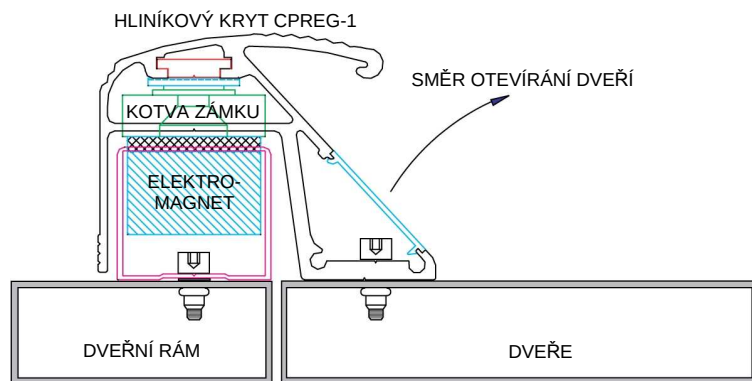

Instalace na hliník (CPREG-1 + CPREG-P)

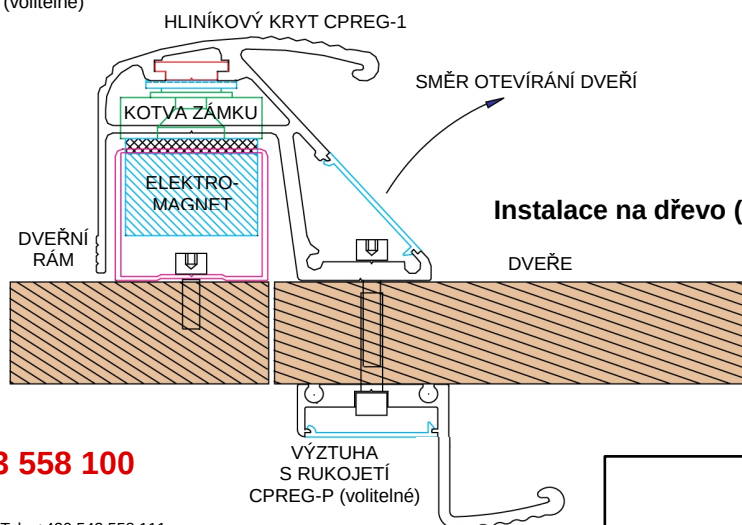

Instalace na dřevo (CPREG-1 + CPREG-P)

ADI
INTERNATIONAL

Volejte na tel.: 543 558 100

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111
 Pištickova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711
 Rodinná 38 • 700 30 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425
 Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel.: +421 2 44454 660
 Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel.: +421 55 729 6180
e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.
 Veškerá použitá vyzobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.
 Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor:

OLYMPO
controls