

# CPREG-1/600AS, CPREG-1/600B

## Elektromagnetické hliníkové kryty 600 mm

Elektromagnetické hliníkové kryty CPREG-1/600 usnadňují vertikální montáž elektromagnetů a kotev zámků na všechny typy dveří bez zmenšení šířky průchodu. Vzhledem k hliníkovému provedení a upevnění bez viditelných šroubů jsou kryty vhodné jak pro vnitřní tak i pro venkovní aplikace a jsou odolné vůči vandalům.

Hliníkové kryty CPREG-1/600 se sestávají ze dvou částí:

- první část obsahuje dva vestavěné elektromagnety z nerez oceli s přídržnou silou 300 kg (EF30035ENCCTC CA) a je připevňována na dveřní rám
- druhá část je vybavena nastavitelnými kotvami zámků a je upevňována na dveře

Přídržná síla **2 x 300 kg** je stejnoměrně rozdělena na 2 kotevní body.

*Kryty jsou k dispozici v různých barvách !*

### Hlavní vlastnosti:

- nastavitelná kotva zámku
- snadná, rychlá a bezpečná montáž (bez viditelných šroubů)
- 2 kotevní body
- atraktivní design (na přání v různých barvách)
- kvalitní povrchová úprava
- montáž garantující správnou polohu kotvy zámku a elektromagnetu
- integrovaná ergonomická rukojeť
- předvrtané upevňovací otvory
- úzký profil upevňovací základny shodný s mech. zámky (s osou min. 45 mm)



CPREG-1/600

### Technické parametry:

Napájení	12 Vss nebo 24 Vss
Odběr	960 mA (resp. 480 mA)
Přídržná síla	2 x 300 kg
Hmotnost	6 kg
Rozměry	600 x 90 x 65 mm (š x v x h)

Hliníkové kryty CPREG-1 představují díky své přídržné síle, bezpečnosti, ergonomii a estetickému vzhledu velice zajímavé a inovativní řešení zámkových systémů.

### Objednací kódy:

**CPREG-1/600AS** Hliníkový kryt, délka 600 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava

**CPREG-1/600B** Hliníkový kryt, délka 600 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava

### Výztuhy pro kryty CPREG-1/600

**CPREG-P/600AS** Výztuha s rukojetí, délka 600 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava

**CPREG-P/600B** Výztuha s rukojetí, délka 600 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava

**CPREG-S/600AS** Standardní výztuha, délka 600 mm, materiál hliník, hladká povrchová úprava


**CPREG-S/600B** Standardní výztuha, délka 600 mm, materiál hliník, hrubá povrchová úprava




CPREG-P

CPREG-S


## Rozměry

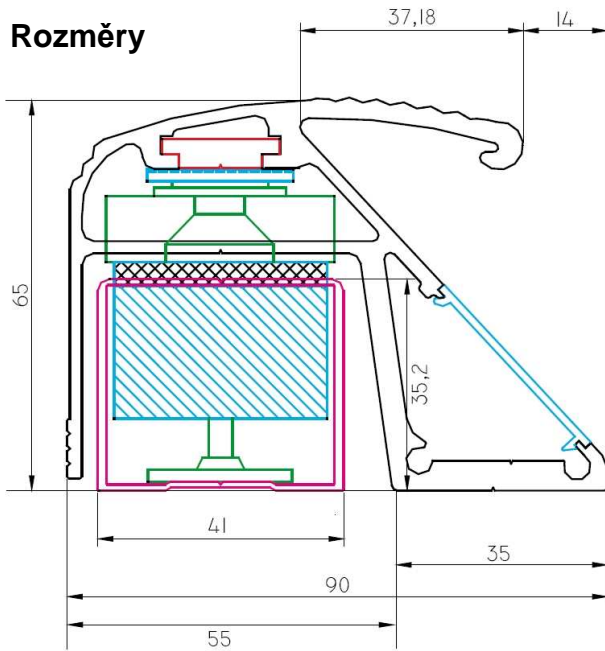

**Hliníkový kryt CPREG-1**




**Standardní výztuha CPREG-S**

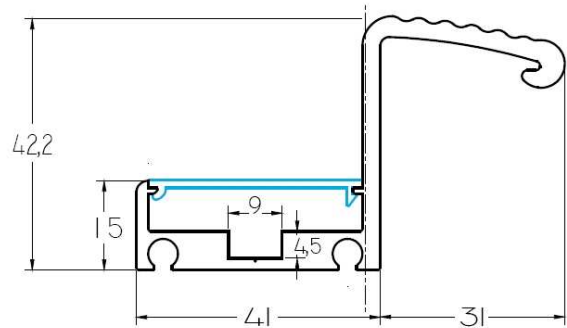


**Výztuha s rukojetí CPREG-P**

## Příklady instalací

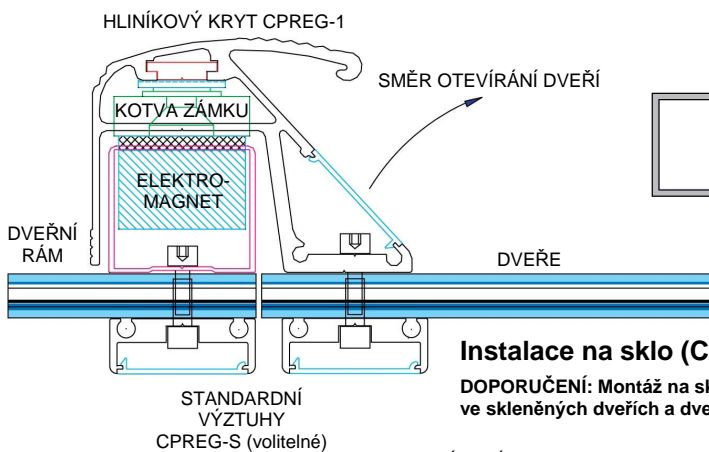


### Instalace na sklo (CPREG-1 + CPREG-S)

**DOPORUČENÍ:** Montáž na sklo by se měla provádět pouze tehdy, jsou-li otvory ve skleněných dveřích a dveřním rámu vyvrtány přímo výrobcem.

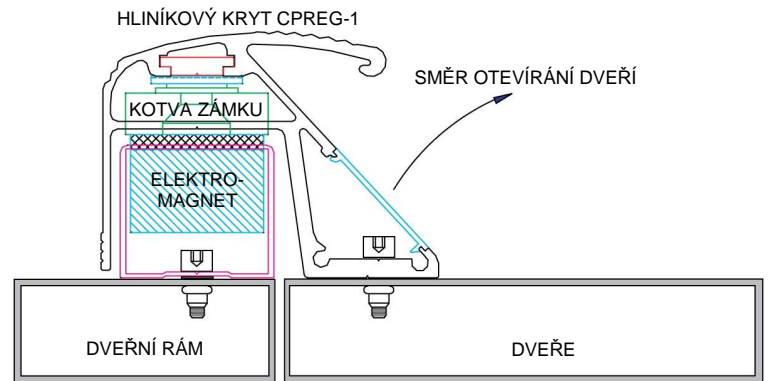

### Instalace na hliník (CPREG-1 + CPREG-P)

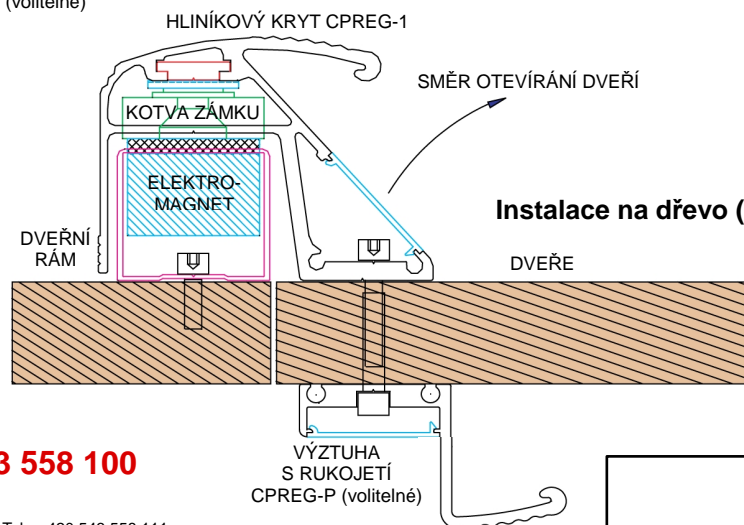

### Instalace na dřevo (CPREG-1 + CPREG-P)

**ADI**  
INTERNATIONAL

**Volejte na tel.: 543 558 100**

Havránkova 33 • 619 00 • **BRNO** • Tel.: +420 543 558 111  
 Pištěkova 782 • 149 00 • **PRAHA** • Tel.: +420 271 001 711  
 Rodinná 38 • 700 30 • **OSTRAVA** • Tel.: +420 596 617 425  
 Vajnorská 142 • 831 04 Bratislava • Tel. +421 2 44454 660  
 Krivá 18 • 040 01 Kosice • Tel. +421 55 729 6180  
**e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz**

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
 Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní.  
 Za chyby zpracování a tisku neručíme.

Váš distributor:

**OLYMPO**  
controls