

Elektrické otvírače pro skleněné dveře typ 914U a 934U

Použití

Speciální elektrické otvírače pro kontrolu průchodu skleněných dveří. Patentově chráněná konstrukce zavírače umožňuje zajištění skleněné desky do šíře 9-12 nebo 13-15 mm. Otvírač je možné zapustit do zárubně dveří.

Výhody

- speciální otvírač pro skleněné dveře
- integrovaná přepětová ochrana
- univerzální pro levé i pravé dveře
- možnost monitorování dveří
- lze zabudovat do zárubně dveří

Popis funkce

914U a 914UR



Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

Verze 914UR - El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.



934U a 934UR

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZAVŘEN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač OTEVŘEN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napěťového impulsu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny.

Verze 934UR - El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích. Možný monitoring zavřených dveří.

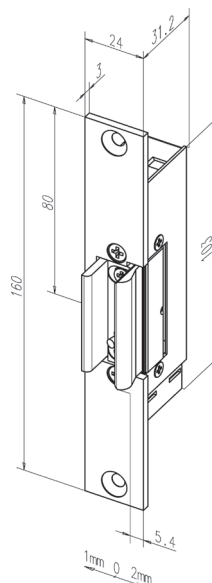

* Nastavitelný rozměr*
* 9,5 - 12 mm (pro model 914U / 934U)
13,5 - 15,5 mm (pro model 914U15 / 914U15)

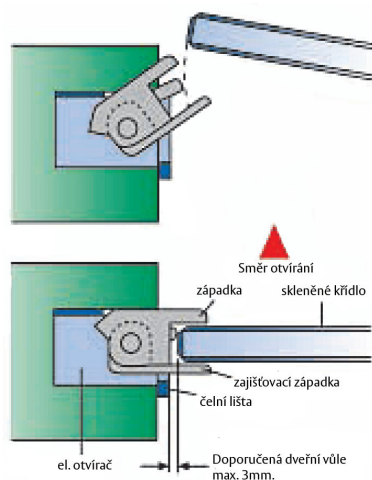

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	360 kg
Odběr cívek	Q31-12V nebo 24V DC/AC 210 mA (12V DC) 130 mA (12V AC) 70 mA (24V DC) 105 mA (24V AC)
Provoz na AC	max. 3 sec
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	121, 161, 403

Objednací čísla

914U a 914UR

Výrobek

914U-0940335 Q31
914UR-0940335 Q31

Objednací číslo

EL001204
EL001712

934U a 934UR

Výrobek

934U-0940335 Q31
934UR-0940335 Q31

Objednací číslo

EL001128
EL001141