



**Představte si** možnost sledovat objekt  
i v prostředí bez přítomnosti světla



SCC-B9371/SCC-B9372/SCC-B9373/SCC-B9374





## Díky IR LED je minimální osvětlení **0Lux**

Kamera poskytuje ostré snímky s vysokým rozlišením i bez osvětlení a to díky IR LED přísvisu.




## Vodě odolná

Kamery jsou odolné proti dešti, vlhkosti, sněhu a prachu, tedy proti jevům, které se objevují jak ve venkovním, tak ve vnitřním prostředí.



## Snadná instalace (Externě nastavitelný objektiv)

Ohnisková vzdálenost a ostrost obrazu kamery je snadno nastavitelná pomocí ovládacích prvků na spodní straně kamery. Pro toto nastavení není potřeba demontovat kryt (platí pro kamery SCC-B9371/B9372/B9373)





# SCC-B9371 B9372/B9373

Bullet Den / Noc kamera s IR LED

0 Lux  
IR CAMERA



## Vlastnosti

- CCD snímač Super HAD 1/3" 410k/470k pixelů
- Rozlišení 540 (barevný režim / 570 (ČB režim) TV řádků
- Min. osvětlení:  
SCC-B9371: 0Lux s 36IR LED  
SCC-B9372: 0Lux s 42IR LED  
SCC-B9373: 0Lux s 54IR LED
- Externě nastavitelná ohnisková vzdálenost a ostření
- Externí nastavení DC hladiny clony
- Dosah přísvitu:  
SCC-B9371: 35m  
SCC-B9372: 45m  
SCC-B9373: 70m
- Kompenzace světla v pozadí
- Vodě-odolnost (IP66)
- Rozměry:  
SCC-B9371: 73mm(Ø) x 122mm(d)  
SCC-B9372: 77,5(Ø)mm x 129mm (d)  
SCC-B9373: 98mm(Ø) x 162,5mm(d)
- Napájení: 24Vst / 12Vss  
SCC-B9371: 210mA/600mA (IR LED)  
SCC-B9372: 210mA/650mA (IR LED)  
SCC-B9373: 210mA/1,2A (IR LED)




Kamery SCC-B9371/B9372/B9373 jsou Den / Noc kamery v provedení „Bullet“ využívající IR LED pro kvalitní zobrazení snímaných objektů i za velmi špatných světelných podmínek, resp. v podmínkách s nulovým osvětlením. Kamery poskytují snímky s vysokým rozlišením 540TV řádků i při nejnižším osvětlení (0Lux). Kamery mají vysoký stupeň krytí (IP66) a jsou tedy odolné vůči vodě a prachu. Svou skutečnou hodnotu prokáží kamery zejména v náročných aplikacích, jako jsou vojenské základny, vězeňská zařízení, vnější perimetry a další specifická prostředí.

## Specifikace :

Položka		SCC-B9371	SCC-B9372	SCC-B9373
Typ kamery	Barevná / ČB	Barevná	Barevná	Barevná
Snímání obrazu	Snímač	1/3" Super-HAD IT CCD	1/3" Super-HAD IT CCD	1/3" Super-HAD IT CCD
	Počet pixelů	Celkem PAL: 795 x 596 Efektivní PAL: 752 x 582	PAL: 795 x 596 PAL: 752 x 582	PAL: 795 x 596 PAL: 752 x 582
Minimální osvětlení	Barevný režim	0 Lux s 36 IR LED, Dosah IR přísvitu 35m	0 Lux s 42 IR LED, Dosah IR přísvitu 45m	0 Lux s 54 IR LED, Dosah IR přísvitu 70m
	ČB Režim			
Rozlišení	Horizontální	540 (barevný) / 570 (ČB)	540 (barevný) / 570 (ČB)	540 (barevný) / 570 (ČB)
	Vertikální	350TV řádků	350TV řádků	350TV řádků
Odstup signálu od šumu		48dB	48dB	48dB
Video výstup		VBS 1,0Vp-p	VBS 1,0Vp-p	VBS 1,0Vp-p
Funkce	AGC, BLC, ATW	AGC, BLC, ATW	AGC, BLC, ATW	AGC, BLC, ATW
Objektiv	Ohnisková vzdálenost	3,8 až 9,5mm	3,8 až 9,5mm	6 až 50mm
	Apertura	F1,2	F1,2	F1,6
	Zorný úhel	Teleobjektiv 30,0°(H) x 22,4°(V) Širokoúhľý 74,2°(H) x 54,0°(V)	30,0°(H) x 22,4°(V) 74,2°(H) x 54,0°(V)	5,7°(H) x 4,3°(V) 43,9°(H) x 33,2°(V)
	Typ objektivu	Varifokální s aut. clonou	Varifokální s aut. clonou	Varifokální s aut. clonou (DC)
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10°C až +50°C	-10°C až +50°C	-10°C až +50°C
	Provozní vlhkost	Méně než 90%	Méně než 90%	Méně než 90%
	Stupeň krytí	IP66	IP66	IP66
Spotřeba	Napájení	24Vst / 12Vss	24Vst / 12Vss	24Vst / 12Vss
	Spotřeba	2,5W (LED vyp.) / 7,2W (LED zap.)	2,5W (LED vyp.) / 7,8W (LED zap.)	2,5W (LED vyp.) / 14,4W (LED zap.)
Mechanické vlastnosti	Rozměry	73mm x 122mm	77,5mm x 129mm	98mm x 162,5mm
	Hmotnost	0,9kg	1kg	2,3kg

## Rozměry (mm) :

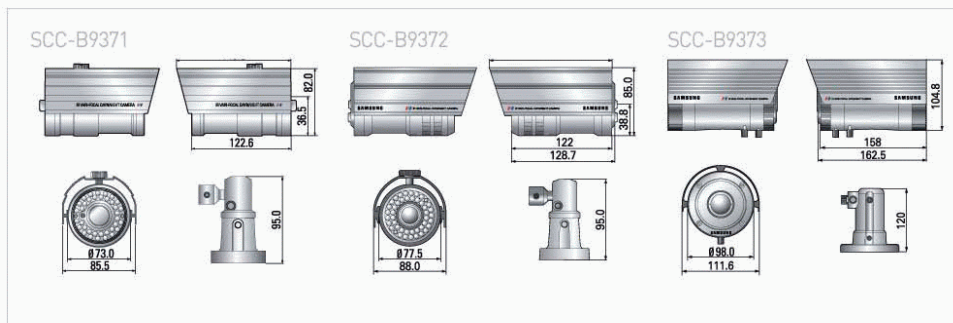

# SCC-B9374

FixedDome Den / Noc kamera s IR LED  
v provedení Anti-Vandal



## Vlastnosti

- CCD snímač Super HAD 1/3" 470k/470k pixelů
- Rozlišení 540 (barevný režim / 570 (ČB režim) TV řádků
- Min. osvětlení: 0Lux s 18IR LED
- Variokální objektiv (3,8 až 9,5mm) s autom. clonou, F1,2
- Možnost nastavení doby přechodu mezi režimy Den a Noc
- IR LED pro režim Noc
- Závěsný kryt se 3 osami (2-natočení, 2-náklon)
- Dosah IR přísvitů 20m
- Kompenzace světla v pozadí
- Stupeň krytí (IP66)
- Zabudovaný servisní monitor (druhé video)
- Rozměry: 145mm(Ø) x 100mm(d)
- Napájení: 24Vst/12Vss 210mA/420mA(IR LED zap)




Kamera SCC-B9374 je FixedDome kamera využívající IR LED pro kvalitní zobrazení snímaných objektů i v podmínkách s nulovým osvětlením (0Lux). Kamery mají vysoké mechanické krytí (IP66). Kamera je chráněna proti dešti, sněhu, vlhkosti a také vůči útoku vandalů – kamera vydrží i vnější fyzický útok. Kameru lze nastavovat ve třech osách což umožňuje instalaci na zdi nebo na nakloněné rovině. Svou skutečnou hodnotu prokáží kamery zejména v náročných aplikacích, jako jsou vojenské základny, vězeňská zařízení, vnější perimetry a další specifická prostředí.

## Specifikace :

Položka	SCC-B9374		
Typ Kamery	Barevná / ČB		
Snímání obrazu	Snímač	Barevná	
	Počet pixelů	celkem	NTSC: 811 x 508 / PAL: 795 x 596
		efektivní	NTSC: 768 x 494 / PAL: 752 x 582
Minimální osvětlení	Barevný režim	0 Lux s 18ti IR LED, Dosah IR přísvitů 20m	
	ČB Režim		
Rozlišení	Horizontální	540 (barevný) / 570 (ČB)	
	Vertikální	350TV řádků	
Odstup signálu od šumu	48dB		
Video výstup	VBS 1,0Vp-p		
Funkce	AGC, BLC, ATW	AGC, BLC, ATW	
	Ohnisková vzdálenost	3,8 až 9,5mm	
Objektiv	Apertura	F1,2	
	Zorný úhel	Teleobjektiv	30,0°(H) x 22,4°(V)
		Širokoúhlý	74,2°(H) x 54,0°(V)
	Typ objektivu	Variokální s autom. clonou	
Provozní podmínky	Provozní teplota	-10°C až +50°C	
	Provozní vlhkost	Méně než 90%	
	Stupeň krytí	IP66	
Spotřeba	Napájení	24V AC / 12V DC	
	Spotřeba	2,5W (LED vyp.)/7,2W (LED zap.)	
Mechanické vlastnosti	Rozměry	73mm x 122mm	
	Hmotnost	0,9kg	

## Rozměry (mm) :

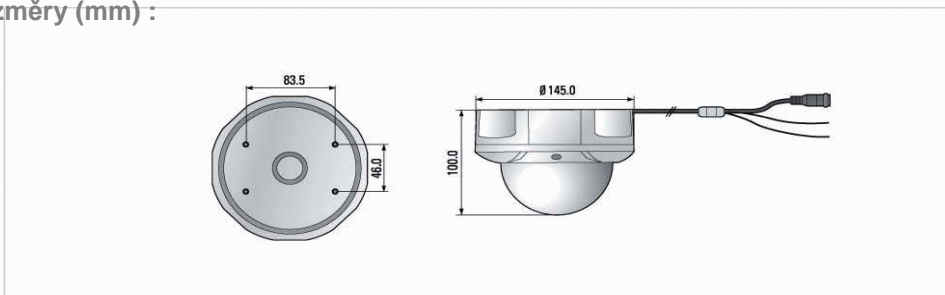

## ADI-OLYMPPO

Havránkova 33  
619 00 **BRNO**  
Česká republika  
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117  
obchod@adi-olympo.cz

Pištěkova 782  
149 00 **PRAHA**  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710  
obchod.praha@adi-olympo.cz

Rodinná 38  
700 30 **OSTRAVA**  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426  
obchod.ostrava@adi-olympo.cz

Vajnorská 142  
831 04 **BRATISLAVA**  
Slovenská republika  
Tel.: +421 2 444 54 660-61  
Fax: +421 2 444 54 265  
obchod@adi-olympo.sk

Krivá 18  
040 01 **KOŠICE**  
Slovenská republika  
Tel.: +421 55 729 6180  
Fax: +421 55 729 6185  
obchod@adi-olympo.sk

[www.adi-olympo.cz](http://www.adi-olympo.cz)

[www.adi-olympo.sk](http://www.adi-olympo.sk)