

37x zoom, ostré detaily



37x zoom WDR kamera s vysokým rozlišením

SCZ-3370

Kamera SCZ-3370 je vybavena objektivem s 37x optickým zoomem (16x digitální zoom), který poskytuje maximální kombinovaný faktor zvětšení 592x. Jejím jádrem je výkonná čipová sada Samsung Techwin SV-V DSP, která poskytuje řadu pokročilých funkcí jako je 128x široký dynamický rozsah (WDR), progresivní skenování, kompatibilita s koaxiálním ovládáním a inteligentní analýza videa (IVA). Obvody pro redukci šumu třetí generace Samsung Super Noise Reduction (SSNRIII) eliminují obrazový šum v podmínkách slabého osvětlení. Kamera SCZ-3370 dokáže poskytovat jasný obraz i v podmínkách slabého osvětlení až 0,7 luxu.

- Vysoké rozlišení 600/700 TV řádků (barevně/ČB)
- Min. osvětlení 0,7 luxu (barevně) / 0,07 luxu (ČB) při F 1,6
- Výkonný 37x optický zoom (3,5 – 129,5 mm), 16x digitální zoom
- Široký dynamický rozsah, progresivní skenování, věrné zobrazení dne a noci (ICR), i inteligentní analýza videa, detekce pohybu, SSNRIII
- Koaxiální ovládání (Pelco-C), RS-485, duální napájení, 12 Vss

37x zoom WDR kamera s vysokým rozlišením

SCZ-3370




Technické údaje

	SCZ-3370N	SCZ-3370ND	SCZ-3370P	SCZ-3370PD
VIDEO				
Snímací prvek	1/4" Ex-view double scan CCD			
Celkový počet pixelů	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)	
Efektivní počet pixelů	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)	
Skenování	2 : 1 prokládané, progresivní			
Synchronizace	Interní / řádková	Vnitřní	Interní / řádková	Vnitřní
Frekvence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz		H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	
Vodorovné rozlišení	Barva: 600 TV řádků, ČB: 700 TV řádků			
Min. iluminace	Barva: 0,7 luxu při F 1,6 (50 IRE), 0,001 luxu (zvýš. citlivosti 512x) ČB: 0,07 luxu při F 1,6 (50 IRE), 0,0001 luxu (zvýš. citlivosti 512x)			
Odstup signál/šum	52 dB (AGC vyp., vyvážení zap.)			
Výstup videa	CVBS: 1,0 Všp-šp / 75 Ω kompozitní			
OBJEKTIV				
Ohnisková vzdálenost (Poměr zvětšení)	3,5 – 129,5mm (optický 37x)			
Max. clonové číslo	1 : 1,72(širokoúhlé) ~ 3,94(teleobjektiv)			
Zorný úhel	H : 55,5°(širokoúhlé) – 1,59°(teleobjektiv) / V : 42,5°(širokoúhlé) – 1,19°(teleobjektiv)			
Min. vzdálenost objektu	1,5m			
Ovládání ostření	Auto / ruční / jeden stisk			
Rychlost pohybu zoomu	2,8 s (širokoúhlý na teleobjektiv)			
PROVOZNÍ ÚDAJE				
Menu kamery	Vícejazyčná podpora Angličtina, japonština, španělština, Francouzština, Portugalská, Tchajwanština, korejšina Vyp. / Zap. (zobrazeno 15 znaků)		Vícejazyčná podpora Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, ruština, polština, čeština, rumunština, srboština, turečtina, portugalská	
Název kamery	Auto (ICR) / Externí / Barevné / Černobílé			
Denní a noční provoz	Vyp. / HLC / BLC / WDR			
Kompensace protisvětla	128x			
Široký dynamický rozsah	160x			
Vylepšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)			
Digitální redukce šumu	SSNRii (Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké)			
Digitální stabilizace obrazu	Vyp. / Zap.			
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (12 programovatelných zón)			
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	2x ~ 512x			
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně			
Vyvážení bílé	ATW / Exteriér / Interiér / Ruční / AWC (1 700 K – 11 000 K)			
Rychlost elektronické závěrky	1/60 – 1/120 000 s		1/50 – 1/120 000 s	
Digitální zoom	Vyp. / Zap. (1x – 16x)			
Převrácení / Zrcadlo (Obrácení)	Vyp. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev			
VPS	Vyp. / Zap.			
Inteligentní analýza videa	Pevný / pohyblivý / detekce pohybu / sledování / hranice / počítání:			
Alarm	1 Výstup			
Komunikace	RS-485, koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní), RS-485			
Protokol	Koax.: Pelco-C (Coaxitron)			
	RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD			
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ				
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +50 °C / Rel. vlhkost max. 90 %			
ELEKTRICKÉ ÚDAJE				
Vstupní napětí/proud	Duální (24 Vstř. & 12 Vss. ±10%)	12 Vss. ±10%	Duální (24 Vstř. & 12 Vss. ±10%)	12 Vss. ±10%
Příkon	max. 6,1 W	max. 4,7 W	max. 6,1 W	max. 4,7 W
MECHANICKÉ ÚDAJE				
Barva / Materiál	Černá, Černá, stříbrná / hliník, ocel			
Rozměry (ŠxVxH)	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")	67,6 x 67,6 x 142,5 mm (2,66" x 2,66" x 5,61")	67,6 x 67,6 x 118,5 mm (2,66" x 2,66" x 4,67")
Hmotnost	500 g	410 g	500 g	410 g

Rozměry

Jednotka: mm

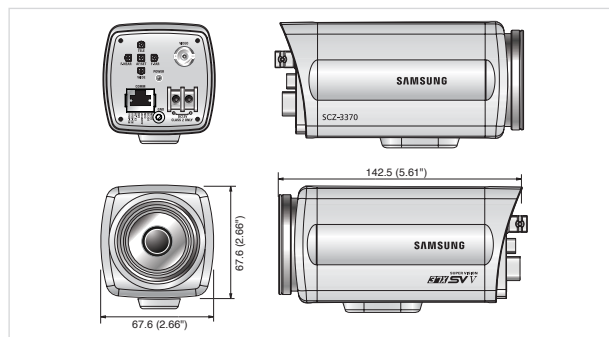

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

