

POČTY DVEŘÍ: NetAXS	
NX1P / NX1MPS	1 (max. 2 čtečky IN+OUT)*
NX2P / NX2MPS	2 (max. 4 čtečky IN+OUT)*
NX3MPS	3 (max. 6 čteček IN+OUT)*
NX4S1E	4 (max. 4 čtečky celkem)


* Režim IN+OUT vyžaduje vodič HOLD na čtečce



Plastový kryt
NX1P, NX2P
[12 V_{SS} / PoE]



Kovový kryt s nap. zdrojem
NX1MPS, NX2MPS, NX3MPS
[230V_{STR}]

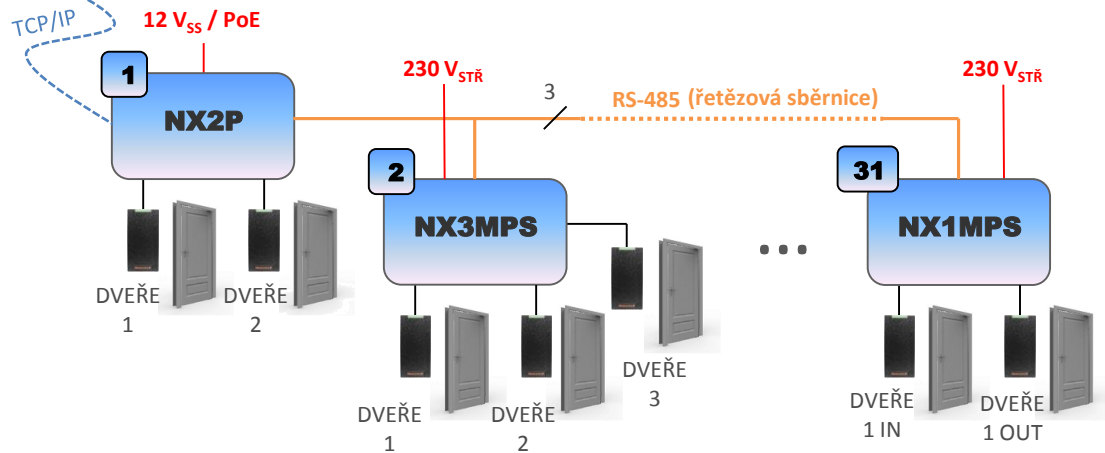

Max. 30 jednotek NetAXS za Gateway panelem na RS-485