



Retail



SAMSUNG


SAMSUNG TECHWIN

iPOLiS,
Your smart security solution



Rozměry

Jednotka: mm (palce)

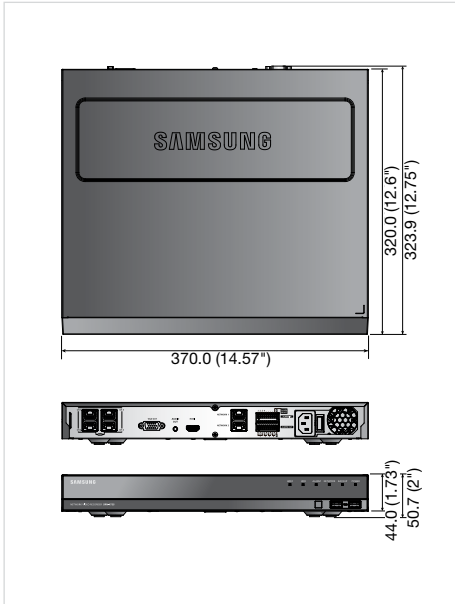

ZOBRAZENÍ		SRN-472S
Video	Vstupy	Až 4 kanály
	Rozlišení	CIF ~ 5 MP
	Protokoly	Samsung, ONVIF
	Místní displej	HDMI / VGA
Živý přenos	Více obrazovek	[Místní monitor] 1 / 4 / automatická sekvence, [web] 1 / 4 / automatická sekvence
VÝKON		
Operační systém	Integrovaný	Linux
	Komprese	H.264, MJPEG
	Šířka pásma při nahrávání	32 Mb/s (2MP 4kanálové nahrávání v reálném čase)
	Rozlišení	CIF ~ 5 MP
	Režim	Normální, naplánovaný, založený na události (před / po)
Nahrávání	Aktivátor události	Poplašný vstup (4), ztráta videa, událost týkající se kamery (senzor, DP, analýza videa)
	Akce při události	E-mail, přednastavené PTZ, poplašný výstup, bzučák, výstup na monitor
	Šířka pásma při přehrávání	32 Mb/s (4 kanály simultánně)
	Režim	Datum a čas (kalendář) / seznam protokolů událostí
Vyhledávání a přehrávání	Simultánní přehrávání	[Místní monitor] až 4 kanály, [web, CMS] až 4 kanály
	Rozlišení	CIF ~ 5 MP
	Ovládání přehrávání	Rychle vpřed / zpět, o krok vpřed / zpět
Úložiště	Integrované	1 ea
	Interní	2 ea (fixní)
	Kapacita	Interní max. 8 TB
Zálohování	Zálohování do souboru	[USB]:BU/exe, [web, CMS]:JPEG, AVI
	Funkce	Přehrávání na jednom kanálu, zobrazení data a času/titulu
Senzor	Vstup / výstup	4 / 3 (voltelný NO/NC)
	Vstup	4kanálový (síťový)
Zvuk	Komprese	G.711, G.726
	Přenos zvuku	Obousměrný

SÍŤ		
Podpora protokolů		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (server, klient), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile S)
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
Šířka pásma při přenosu		Min. 32Mbps
Max. počet vzdálených uživatelů		Vyhledávání 3 / Živý Unicast 10 / Živý Multicast 20
IP		IPv4 / IPv6
Zabezpečení		Filtrování adres IP, protokol uživatelských přístupů, ověřování 802.1x, šifrování
Jazyk	Grafické uživatelské rozhraní / webový prohlížeč	Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, ruština, turečtina, polština, holandština, švédština, čeština, portugalština, dánština, rumunština, srbsktina, chorvatština, maďarština, řečtina, norština, finština, korejština, čínština, japonština, thajština
OS		[Windows]:XP SP2 a novější, Vista, 7, 8, [Mac OS]:OSX 10.7 a novější
Webový prohlížeč		[Internet Explorer]: verze 8 ~ 11, [Firefox]: verze 19.x a novější [Chrome]: verze 26.x a novější, [Safari]: verze 6.0.3 a novější (OSX 10.6 a novější)
Zobrazovací software	Typ	SSM, webový prohlížeč, SmartViewer
	Podpora CMS	SDK / CGI
FUNKCE		
Nastavení kamery	Registrace	Režim PnP, manuální režim
	Položky nastavení	Adresa IP, přidání profilu, přenosová rychlost, komprese, skupina obrázků, kvalita, nastavení videa (MD, VA, ABF, jas/kontrast, převrátit/zrcadlit, IRIS, WDR, D&N, SSNR, clona)
PTZ	Ovládání	Grafické uživatelské rozhraní, webový prohlížeč
	Prepozice	255
Smart phone	OS	Android, iOS
	Ovládání	Živý přenos 4 / přehrávání 1
Ovládání systému		Myš, dálkové infračervené ovládání

INDIKÁTOR / ROZHRANÍ		
Předek	Indikátor	Ind. (LED) napájení 1 ea, ind. (LED) pevného disku 1 ea, ind. (LED) poplachu 1 ea, ind. (LED) nahrávání 1 ea, ind. (LED) síť 1 ea, ind. (LED) zálohování 1 ea
	USB	2ea
	HDMI / VGA	1 ea / 1 ea
Připojení	Zvuk	Out 1ea (RCA, Line)
	Ethernet	2ea (100Mbps) + PoE 4ea (10/100Mbps)
	Poplach	In 4 ea (terminal block) / Out 3 ea (terminal block)
	Napájecí kabel	Napájecí šňůra 1 ea

SYSTEM		
Protokol	Seznam protokolů	Systémový protokol: max. 20000, protokol událostí: max. 20000

OBECNÉ ÚDAJE		
Elektrické vlastnosti	Vstupní napětí / proud	100 ~ 240 V AC / 3.5 A 50 Hz/60 Hz
	Příkon (síťový videorekordér)	Max. 30 W (s pevným diskem 1 TB 1 ea)
	Výstup pro napájení kamery	15.4 W / kanál, celkem 61.6 W (PoE, IEEE 802.3af)
Prostředí	Provozní teplota	+0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Provozní vlhkost	20% ~ 85% RH
	Barva / materiál	Černá / kov
Mechanické vlastnosti	Rozměry (Š x V x H)	370,0 x 44,0 x 320,0 mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1 U)
	Hmotnost	2.73Kg (6.02 lb) without HDD
	Bezpečnost	UL, KC
Schválení	EMC	CE, FCC, KCC, CCC, Gost-R

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.



Značka Eco reprezentuje odhodlání společnosti Samsung Techwin vytvářet produkty šetrné vůči životnímu prostředí a garantuje, že produkt vyhovuje evropské směrnici RoHS.

DISTRIBUOVÁNO SPOLEČNOSTÍ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com
COPYRIGHT BY SAMSUNG TECHWIN. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Bezplatně : +1-877-213-1222 Přímo : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

2nd Floor, No. 5 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

32F, Bk B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

SAMSUNG TECHWIN

Lepší bezpečnost, lepší podnikání

4kanálový kompaktní PoE síťový videorekordér

SRN-472S

4kanálový síťový videorekordér s PoE switchem

- Nahrávání kamerových záznamů se síťovou přenosovou rychlostí až 32 Mb/s
- Snadná instalace kamer prostřednictvím 4 vyhrazených PoE portů
- Jsou podporovány až 5MP IP kamery
- Max. 2 interní pevné disky (max. 8 TB, přes 2 měsíce při 2MP rozlišení)
- Poplach, nahrávání a vyhledávání událostí založených na DP a VA
- Podpora prohlížečů Samsung (iPOLiS mobile, SmartViewer)



www.samsungipolis.com

SRN-472S vám umožní se soustředit na obchod a prodej.



Nerozumíte IP? Žádný strach! Prostě zařízení připojte a používejte

Potřeba chránit prodejnu, zákazníky a zboží je něco, čemu majitelé a vedoucí rozumějí. Principům síťových bezpečnostních systémů ovšem nikoliv. Ovšem SRN-472S s integrovaným PoE switchem a nulovou konfigurací byl navržen pro potřeby maloobchodního prostředí a to speciálně tak, aby znalost síťových systémů anebo investice do dalšího vybavení, jako je PoE switch, vůbec nebyla zapotřebí.



SRN-472S je navržena tak, aby harmonicky ladila s interiérem prodejny

SRN-472S společnosti Samsung Techwin a dome kamery a kamery s úhlem záběru 360° (fisheye) určené pro maloobchodní řetězce se vyznačují kompaktním designem, díky němuž ladí s libovolným interiérem, nenarušují ani atmosféru, ani pohodlí zákazníků a přitom chrání prodejnu i zboží.



Maximální zabezpečení prodejen současně se snížením nákladů

Nahrávání na 4 kanálech v reálném čase až po 2 měsíce při plné HD kvalitě (1 pevný disk standardně, max. 2 pevné disky (4 TB každý))

Díky tomu si mohou být majitelé a vedoucí jisti, že nic neschází a že životně důležité informace budou k dispozici i týdně poté, co k incidentu došlo. Navíc lze flexibilně vyhledávat a sledovat data nejen kvůli důkazům o kriminální činnosti, ale rovněž pro potřeby obchodních analýz.

Vzdálené sledování

Živý přenos i uložené záznamy můžete sledovat kdekoliv, na počítači v prodejně i na smartphonu či tabletu mimo něj. Bezplatný software společnosti Samsung Techwin vám umožní kontrolu nad aktuálním dnem i nocí.



Full HD obraz na místním monitoru

SRN-472S podporuje výstup HDMI Full HD i standardní VGA. Vlastník tak může mít monitor přímo v prodejně a demonstrovat zákazníkům, že jsou chráněni vysoce kvalitním profesionálním bezpečnostním systémem.



Propojeno s POS (bude k dispozici ve 4. čtvrtletí 2014)

PoE síťové kamery a řídicí software kompatibilní se SRN-472S

3MP kamera s úhlem záběru 360° (fisheye)

SNF-7010V

- WDR v reálném čase (3MP 30 fps, 120 dB)
- Různé režimy záběru
- IP66, IK10



2MP kompaktní dome kamera

SNV-6012M/6013

- 60 fps při 1080p rozlišení
- Den/noc (elektronický filtr)
- WDR (120 dB), zdokonalená digitální stabilizace obrazu, Defog
- IP66, venkovní (IK10), antivandal



Software společnosti Samsung pro maloobchodní řetězce

SmartViewer

- Místní i vzdálené prohlížení
- Sekvenční a oblíbené zobrazení
- Senzor pro vyhledávání událostí, detekce ztráty videa, detekce pohybu, analýza videa (virtuální linie, vstup/odchod, přidání/odebrání objektu, změna pracovních podmínek, sledování, rozpoznávání tváří, detekce zvuku)

iPOLiS mobile

- Podpora systémů Android a IOS
- Živé sledování, přehrávání a PTZ ovládání
- Až 100 zařízení

