


LOFT

videotelefon



Uživatelský manuál

Popis videotelefonu

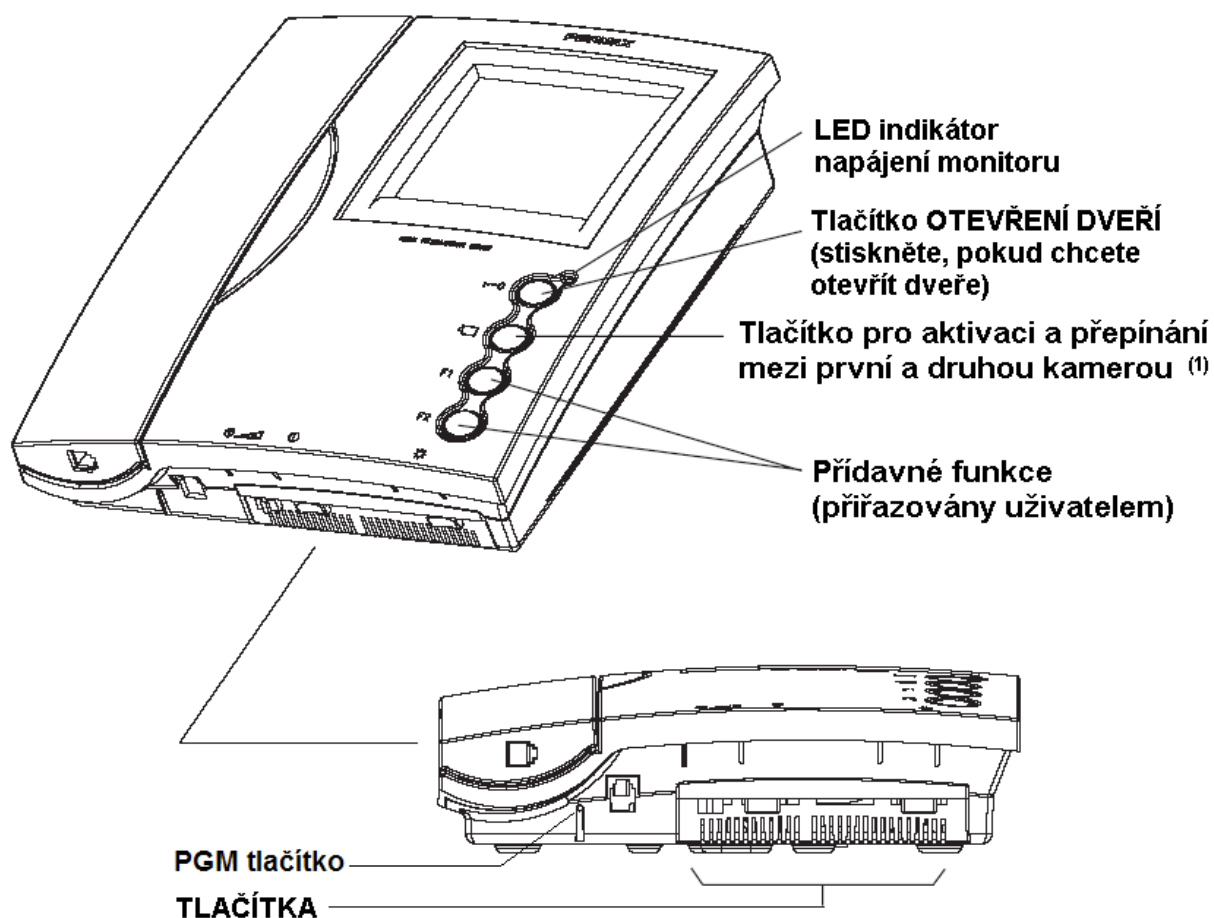

Vyp. / Zap. (nastavení hlasitosti) ⁽²⁾



Barva (pouze u TFT barevných videotelefonů)



Kontrast



Jas


Poznámky:

(1) Pouze v instalacích s přídavným video panelem (volitelná součást)

(2) Tento přepínač lze nastavit do jedné ze tří následujících poloh:



- vlevo: vypnuto
- uprostřed: nízká hlasitost
- vpravo: vysoká hlasitost

Provoz videotelefonu




Volání

Po stisknutí tlačítka na venkovním panelu se z videotelefonu ozve elektronické generované vyzvánění a současně se aktivuje obrazovka videotelefonu. Indikátor Vyp. / Zap. zhasne. Případné další koncové zařízení v daném bytě (domě) začne taktéž vyzvánět.





Přijetí hovoru

Chcete-li s volajícím návštěvníkem hovořit, pak zvedněte sluchátko. Doba hovoru je omezena na cca 90 sekund. Hovor lze ukončit zavěšením sluchátka.




Otevření dveří

Pokud během hovoru stisknete tlačítko* , uvolníte elektromagnetický zámek ve dveřích a umožníte vstup návštěvy.



Manuální aktivace videotelefonu (auto – on)

Obrazovku videotelefonu lze kdykoliv manuálně aktivovat stisknutím tlačítka* . Obrazovka je aktivována po dobu cca 30ti sekund. Po uplynutí této doby se automaticky vypne. Během této doby lze stisknutím tlačítka*  uvolnit elektromagnetický zámek.



Pokud během aktivace videotelefonu zvednete sluchátko, můžete hovořit s návštěvou stojící u venkovního panelu. Komunikace je omezena na dobu cca 90ti sekund. Komunikaci lze také ukončit zavěšením sluchátka. Stisknutím tlačítka*  lze opět uvolnit elektromagnetický zámek a pustit návštěvu dovnitř. Opakovaným stisknutím tlačítka*  lze přepínat mezi obrazem hlavní kamery a obrazem z přídatné kamery (pokud je instalována). Videotelefon obsahuje 2 volitelná tlačítka (F1, F2) pro možnost doplňkových funkcí, které musí být předem definovány (spínání schodišťového osvětlení, ovládání pohonu vrat, přepínání přídatných kamer atp.)

*Poznámka:

Pod tlačítka , , F1, F2 je zaintegrován velice citlivý mikrospínač, který vyžaduje lehký

stisk (1 – 2 N*). V případě silnějšího stisku tlačítka než je doporučeno může dojít k poškození

mikrospínače a následně i plošného spoje.


* jednotka: newton

Tlačítko Zap. / Vyp. musí být v poloze Zap. (ON). Pro případ delší nepřítomnosti pomocí tohoto tlačítka videotelefon vypnete (video kanál bude odpojen)

Nastavení videotelefonu

Nastavení adresy videotelefonu

(pouze pro digitální systémy VDS a BUS2)

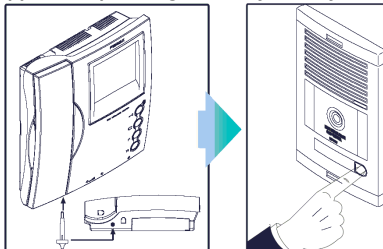


Po stisknutí tlačítka PGM se videotelefon rozezvučí, otevře se komunikační kanál se vstupním panelem a uvede se do programovacího režimu na dvě minuty. Během těchto dvou minut stiskem tlačítka na panelu uložíte adresu tlačítka do videotelefonu – přiřadíte tlačítko k videotelefonu.

Poznámka :

Doporučujeme, aby toto nastavení prováděla osoba poučená, např. technik správce objektu.

Nastavení vyzváněcího tónu videotelefonu

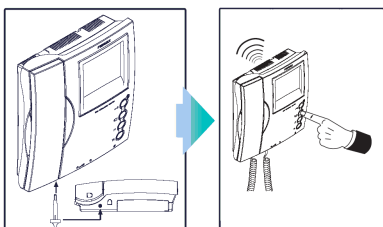

Po stisknutí tlačítka PGM se videotelefon rozezvučí, otevře se komunikační kanál se vstupním panelem a uvede se do programovacího režimu na dvě minuty. Během těchto dvou minut stiskem tlačítka  na videotelefonu můžete nastavit vyzváněcí tón videotelefonu.

Poznámka :


Videotelefon je vybaven 4mi vyzváněcími tóny :

1. kolísavý
2. táhlý
3. ding dong tichý
4. ding dong silný

Údržba



Pro čištění nepoužívejte látky obsahující kyseliny, ocet nebo látky poškozující životní prostředí.

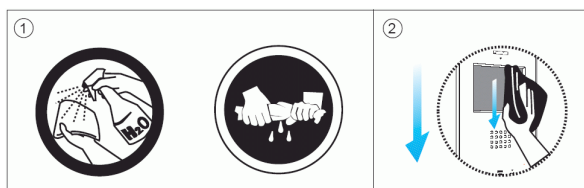

1. Pro čištění používejte hadřík navlhčený vodou.
2. Monitor otírejte vždy ve stejném směru. Po čištění monitor dokonale osušte, aby nemohlo dojít k poškození monitoru vlivem vlhkosti.



Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 702
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Veškerá použitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní. Za chyby zpracování a tisku neručíme.