

# Le Sucre™

## MODERNÍ A DISKRÉTNÍ SYSTÉM OCHRANY OBJEKTŮ S MONITOROVÁNÍM A OVLÁDÁNÍM KONCOVÝMI UŽIVATELI



Systém Le Sucre byl vyvinut pro ochranu bytů a rodinných domů podle požadavků koncových uživatelů. Jde o bezdrátovou ústřednu, která podporuje ovládání bezkontaktní čtečkou a dovoluje připojení řady bezdrátových periférií fungující na evropské frekvenci 868 MHz. Nabízí dosah více než 1000 metrů v otevřeném prostoru a má vestavěný modul GPRS, který umožňuje přenášet alarmy a další informační zprávy.

Pro instalační firmy je Le Sucre systém, který se rychleji instaluje a zvyšuje kvalitu jejich práce. Veškeré bezdrátové komponenty komunikují s ústřednou prostřednictvím radiového přenosu a proto není třeba instalovat žádné kabely pro připojení k poplachové ústředně. Výsledkem je úspora času a menší množství vizuálně rušivých prvků v místě instalace. Znamená to, že je možné každý komponent umístit s ohledem na dokonalý přenos, což nejen šetří čas, ale zajišťuje i maximální spolehlivost systému.

Systém Le Sucre je navržen tak, aby mohl být bez problémů integrován do dnešních stylových interiérů a mohl být umístěn kdekoli v domácnosti. Systém Le Sucre lze instalovat diskrétně tak, aby jej případný zloděj nemohl vidět.

Kvalita radiového přenosu zajišťuje maximální ochranu proti vzájemnému radiovému rušení. Společně s nízkou spotřebou energie bezdrátových zařízení systému Le Sucre (výdrž baterií činí v průměru 4 roky) je pak zárukou dlouhodobé spolehlivosti a komfortu pro uživatele. Díky těmto vlastnostem nemusí také instalační firma provádět opakované návštěvy místa instalace kvůli údržbě. Snadné ovládání systému Le Sucre znamená méně chyb při obsluze. Například klíčenka TCC800M poskytuje uživateli přímou kontrolu nad stavem systému (zastřeženo / odstřeženo), takže se není třeba před odchodem vracet k poplachové ústředně.

Systém Le Sucre je vybaven funkcí videoverifikace, která umožňuje vidět, co se stalo v případě vyhlášení poplachu. Majitel domácnosti obdrží oznámení formou SMS nebo e-mailem a může okamžitě rozpoznat, zda se jedná o neoprávněné vniknutí, nebo falešný poplach.

Díky Total Connect 2.0E a cloudovým službám Honeywell si může uživatel zobrazit fotografie na chytrém telefonu nebo počítači, případně na dálku systém zastřežit a odstřežit.

Detekce kouře nebo oxidu uhelnatého může vyvolat poplach, který je signalizován vestavěnou sirénou v zařízení nebo volitelnou sirénou v interiéru, která informuje obyvatele domu a umožní jim rychle na vzniklou situaci reagovat.

### Vlastnosti

- Systém Le Sucre snižuje poplatky za servis. Je navržen tak, aby umožňoval majitelům domácností chránit vlastní rodinu a majetek bez vynaložení zbytečně vysokých nákladů
- Díky Total Connect 2.0E může uživatel Le Sucre na dálku monitorovat vlastní domov a rodinu pomocí počítače či chytrého telefonu
- V případě alarmu obdrží koncový uživatel oznámení formou SMS\* a e-mailem.
- Kvalitní bezdrátová technologie:
  - Lze zasílat fotografie z příslušného PIR detektoru s vestavěnou kamerou
  - GPRS, radiová komunikace na frekvenci 868 MHz
  - Až 32 radiových kanálů
  - Dosah radiového signálu až více než 1000 metrů v otevřeném prostoru
- Příležitost nabídnout nové služby v oblasti monitorování domácnosti
- Detekce kouře či oxidu uhelnatého systémem Le Sucre je dosaženo vyšší úrovně bezpečí uživatele nad rámec běžných rizik v domácnostech (například při vloupání). Nabízí proto bezpečí, pohodlí a služby zabezpečení pokrývající nejen běžná domácí rizika
- Osvědčená a uznávaná technologie firmy Honeywell, jež představuje špičku v oblasti technologií pro domácí bezpečnostní řešení
- Kompaktní zařízení
- Záložní baterie pro případ výpadku elektřiny
- Informace o teplotě v místnostech, v nichž je instalován PIR detektor, on-line ukládání hodnot v cloudu

\*volitelná služba

# Le Sucre™

## MODERNÍ A DISKRÉTNÍ SYSTÉM OCHRANY OBJEKTŮ S MONITOROVÁNÍM A OVLÁDÁNÍM KONCOVÝMI UŽIVATELI

Ústředna Le Sucre™

Ovládací panel



### Objednací kódy:

**Set Sucre Basic: KITB-SUG-EU**


**Set Sucre Safety: KITS-SUG-EU**

- Až 32 periferních zařízení na instalaci
- Dosah signálu > 1000 m v otevřeném prostoru
- Obousměrný radiový přenos na frekvenci 868 MHz s adaptivní detekcí rušení signálu
- Přenos pomocí GPRS s vestavěnou anténou
- Standardní SIM karta
- Napájení 230 V~ na 5 V / 1 A (je součástí dodávky)
- Dobíjecí baterie – 2 x AAA (jsou součástí dodávky)
- Doba zálohování 3 h (v případě výpadku elektřiny v síti)
- Rozměry 105 x 59 x 18 mm (Š x V x H)
- Dohled
- Signalizace vybité baterie
- Systémové informace indikované LED diodami
- Provozní teplota -10 °C až 55 °C

Možnost upozornění pomocí SMS

### Objednací kód: HCS-SMS-2Y


- Služba upozornění pomocí SMS na 2 roky

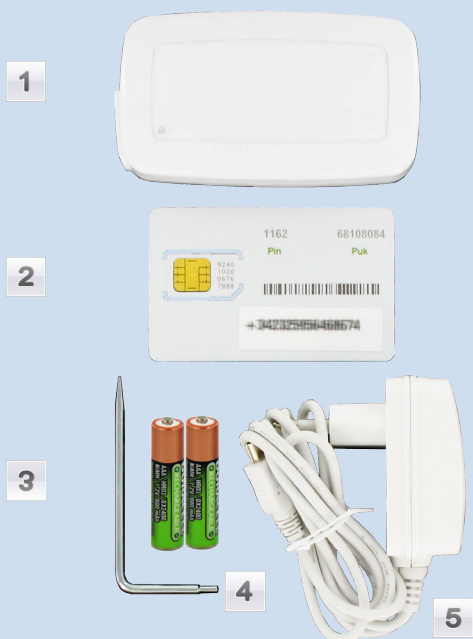

### Systém Le Sucre se dodává v boxu, který obsahuje následující položky:

- 1 Ovládací ústřednu Le Sucre
- 2 Jedna SIM karta
- 3 Jeden multifunkční nástroj
- 4 Dvě baterie AAA
- 5 Jeden zdroj napájení (\*)
- 6 Příručka pro rychlou instalaci

(\*) Zástrčka typ UK pro SUGPACK-UK, evropská zástrčka pro KITB-SUG-EU a KITS-SUG-EU

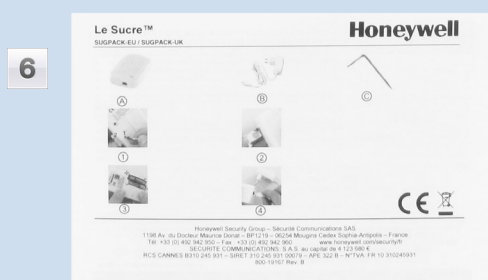

# Le Sucre™





## MODERNÍ A DISKRÉTNÍ SYSTÉM OCHRANY OBJEKTŮ S MONITOROVÁNÍM A OVLÁDÁNÍM KONCOVÝMI UŽIVATELI

### Le Sucre™ bezdrátové komponenty

#### Detektory

	<b>Detektor tříštění skla</b> <b>Objednací kód: FG8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosah detekce 7,6; 4,6; 3; 1,5 m</li> <li>Dvě baterie (CR123A)</li> <li>115 x 72 x 27 mm</li> </ul>
	<b>Detektor kouře</b> <b>Objednací kód: DFS8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vestavěná siréna 85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m</li> <li>Napevno instalovaná baterie s životností deset let</li> <li>Ø 120 x 45 mm</li> </ul>
	<b>Detektor oxidu uhelnatého</b> <b>Objednací kód: CO8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vestavěná siréna 85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m</li> <li>Napevno instalovaná baterie s životností šest let</li> <li>120 x 105 x 45 mm</li> </ul>
	<b>Duální detektor Dualtec®</b> <b>Objednací kód: DT8M, DTPI8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosah detekce 15 x 18 m</li> <li>Čtyři baterie (lithiové, AA)</li> <li>S optikou odolnou vůči domácím zvířatům (DTPI8M)</li> <li>125 x 75 x 52 mm</li> </ul>
	<b>PIR detektor s barevnou kamerou</b> <b>Objednací kód: CAMIR-F1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosah detekce 11 x 12 m</li> <li>Zorný úhel kamery 90°</li> <li>Bílý LED přísvit pro snímání v noci</li> <li>Dvě baterie (CR123)</li> <li>55 x 121 x 64 mm</li> </ul>
	<b>PIR detektor pohybu</b> <b>Objednací kód: IR8M, IRPI8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verze IRPI8M odolná proti zvířatům</li> <li>Dosah detekce 10 x 12 m</li> <li>Jedna baterie (CR123A)</li> <li>112 x 60 x 40 mm</li> </ul>
	<b>Dveřní/okenní magnetický kontakt</b> <b>Objednací kód: DO8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedna baterie (CR123A)</li> <li>102 x 22 x 23 mm</li> </ul>
	<b>Otřesový detektor</b> <b>Objednací kód: SHK8M, SHK8M, SHK8M2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>S dveřním kontaktem (SHK8M) nebo bez něj (SHK8M)</li> <li>Jedna baterie (CR123A)</li> <li>89 x 41 x 30 mm</li> </ul>
	<b>Teplotní čidlo a sonda zaplavení</b> <b>Objednací kód: DET8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 2 °C až 14 °C a &gt; 20 °C až 32 °C</li> <li>Alarm, sonda zaplavení nebo teploty</li> <li>Jedna baterie (CR123A)</li> <li>89 x 41 x 30 mm</li> </ul>

#### Čtečky a přívěšky

<b>Čtečka bezkontaktních TAG přívěšků</b> <b>Objednací kód: SPR-S8EZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Až 10 uživatelů</li> <li>Dvě tlačítka</li> <li>Čtyři stavové LED diody</li> <li>Tři baterie (CR123A)</li> <li>110 x 110 x 30 mm</li> </ul>	
<b>Bezkontaktní přívěšek</b> <b>Objednací kód: TAG-I</b>	
<b>Bezkontaktní přívěšek</b> <b>Objednací kód: TAG-G</b>	
<b>Sada bezkontaktních přívěšků (4 ks)</b> <b>Objednací kód: TAG4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 žlutý, 1 červený, 1 modrý, 1 černý</li> </ul>	

#### Ovladače

<b>Dálkový ovladač/klíčenka</b> <b>Objednací kód: TCC800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Čtyři tlačítka</li> <li>Tři stavové LED diody</li> <li>Jedna baterie (CR2032)</li> <li>56 x 48 x 9 mm</li> </ul>	
<b>Dálkový ovladač/klíčenka</b> <b>Objednací kód: TCE800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Čtyři tlačítka</li> <li>Jedna LED dioda</li> <li>Jedna baterie (CR2032)</li> <li>57 x 31,75 x 12,7 mm</li> </ul>	
<b>Tišňové tlačítko/klíčenka</b> <b>Objednací kód: TCPA1B/TCPA2B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedno nebo dvě tlačítka</li> <li>Jedna LED dioda</li> <li>IP67</li> <li>Jedna baterie (CR2032)</li> <li>40 x 14,5 mm</li> </ul>	

#### Sirény

<b>Siréna do interiéru</b> <b>Objednací kód: SI800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hladina akustického tlaku: lze zvolit od 95 dBa do 120 dBa</li> <li>Tři baterie (CR123)</li> <li>Průměr 165 mm</li> </ul>	
<b>Venkovní siréna</b> <b>Objednací kód: SEF8M*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hladina akustického tlaku: 103dBa</li> <li>Osm baterií (lithiové, AA)</li> <li>240 x 330 x 73 mm</li> </ul>	

Mohou být kompatibilní i ostatní komponenty. V případě zájmu se obraťte na svého obchodního zástupce.


Společnost Honeywell si vyhrazuje právo změny specifikací produktů bez předchozího upozornění.

# Le Sucre™

## MODERNÍ A DISKRÉTNÍ SYSTÉM OCHRANY OBJEKTŮ S MONITOROVÁNÍM A OVLÁDÁNÍM KONCOVÝMI UŽIVATELI

Webové rozhraní Total Connect 2.0E umožňuje vzdáleným přístupem spravovat systém Le Sucre přes internet pomocí webového prohlížeče.

- Není třeba instalovat žádnou aplikaci
- Přístup z počítače, tabletu či chytrého telefonu
- Umožňuje bezpečnostní funkce (zastřežení / odstřežení)
- Při detekci poplachu zobrazuje na vyžádání fotografie

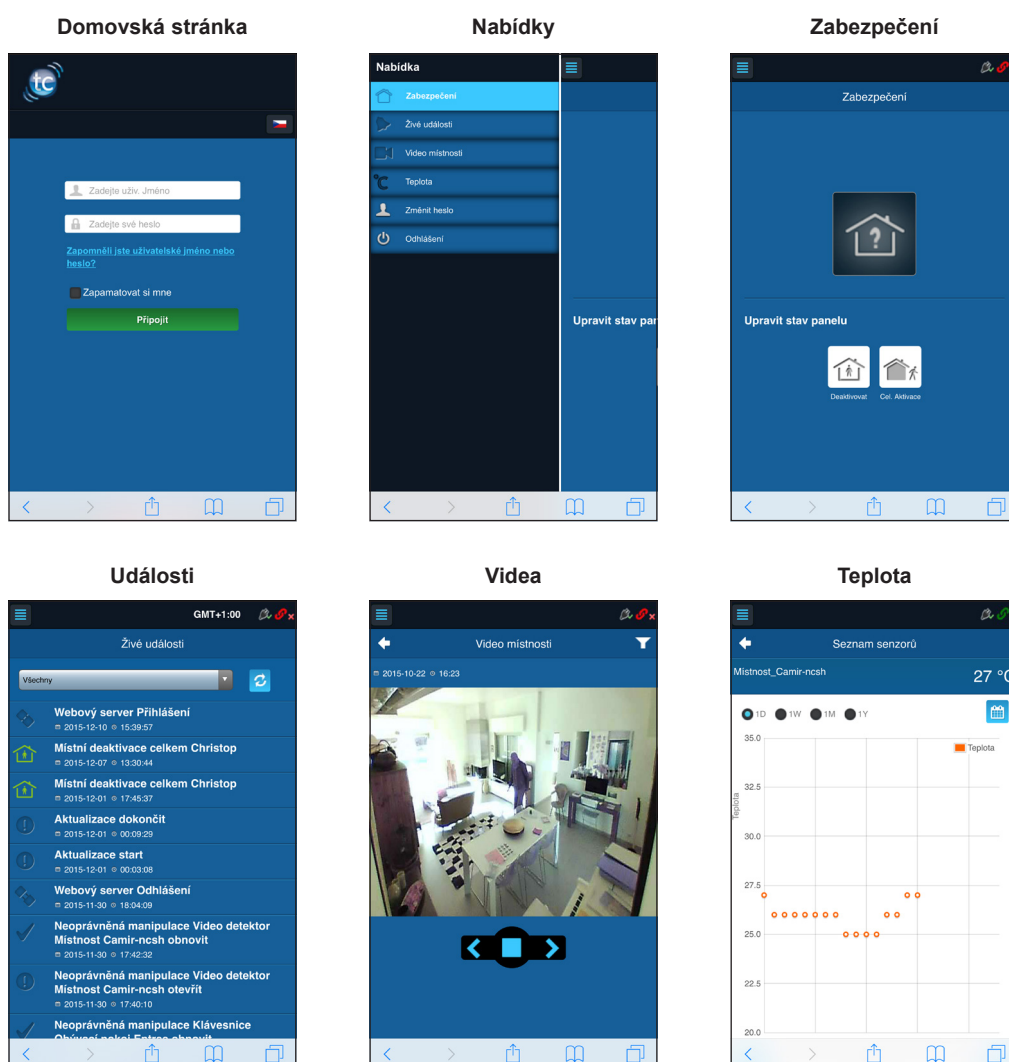

### Více informací na:

[www.adiglobal.com/cz](http://www.adiglobal.com/cz)  
Tel.: +420 543 558 111

### Honeywell Security and Fire - Eastern Europe

Havránkova 33  
619 00 BRNO  
Česká republika  
Tel.: +420 543 558 111  
[www.security.honeywell.com/ee](http://www.security.honeywell.com/ee)

HSC-Sucre-05-CZ(0116)DS-E  
Leden 2016  
© 2016 Honeywell International Inc.

# Honeywell