CQR SENZA S

Různorodý design

CQR SENZA S

Podsvícení

Stupeň zabezpečení 2

Stupeň zabezpečení 3

Dostupné i v provedení:

CQR SENZA X

CQR

First choice for quality

+44(0)151 606 1000 www.cqr.co.uk info@cqr.co.uk

CQR SENZA S

Různorodý design

- Modely pro stupeň zabezpečení 2 nebo 3 podle EN50131-4
- Možnost podsvícení - 'Od soumraku do úsvitu nebo nepřetržitě' pro model s podsvícením
- Informační LED diody
- Inteligentní nabíjení lithiové baterie
- Režim při poplachu SAB (napájení z ústředny) nebo SCB (napájení z interní baterie)
- Potvrzující poplachový vstup – zvuková i optická část – volitelné pro modely PLUS
- Vstup pro dálkový test pro modely PLUS
- Poruchový výstup pro modely PLUS
- Polarita aktivačních vstupů -/+
- Polarita sabotážního výstupu -/+ pro modely PLUS
- Monitorování aktivačních vstupů pro modely PLUS
- Nastavitelná doba trvání poplachu 3 min. / 15 min. / Přerušovaně v závislosti od modelu
- Nastavitelná hlasitost sirény Vysoká/Nízká


Svorkovnice s jednoduchým přístupem

Jednoduché nasazení krytu

Nastavení funkcí pomocí DIP přepínačů

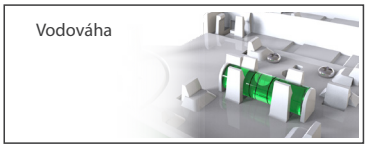
Vodováha

Obj. kód:	Popis
BCSENZ/S/STD/W	Elektronika sirény Senza S STANDARD, stupeň zabezpečení 2, bílá
BCSENZ/S/PLUS/W	Elektronika sirény Senza S PLUS, stupeň zabezpečení 2/3, bílá
BCSENZ/S/PLUS/L/W	Elektronika sirény Senza S PLUS, stupeň zabezpečení 2/3, bílá, s podsvícením
BCSENZ/S/COV/W/B	Kryt sirény Senza S, bílý, modrý maják
BCSENZ/S/COV/W/B/L	Kryt sirény Senza S, bílý, modrý maják, s panelem pro podsvícení
BCSENZ/S/DUM/WH	Atrapa elektroniky sirény Senza S, bílá

Specifikace:	STANDARD	PLUS
Materiál	ABS, odolný vůči UV záření a vandalismu	
Proudový odběr klidový	40 mA	40 mA
Celkový proudový odběr při poplachu	360 mA	360 mA
Informační LED diody	Sabotáž, napájení, dobíjení baterie	
SAB / SCB	SAB	SAB / SCB
Režim technika	✓	✓
Monitorování aktivačních vstupů	x	✓
Sabotážní výstup	Stržení ze zdi, otevření krytu	
Akustický měnič	Piezo	Piezo
Počet akustických měničů	1	1
Akustický výkon	105 dB(A) @ 1 m	105 dB(A) @ 1 m
Podsvícení	x	Volitelné
Doba trvaní poplachu	15 min. / Přerušovaně	3 min. / 15 min. / Přerušovaně
Typ majáku	LED	
Baterie	Lithiová baterie 3,7 V, 2000 mAh	
Rozměry (mm)	300 x 200 x 70	300 x 200 x 70
Stupeň krytí	IP 44	IP 44
Stupeň zabezpečení	Stupeň 2, tř. prostředí IV	Stupeň 2/3, tř. prostředí IV

Dostupné i v bezdrátovém provedení

CQR

First choice for quality

Ver. 1.0

+44(0)151 606 1000 www.cqr.co.uk info@cqr.co.uk