

JABLOTRON Mercury

PRODUKTOVÝ KATALOG




JABLOTRON

JABLOTRON MERCURY

Je profesionální IP zabezpečovací systém určený k ochraně rodinných domů, menších obchodů, kanceláří a firem.

JABLOTRON Mercury nabízí rychlejší a flexibilnější montáž. Parametry systému jsou přednastaveny, takže lze jeho celou konfiguraci dokončit pohodlně přímo v aplikaci MyCOMPANY.



IP ALARM S PŘIDANÝMI FUNKCEMI

JABLOTRON Mercury využívá internetový protokol (IP) k přenosu dat do Cloudu a poté do mobilní aplikace, což zajišťuje bezpečnou, rychlou a spolehlivou komunikaci.

Vzdálený přístup umožňuje sledovat stav systému, přijímat notifikace a provádět operace, jako je aktivace/deaktivace alarmu prostřednictvím mobilní aplikace.

JABLOTRON Mercury je vybaven integrovanou konektivitou a automaticky si vybírá mobilního operátora s nejlepším pokrytím. Díky tomu je komunikace alarmu odolná vůči výpadkům jednotlivých mobilních sítí.

PARAMETRY SYSTÉMU

až
4
sekce

až
32
uživatelů

až
31
periferií

2
PG výstupy

O NÁS


JABLOTRON ALARMS je přední evropskou technologickou firmou. Již více než 30 let vyvíjíme a vyrábíme zabezpečovací systémy s důrazem na uživatelský komfort našich výrobků. Přinášíme moderní řešení pro ochranu majetku, zdraví a bezpečí našich zákazníků.



CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO ZABEZPEČENÍ A OCHRANU

S novým
alarmem **JABLOTRON**
zákazník získá
službu střežení na
**3 měsíce
ZDARMA**

Co získá
**montážní
partner**



JABLOTRON MERCURY

profesionální zabezpečovací systém

- o sběrníkové / bezdrátové / kombinované řešení
- o rezidenční i komerční objekty
- o certifikace dle EN 50131

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

- o provizní systém
- o odborná školení
- o technické poradenství
- o obchodní podpora - propagace

MyCOMPANY

- o instalace systému
- o přehled o technickém stavu instalací
- o servisní notifikace o stavu systému
- o zdroj aktuálních informací

JABLOTRON MERCURY

spolehlivý IP zabezpečovací systém

- o zabezpečení i ochrana před živly
- o profesionální montáž
- o rozšířená servisní podpora

MyJABLOTRON

- o ovládání alarmu na dálku
- o okamžité upozornění na události
- o důležité informace k dispozici kdykoliv
- o ovládání zařízení

Co získá
zákazník



OBSAH



ÚSTŘEDNY 3



SYSTÉMOVÉ PRVKY 3

 Rádiový modul 3

 Komunikátor 3



OVLÁDACÍ PRVKY 3

 Klávesnice 3

 Dálkové ovladače 4

 Autorizační prvky 4



DETEKTORY 4

 Pohybové 4

 Kombinované a duální 5

 Verifikační 6

 Plášťové 6


 Environmentální 7



SIRÉNY 7

 Vnitřní 7

 Venkovní 8



PŘÍSLUŠENSTVÍ 8

 Chytrá zásuvka s externím výstupem 8

 Zvonkové tlačítko 8



MODULY 9

 Vstupní 9

 Výstupní 9



INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 9

 Rozbočovače sběrnice 9

 Kryty a montážní krabice 10

 Instalační kabely 10

 Testery 11

 Tiskárna štítků 11

 USB čtečka pro PC 11

 Hmoždinky a vruty 11



NAPÁJENÍ 12


 Adaptéry 12

 Akumulátory 12

 Baterie 12

INDEX 13


ÚSTŘEDNY

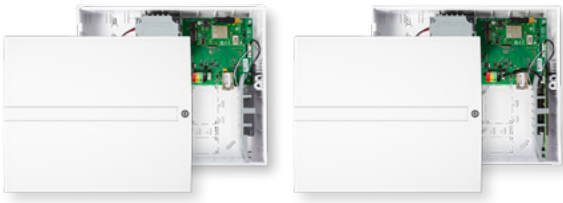

Kód produktu	JA-102KY	JA-102KRY
Název produktu	Ústředna s LAN komunikátorem	Ústředna s LAN a rádiovým modulem
Rozměry	268 x 225 x 83 mm	268 x 225 x 83 mm
Počet sekcí	4	4
Počet uživatelů	32	32
Počet periférií	31	31
Počet PG výstupů	2	2
Komunikátory	zabudovaný LAN; GSM/GPRS lze dokoupit modulem JA-194Y-LITE	zabudovaný LAN; zabudovaný GSM/GPRS modulem JA-194Y-LITE
Zálohovací akumulátor	1x SA214-2.6 - není součástí balení	1x SA214-2.6 - není součástí balení

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Rádiový modul



Kód produktu	JA-111R	
Název produktu	Modul pro bezdrátové připojení komponentů	
Typ produktu	sběrniceový	
Rozměry	43 x 160 x 23 mm	
Klidový odběr proudu	35 mA	
Poznámka	dodáván bez plastového krytu PLV-JA111R	

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Komunikátor



Kód produktu	JA-194Y-LITE
Název produktu	Modul LTE komunikátoru
Rozměry	70 x 37 x 25 mm
Klidový odběr proudu	9 mA
Max. odběr proudu	720 mA
Pracovní pásmo	2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)

OVLÁDACÍ PRVKY

Klávesnice



Kód produktu	JA-113E /-GR /-AN	JA-153E /-GR /-AN	JA-115E /-GR /-AN	JA-155E /-GR /-AN
Název produktu	Klávesnice s RFID čtečkou	Klávesnice s RFID čtečkou	Klávesnice s displejem a RFID čtečkou	Klávesnice s displejem a RFID čtečkou
Typ produktu	sběrniceový	bezdrátový	sběrniceový	bezdrátový
Rozměry	102 x 96 x 33 mm	102 x 96 x 33 mm	110 x 136 x 33 mm	110 x 136 x 33 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	4x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	10 mA	20 µA	18 mA	245 µA
Max. odběr proudu	20 mA	40 mA	150 mA	115 mA

OVLÁDACÍ PRVKY

Dálkové ovladače



Kód produktu	JA-152J MS II	JA-154J MS II
Název produktu	Obousměrný dvoutlačítkový dálkový ovladač	Obousměrný čtyřtlačítkový dálkový ovladač
Typ produktu	bezdrátový	bezdrátový
Rozměry	36 x 63 x 15 mm	36 x 77 x 15 mm
Napájení	1x BAT-3V0-2032	1x BAT-3V0-2032
Klidový odběr proudu	1,1 µA	1,1 µA
Max. odběr proudu	33 mA	33 mA

OVLÁDACÍ PRVKY

Autorizační prvky



Kód produktu	JA-190J	JA-192J	JA-194J-RE /-BK	JA-195J
Název produktu	Přístupová karta RFID	RFID přívěsek	RFID přívěsek kožený	RFID přívěsek
RFID frekvence	125 kHz (LF)	125 kHz (LF)	125 kHz (LF)	125 kHz (LF)

DETEKTORY

Pohybové



Kód produktu	JA-110P	JA-150P	JA-110P PET	JA-150P PET
Název produktu	PIR detektor pohybu	PIR detektor pohybu	PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům	PIR detektor pohybu se základní imunitou proti zvířatům
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	60 x 95 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm	60 x 95 x 55 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	15 µA	5 mA	25 µA
Max. odběr proudu	10 mA	50 mA	10 mA	50 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2 m nad úrovní podlahy	2 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce / dosah	110° / 12 m	110° / 12 m	90° / 12 m 90° / 7 m (PET imunita)	90° / 12 m 90° / 7 m (PET imunita)
Poznámka	-	-	PET imunita do cca 25 kg a max. výšky 40 cm.	PET imunita do cca 25 kg a max. výšky 40 cm.



Kód produktu	JA-112P /-GR /-AN	JA-152P /-GR /-AN	JA-115P	JA-155P
Název produktu	PIR detektor pohybu	PIR detektor pohybu	Stropní PIR detektor pohybu	Stropní PIR detektor pohybu
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	62 x 110 x 40 mm	62 x 110 x 40 mm	ø 125 x 40 mm	ø 125 x 40 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	1x BAT-3V0-CR123A - není součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	1x (2x) BAT-3V0-CR123A - není součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	30 µA	2,8 mA	30 µA
Max. odběr proudu	16 mA	100 mA	30 mA	85 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 - 3,5 m nad úrovní podlahy	2,5 - 3,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce / dosah	90° / 12 m	90° / 12 m	360° / Ø 11 m (ve výšce 3,5 m)	360° / Ø 11 m (ve výšce 3,5 m)

DETEKTORY

Kombinované a duální



Kód produktu	JA-120PW	JA-180W	JA-122PW /-GR /-AN	JA-162PW /-GR /-AN
Název produktu	PIR a MW detektor pohybu	PIR a MW detektor pohybu	PIR a MW detektor pohybu	PIR a MW detektor pohybu
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 51 mm	63 x 150 x 40 mm	63 x 150 x 40 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	1x BAT-3V6-AA-LS - není součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-3V0-CR123A - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	-	5 mA	65 µA
Max. odběr proudu	25 mA	-	16 mA	50 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy	2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy
PIR detekční úhel / dosah	110° / 12 m	110° / 12 m	90° / 12 m	90° / 12 m
MW detekční úhel / dosah	90° / 15 m	90° / 15 m	80° / 12m	80° / 12m



Kód produktu	JA-120PB	JA-180PB	JA-122PB /-GR /-AN	JA-162PB /-GR /-AN
Název produktu	PIR detektor pohybu a tříštění skla	PIR detektor pohybu a tříštění skla	PIR detektor pohybu a tříštění skla	PIR detektor pohybu a tříštění skla
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	60 x 95 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm	63 x 150 x 40 mm	63 x 150 x 40 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	PIR: 1x BAT-3V6-AA-LS GBS: 1x BAT-3V6-1/2AA-LS - nejsou součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-3V0-CR123A - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	-	2,4 mA	46 µA
Max. odběr proudu	10 mA	-	12,8 mA	50 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy	2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy
PIR detekční úhel / dosah	110° / 12 m	120° / 12 m	110° / 12 m	110° / 12 m
GBS detekční úhel / dosah	90° / 9 m	90° / 9 m	90° / 9 m	90° / 9 m

DETEKTORY
Verifikační



Kód produktu	JA-120PC	JA-160PC	JA-120PC (90)	JA-160PC (90)
Název produktu	PIR detektor pohybu s fotoaparátem	PIR detektor pohybu s fotoaparátem	PIR detektor pohybu s fotoaparátem 90°	PIR detektor pohybu s fotoaparátem 90°
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm	60 x 110 x 55 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	70 µA	5 mA	2 µA
Max. odběr proudu	250 mA	800 mA	250 mA	870 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce / dosah	55° / 12 m	55° / 12 m	90° / 12 m	90° / 12 m



Kód produktu	JA-122PC /-GR /-AN	JA-162PC /-GR /-AN
Název produktu	PIR detektor pohybu s fotoaparátem 90°	PIR detektor pohybu s fotoaparátem 90°
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	65 x 150 x 44 mm	65 x 150 x 44 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	2x BAT-3V0-CR123A - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	50 µA
Max. odběr proudu	250 mA	307 mA
Montážní výška	2,5 m nad úrovní podlahy	2,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce / dosah	90° / 12 m	90° / 12 m

DETEKTORY
Plášťové



Kód produktu	JA-151M /-GR /-AN /B	JA-150M /-GR /-AN /B	JA-112M
Název produktu	Magnetický detektor - mini	Magnetický detektor se dvěma univerzálními vstupy	Modul pro připojení magnetického kontaktu - 2 vstupový
Typ produktu	bezdrátový	bezdrátový	sběrníkový
Rozměry	27 x 55 x 16 mm	24 x 109 x 22 mm	44 x 110 x 26 mm
Napájení	1x BAT-3V0-CR2032 - není součástí balení	1x BAT-1V5-AA - není součástí balení	12 V ze sběrnice ústředny
Klidový odběr proudu	-	40 µA	7 mA
Max. odběr proudu	-	120 mA	12 mA
Maximální délka spojovacího kabelu	-	3 m	100 m

DETEKTORY
Environmentální



Kód produktu	JA-110ST	JA-111ST-A	JA-151ST	JA-151ST-A
Název produktu	Kombinovaný detektor kouře a teploty	Kombinovaný detektor kouře a teploty s vnitřní sirénou	Kombinovaný detektor kouře a teploty s vnitřní sirénou	Kombinovaný detektor kouře a teploty s vnitřní sirénou
Typ produktu	sběrníkový	sběrníkový	bezdrátový	bezdrátový
Rozměry	ø 126 x 50 mm	ø 126 x 50 mm	ø 126 x 50 mm	ø 126 x 50 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	12 V ze sběrnice ústředny 3x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení	3x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení	3x BAT-1V5-AA - nejsou součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	5 mA	22 µA	55 µA
Max. odběr proudu	40 mA	150 mA	50 mA	90 mA
Citlivost detektoru kouře	m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m třída A2 dle ČSN EN 54-7	m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m třída A2 dle ČSN EN 54-7	m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m třída A2 dle ČSN EN 54-7	m = 0,11 ÷ 0,13 dB / m třída A2 dle ČSN EN 54-7
Detekce teploty	třída A2 dle ČSN EN 54-5	třída A1, A2 dle ČSN EN 54-5	třída A1 dle ČSN EN 54-5	třída A1 dle ČSN EN 54-5
Provozní teplota Poplachová teplota	-10 °C až +80 °C +60 °C až +70 °C	-10 °C až +70 °C +60 °C až +65 °C	-10 °C až +70 °C +60 °C až +65 °C	-10 °C až +70 °C +60 °C až +65 °C
Poznámka	-	Obsahuje sirénu (EN 14604).	Obsahuje sirénu (EN 14604).	Obsahuje sirénu (EN 14604).



Kód produktu	LD-81
Název produktu	Záplavový detektor
Typ produktu	-
Rozměry	53 x 20 x 10 mm
Napájení	přímo z bezdrátového detektoru JA-150M
Klidový odběr proudu	-
Maximální délka kabelu	2,5 m (nelze prodlužovat)
Poznámka	Je možné jej instalovat přímo do bezdrátových instalací prostřednictvím JA-150M.

SIRÉNY
Vnitřní



Kód produktu	JA-110A	JA-110A II	JA-150A II	JA-152A
Název produktu	Siréna vnitřní	Siréna vnitřní	Siréna vnitřní	Siréna vnitřní
Typ produktu	sběrníkový	sběrníkový	bezdrátový	bezdrátový
Rozměry	80 x 80 x 28 mm	80 x 80 x 35 mm	80 x 80 x 35 mm	90 x 70 x 45 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	12 V ze sběrnice ústředny	12 V ze sběrnice ústředny	110 - 230 V / 0,6 W, tř. ochrany II
Záložní akumulátor	-	1x BAT-3V2-CR2 - není součástí balení	1x BAT-3V2-CR2 - není součástí balení	1x BAT-3V2-CR2 - je součástí balení
Klidový odběr proudu	5 mA	5 mA	0,6 mA	4 mA
Max. odběr proudu	30 mA	120 mA	2,5 mA	13 mA
Siréna	piezoelektrická, 85 dB/1m	piezoelektrická, 100 dB/1m	piezoelektrická, 100 dB/1m	piezoelektrická, 100 dB/1m

SIRÉNY

Venkovní



Kód produktu	JA-115A	JA-165A
Název produktu	Siréna venkovní	Siréna venkovní
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	1x (2x) BAT-100A - není součástí balení
Záložní akumulátor	1x BAT-4V8 - je součástí balení	-
Životnost baterií	cca 3 roky	cca 5 let
Klidový odběr proudu	5 mA	0,3 mA
Max. odběr proudu	50 mA	1000 mA
Siréna	piezoelektrická, 110 dB/1m	piezoelektrická, 100 dB/1m

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Průchozí zásuvka
s ovládacím výstupem



Kód produktu	JB-162N-PLUG
Název produktu	Průchozí zásuvka s ovládacím výstupem
Typ produktu	bezdrátový
Typ zásuvky	Typ E (French)
Rozměry	70 x 70 x 77,6 mm
Napájení	110 - 250 V / 50 - 60 Hz
Klidový odběr proudu	0,4 W
Max. odběr proudu	1 W
Odporová zátěž (cos φ = 1)	max. 16 A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zvonkové tlačítko



Kód produktu	JA-159J
Název produktu	Zvonkové tlačítko
Typ produktu	bezdrátový
Rozměry	77 x 47 x 28 mm
Napájení	2x BAT-3V0-CR2032
Životnost baterií	cca 5 let
Klidový odběr proudu	2,6 mA
Max. odběr proudu	3 mA

MODULY

Vstupní



Kód produktu	JA-111H TRB
Název produktu	Modul připojení drátového detektoru
Typ produktu	sběrníkový
Rozměry	16 x 30 x 12 mm
Klidový odběr proudu	8 mA
Max. odběr proudu	12 mA
Maximální přípustné zatížení připojeným detektorem	50 mA

MODULY

Výstupní






Kód produktu	JB-110N	JA-150N	JB-111N	JA-151N
Název produktu	Silový modul výstupů PG	Silový modul výstupů PG	Signálový modul výstupů PG	Signálový modul výstupů PG
Typ produktu	sběrníkový	bezdrátový	sběrníkový	bezdrátový
Rozměry	78 x 40 x 20 mm	82 x 50 x 19 mm	78 x 40 x 15 mm	82 x 50 x 19 mm
Napájení	12 V ze sběrnice ústředny	230 V / 50 Hz, 1,5 W	12 V ze sběrnice ústředny	12 V DC
Klidový odběr proudu	5 mA	-	5 mA	18 mA
Max. odběr proudu	45 mA	-	25 mA	35 mA
Maximální spínané napětí	250 V AC/DC	250 V AC	24 V DC/50 V	24 V DC/50 V
Maximální spínaný proud	16 A	16 A	2 A	2 A
Minimální DC spínaný výkon	0,5 W	0,5 W	10 mA	10 mA

INSTALAČNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozbočovače
sběrnice



Kód produktu	JA-110Z	JA-110Z-B	JA-110Z-C	JA-110Z-D
Název produktu	Adresný rozbočovač sběrnice	Rozbočovač sběrnice	Rozbočovač sběrnice	Rozbočovač sběrnice
Rozměry	90 x 90 x 34 mm	71 x 64 x 13 mm	40 x 38 x 13 mm	102 x 66 x 18 mm
Klidový odběr proudu	5 mA	-	-	-
Maximální napětí	16 V	42 V AC / 60 V DC	42 V AC / 60 V DC	48 V AC / 60 V DC
Maximální proud	2 A	2 A	2 A	2 A

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Kryty a montážní
krabice



Kód produktu	PLV-JA111R  IP40	PLV-JA152JMSII	PLV-JA154JMSII
Název produktu	Plastový kryt pro JA-111R	Náhradní kryt pro JA-152J MS II	Náhradní kryt pro JA-154J MS II
Rozměry	43 x 160 x 23 mm	36 x 63 x 15 mm	36 x 77 x 15 mm



Kód produktu	PLV-CP-M  IP40	JA-190PL  IP40	JA-195PL  IP40
Název produktu	Náhradní kryt pro JA-102KY/KRY	Víceúčelová montážní krabice - malá	Víceúčelová montážní krabice - střední
Rozměry	268 x 225 x 83 mm	90 x 90 x 34 mm	102 x 102 x 34 mm
Podporované moduly	-	JB-110N JA-111H TRB JB-111N JA-150N JA-151N	JB-110N JA-111H TRB JB-111N JA-150N JA-151N



Kód produktu	JA-1X1A-C /-WH /-GR /-AN	JA-1X1A-C /-WH-B /-GR-B /-AN-B	JA-1X1A-C-ST /-B
Název produktu	Kryt sirény plastový s červeným blikáčem	Kryt sirény plastový s modrým blikáčem	Kryt sirény nerezový s červeným / modrým (-B) blikáčem
Rozměry	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm	200 x 300 x 70 mm

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Instalační kabely



Kód produktu	CC-01	CC-02	CC-03	CC-11
Název produktu	Instalační kabel	Instalační kabel	Instalační kabel	Instalační kabel
Délka	300 m	300 m	250 m	200 m
Průměr vodičů	1 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²) 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²)	2 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²)	3 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²) 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²)	1 × 2 × 24 AWG (0,2 mm²) 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm²)
Třída hořlavosti	-	-	-	B2CA-s1, d0, a1
Poznámka	-	-	2 páry pomocných vodičů	Vyšší odolnost kabelu proti šíření požáru kabelovými svazky a proti úniku toxických zplodin. Vhodné do komerčního prostředí.

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Testery



Kód produktu	SD-TESTER	GBT-212
Název produktu	Testovací sprej detektorů kouře	Tester detektorů tříštění skla

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tiskárna štítků



Kód produktu	PT-P700-X
Název produktu	Tiskárna štítků
Poznámka	Příslušenství: páska do tiskárny PT-TAPE02-BW /-WB /-WG

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
USB ČTEČKA PRO PC



Kód produktu	JA-190T
Název produktu	USB RFID čtečka pro PC

INSTALAČNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Hmoždinky a vruty



Kód produktu	ACC-D-UX5R	ACC-D-UX6R
Název produktu	Univerzální hmoždinky	Univerzální hmoždinky



Kód produktu	ACC-S3.5X40	ACC-S4.5X50	ACC-SH3.5X40	ACC-SH4.5X50
Název produktu	Univerzální vrut se zápustnou hlavou	Univerzální vrut se zápustnou hlavou	Univerzální vrut s půlkulatou hlavou	Univerzální vrut s půlkulatou hlavou

NAPÁJENÍ

Adaptéry



Kód produktu	DE06-12	LT-089.07
Název produktu	Síťový adaptér	Síťový adaptér
Rozměry	50 x 48 x 25 mm	41 x 79 x 44 mm
Napájení	100 - 230 V AC	100 - 230 V AC
Výstupní napětí	12 V DC	12 V DC
Výstupní proud	500 mA	1000 mA
Špičkový výstupní proud	1000 mA	-
Poznámka	Určen např. pro napájení bezdrátových klávesnic.	Určen např. pro napájení bezdrátových klávesnic.

NAPÁJENÍ

Akumulátory



Kód produktu	SA214-2.6	BAT-4V8	BAT-3V2-CR2
Typ	Pb	NiCd	LiFePO4
Napětí	12 V	4,8 V	3,2 V
Kapacita	2,6 Ah	1800 mAh	400 mAh
Rozměry	178 x 36 x 60 mm	90 x 45 x 20 mm	ø 16 x 28 mm
Poznámka	Pro JA-102KY/KRY	Pro JA-115A	Pro JA-110A II, JA-150A II a JA-152A

NAPÁJENÍ

Baterie



Kód produktu	BAT-1V5-AA	BAT-3V0-CR123A	BAT-3V6-AA-LS
Typ	alkalická	lithiová	lithiová
Napětí	1,5 V	3 V	3,6 V
Kapacita	2500 mAh	1500 mAh	2400 mAh



Kód produktu	BAT-3V0-CR2032	BAT-100A
Typ	lithiová	lithiová
Napětí	3 V	3,6 V
Kapacita	200 mAh	13 Ah

INDEX



ACC-D-UX5R	11	JA-151ST-A	7
ACC-D-UX6R	11	JA-152A	7
ACC-S3.5X40	11	JA-152J MS II	4
ACC-S4.5X50	11	JA-152P /-GR /-AN	5
ACC-SH3.5X40	11	JA-153E /-GR /-AN	3
ACC-SH4.5X50	11	JA-154J MS II	4
BAT-1V5-AA	12	JA-155E /-GR /-AN	3
BAT-3V0-CR123A	12	JA-155P	5
BAT-3V0-CR2032	12	JA-159J	8
BAT-3V2-CR2	12	JA-160PC	6
BAT-3V6-AA-LS	12	JA-160PC (90)	6
BAT-4V8	12	JA-162PB /-GR /-AN	5
BAT-100A	12	JA-162PC /-GR /-AN	6
CC-01	10	JA-162PW /-GR /-AN	5
CC-02	10	JA-165A	8
CC-03	10	JA-180PB	5
CC-11	10	JA-180W	5
DE06-12	12	JA-190J	4
GBT-212	11	JA-190PL	10
JA-1X1A-C-ST /-B	10	JA-190T	11
JA-1X1A-C /-WH-B /-GR-B /-AN-B	10	JA-192J	4
JA-1X1A-C /-WH /-GR /-AN	10	JA-194J-RE /-BK	4
JA-102KRY	3	JA-194Y-LITE	3
JA-102KY	3	JA-195J	4
JA-110A	7	JA-195PL	10
JA-110A II	7	JB-110N	9
JA-110P	4	JB-111N	9
JA-110P PET	4	JB-162N-PLUG	8
JA-110ST	7	LD-81	7
JA-110Z	9	LT-089.07	12
JA-110Z-B	9	PLV-CP-M	10
JA-110Z-C	9	PLV-JA111R	10
JA-110Z-D	9	PLV-JA152JMSII	10
JA-111H TRB	9	PLV-JA154JMSII	10
JA-111R	3	PT-P700-X	11
JA-111ST-A	7	SA214-2.6	12
JA-112M	6	SD-TESTER	11
JA-112P /-GR /-AN	5		
JA-113E /-GR /-AN	3		
JA-115A	8		
JA-115E /-GR /-AN	3		
JA-115P	5		
JA-120PB	5		
JA-120PC	6		
JA-120PC (90)	6		
JA-120PW	5		
JA-122PB /-GR /-AN	5		
JA-122PC /-GR /-AN	6		
JA-122PW /-GR /-AN	5		
JA-150A II	7		
JA-150M /-GR /-AN /B	6		
JA-150N	9		
JA-150P	4		
JA-150P PET	4		
JA-151M /-GR /-AN /B	6		
JA-151N	9		
JA-151ST	7		

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE



PARAMETRY SYSTÉMU

Sekce	až 4
Uživatelé	až 32
Periferie	až 31
PG výstupy	2



SBĚRNICOVÉ PRVKY

Napájení	12 V
RFID frekvence	125 kHz
Provozní teplota vnitřních prvků	-10 °C až +40 °C *
Provozní teplota venkovních prvků	-25 °C až +60 °C *

* pokud není uvedeno jinak



PET (základní imunita proti zvířatům)



IP (stupeň krytí)



BEZDRÁTOVÉ PRVKY

Pracovní frekvence	868,1 MHz
Životnost baterií	cca 2 roky *
RFID frekvence	125 kHz
Komunikační dosah	cca 300 - 1 000 m
Provozní teplota vnitřních prvků	-10 °C až +40 °C *
Provozní teplota venkovních prvků	-25 °C až +60 °C *

EN
50131

2
GRADE

CE
CERTIFICATION

UK
CA



C-CZMPR23090