


MAS 303

Polarizovaný magnetický kontakt

- Pro komerční instalace
- Vhodný pro hliníkové, dřevěné a PVC dveře a okna
- Povrchová montáž
- Čtyř drátové provedení se sabotážní smyčkou
- Délka kabelu 3m

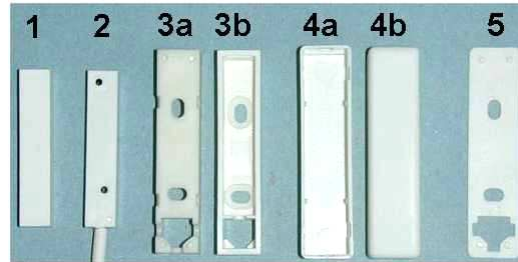

1. magnet
2. spínač
3. vnitřní kryt spínače i kontaktu (pohled shora i zespodu)
4. vnější kryt spínače i kontaktu
5. podložka spínače i kontaktu

Popis

MAS 303 je čtyř vodičový plastový polarizovaný magnetický kontakt určený pro povrchovou montáž s pevným 3m dlouhým připojovacím kabelem. K vyhlášení sabotážního poplachu dojde při přerušení NC smyčky a při přiložení cizího magnetického pole. Tyto dva vodiče se zapojují do 24 hodinové zóny systému EZS. Poplachová NC smyčka signalizuje oddálení magnetu od spínače s jazýčkovým relé, například otevření okna, dveří.... Důležité pro správnou funkci magnetického kontaktu je správná montáž a dodržení doporučených pracovních vzdáleností magnetu od spínače.

Magnetický kontakt je vhodný pro instalaci na neferomagnetické materiály (hliníkové, dřevěné nebo PVC dveře nebo okna).

Technické parametry

Montáž:	povrchová
Upevnění:	2 šrouby nebo nalepením (není součástí dodávky)
Materiál:	plast
Sabotážní kontakt:	drátová ochranná NC smyčka
Polarizace:	ano
Počet vodičů:	4
Délka kabelu:	3m
Svorkovnice:	ne
Pracovní mezera:	3 – 18 mm (neferomagnetické materiály) 1 – 12 mm (feromagnetické materiály při použití přídatných podložek)
Poplachový výstup:	NC / 50V/ 250 mA/ 3W max.
Barva:	bílá
Třída prostředí:	IV – venkovní všeobecné
Krytí:	IP 65
Rozměry:	povrchová montáž 54 x 13 x 13 mm