SAMSUNG TECHWIN

SMT-4030/3230

Monitory profesionální volba

SMT-4030/3230

40”/32” monitor s podsvícením LED

- Vysoké rozlišení až 600 TV řádků
- Vysoký kontrastní poměr 5000:1
- Rychlá doba odezvy 8 ms
- vstupní konektor HDMI, VGA a výstup na monitor
- Zabudovaný reproduktor
- Ethernet/RS-232C dálkový ovladač
- Magicinfo Lite: funkce plánování a automatického přehrávání

Monitory SMT-4030/3230 s úhlopříčkou 40"/32" s Full HD rozlišením1920x1080 jsou optimalizované pro CCTV aplikace a navržené pro každodenní použití.
Monitory jsou vybaveny nejnovější technologii LED panel, která nabízí výbornou kvalitu obrazu a rychlou dobu odezvy až 8 ms.
Nabízí vysoké rozlišení až o 600 TV řádcích a různé možnosti video výstupů přes HDMI, VGA a na monitor, SMT-4030/3230 je vynikající aplikace profesionálního zabezpečení.

PRVNÍ VYDÁNÍ 02-2013

40"/32" monitor s podsvícením LED

SMT-4030/3230

40" | 32" | FULL HD | 5000:1 High Contrast Ratio | 1920x1080 Resolution | 8ms Response Time | Built-in Speakers

Rozměry

Jednotka: mm

SMT-4030

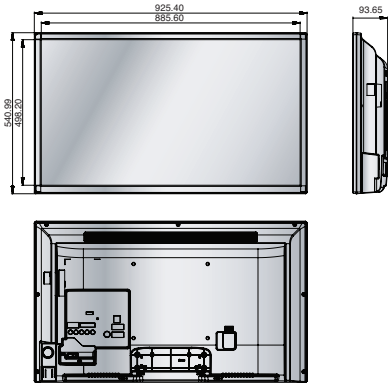

SMT-3230

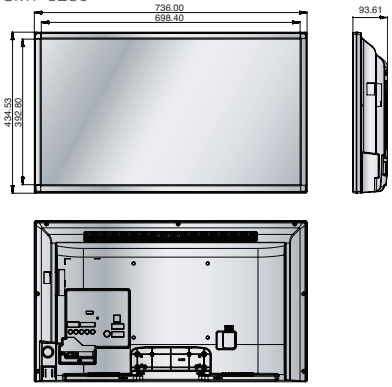

Technické údaje

		SMT-4030	SMT-3230
ZOBRAZENÍ			
Typ		LED	
Úhlopříčka obrazovky		40"	32"
Max. rozlišení		1920 x 1080	
Jas		500cd/m²	
Kontrastní poměr		5,000 : 1	
Poměr stran		16 : 9	
Pozorovací úhel (H/V)		178° / 178°	
Barvy displeje		16,7 mil.	
Reakční doba		8 ms (G na G)	
Systém videa		NTSC / PAL	
Životnost panelu		50 000 hours	
Typ filtru		3D hřebenový filtr	
ROZHRANÍ			
Video	Konektor	CVBS, HDMI x 2, konektor (15kolíkový D-sub)	
RGB / DVI	Konektor	Analogový D-sub, DVI-D, konektor Display port	
	Vstupní signál	0,7 Všp-šp ±5 %	
	Dostupné formáty	640 x 350 při 70Hz, 720 x 400 při 70Hz 640 x 480 při 60Hz/72Hz/75Hz (VGA) 800 x 600 při 56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 1,024 x 768 při 60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864 při 75Hz, 1,152 x 870 při 75Hz 1,280 x 960 při 60Hz, 1,280 x 1,024 při 60Hz/75Hz (SXGA) 1,360 x 768 při 60Hz, 1,600 x 1,200 při 60Hz 1,920 x 1,080 při 60Hz	
HDMI	Konektor	HDMI 1, HDMI 2	
	Dostupné formáty	640 x 480p při 60Hz, 720 x 480i při 60Hz, 720 x 480p při 60Hz 720 x 576i při 50Hz, 720 x 576p při 50Hz, 1,280 x 720p při 50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i při 50Hz/60Hz, 1,920 x 1,080p při 50Hz/60Hz	
Audio	Konektor	RCA (L/R), konektor stereo mini jack	
	Výstup signálu	Výstup s funkcí Loop-through (pouze PC), Reproduktory: 2 x 5 W	
Podpora aplikace		Dálkový ovladač	
INFORMACE NA DISPLEJI			
Funkce		Kompatibilní s VESA™ DPM	
Jazyky		Angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, ruština, švédština, turečtina, thajština, čínština, japonština, korejština	
OBECNÉ			
Elektrické údaje	Vstupní napětí	100 – 240 Vstř. (50/60 Hz)	
	Příkon	Typ 108 W	Typ 85 W
Provozní podmínky	Provozní teplota	0 °C – +40 °C	
	Provozní vlhkost	10% – 80% (bez kondenzace)	
Mechanické údaje	Rozměry se stojanem (Š x V x D)	925.4 x 611.0 x 311.0 mm (36.43" x 24.06" x 12.24")	736.0 x 504.5 x 311.0 mm (23.98" x 19.86" x 12.24")
	Rozměry bez stojanu (Š x V x D)	925.4 x 541.0 x 93.7 mm (36.43" x 21.3" x 3.69")	736.0 x 434.5 x 93.6 mm (23.98" x 17.1" x 3.69")
	Velikost rámu	17.5 mm (0.69")	16.5 mm (0.65")
	Hmotnost	9,3Kg	6,3Kg
	Barva skříně	černá	
	Příslušenství pro montáž na stěnu	Volitelné	
	Montážní rozhraní VESA	200 x 200 mm	
Příslušenství		SBM-320ST	

Příslušenství (volitelné)

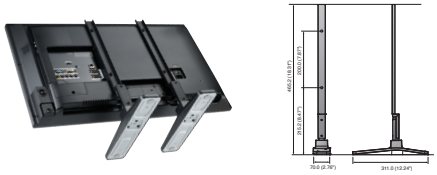

Stojan SBM-320ST

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SAMSUNG TECHWIN

SI.CZ-1302