



Stylový dotykový komunikátor pro váš domov



Elegantní vnitřní dotykový panel 2N® Indoor Touch tvoří společně s řadou 2N® Helios IP ucelený systém profesionální dveřní komunikace. Jeho ovládání je velmi intuitivní - pouhým pohledem na displej panelu zjistíte, kdo právě stojí před vašimi dveřmi. Stejně snadno zobrazíte i zmeškané hovory, a když si budete chtít odpočinout, stačí nastavit stav „Nerušit“. Pomocí tlačítek na dotykové obrazovce nejenže jednoduše zahájíte hovor s vaší návštěvou či sousedem, ale dokonce otevřete i dveřní zámek či rozsvítíte světla na chodbě nebo ve vstupní hale.

Multifunkční komunikátor 2N® Indoor Touch s operačním systémem Android slouží k audio a video komunikaci s interkomy 2N® Helios IP prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Je určen pro použití v interiéru, kde se velmi snadno montuje na povrch stěny v místnosti. Nabízí jednoduché a intuitivní ovládání pomocí 7" dotykového displeje s vysokým rozlišením a úsporným režimem. Samozřejmostí jsou taky integrovaný mikrofon a reproduktor pro efektivní komunikaci s návštěvou a vícebarevný LED indikátor stavu.


Využití:

- Vilové domy
- Bytové komplexy
- Systémy pro domácí automatizaci
- Moderní interiéry

Proč zvolit 2N® Indoor Touch?

- 7" dotykový displej s úsporným režimem
- Vícebarevný LED indikátor stavu
- Příjem HD obrazu z dveřního interkomu
- Oboustranná komunikace s dalšími jednotkami v síti
- Zobrazení zmeškaných hovorů
- Nastavení stavu „Nerušit“ (Do not disturb - „DND“)
- Napájení přes PoE nebo externí zdroj
- Jednoduché ovládání a snadná konfigurace

Příklad zapojení:

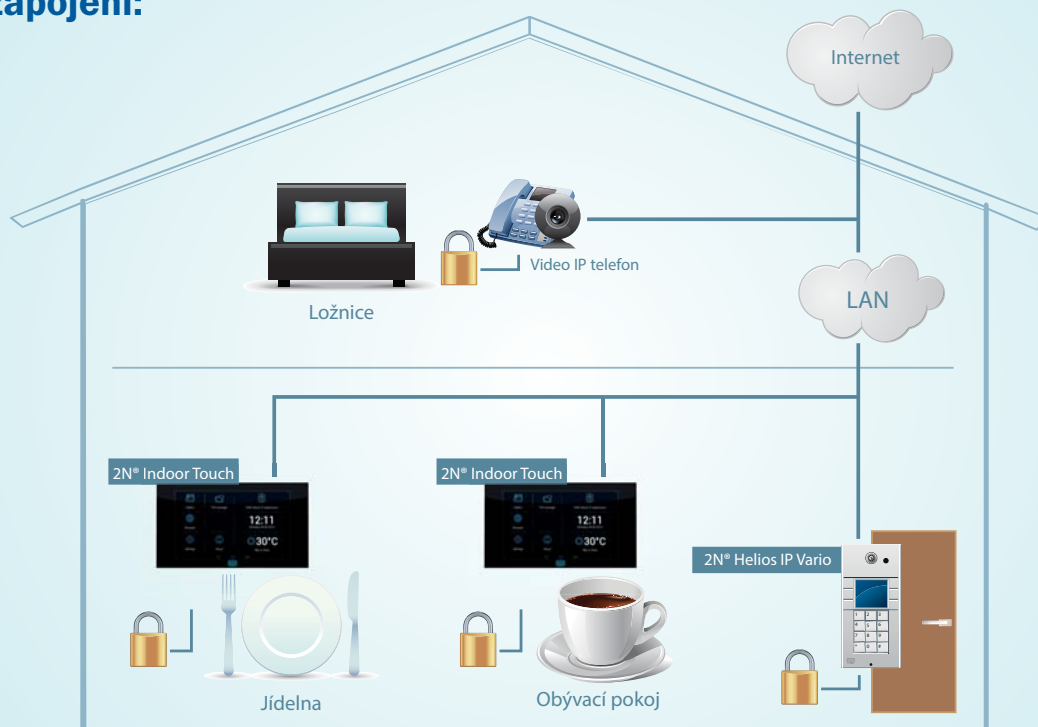

Technické parametry

Signalizační protokol		Operační systém	
SIP		Android 4.2	
Napájení		Rozhraní	
Typ	Externí napájecí adaptér 12V DC 2A / PoE 802.3af	LAN	Ethernet 10/100BaseT, RJ-45, Doporučená kabeláž Cat5e nebo vyšší
Příkon	10 W	Paměťová karta GPIOs	SD karta (až 16 GB)
Uživatelské rozhraní		Mechanické parametry	
Ovládání	Kapacitní dotykový panel 16:9	Instalace na zeď	
Velikost displeje	7"	Rozměry (Š x V x H)	235x165x40 mm
Rozlišení	1024x600px 24bpp (16.7 milionu barev)	Váha	850g
Podsvícení	LED s úsporným režimem	Provozní teplota	0°C – 60°C
Indikátor stavu	1x RGB LED (zmeškané hovory, úsporný režim, atd.)	Provozní relativní vlhkost	10% – 90% (nekondenzující)
Audio		Skladovací teplota	-20°C až 70°C
Mikrofon	integrovaný		
Reproduktor	1x2W integrovaný		
Video			
Protokol	RTSP, MJPEG/HTTP		
Dohled a ovládání interkomu	Ano		
IP kamerový dohled	Ano		

2N® Helios IP Family:



2N® Helios IP Verso



2N® Helios IP Force



2N® Helios IP Vario

Skupina 2N® Helios IP je portfolio dveřních interkomů do všech prostředí – ať už bezpečnostní, obchodní nebo nouzová komunikace do různých oblastí. Od jednoduchých aplikací vyžadujících jasnou a jednoduchou komunikaci na jediný IP telefon, až po komplexní komunikační řešení integrované do bezpečnostních a signalizačních systémů nebo IP ústředěn. Vysoká kvalita a certifikace zajišťují kompatibilitu 2N výrobků s průmyslovými standardy IP síťových řešení jako např. Avaya, Cisco a další.



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4, Česká republika, Tel.: +420 261 301 400, E-mail: obchod@2n.cz, www.2n.cz.