

Zdokonalená kvalita obrazu



SCB-2004

Kamera s prémiovým rozlišením

- Vysoké rozlišení – 700 TV řádků
- Min. osvětlení 0,1 luxu barevně (F 1,2, 50 IRE)
- Den a noc (elektronicky) SSNRIII, odmlžení
- Koax.: Pelco-C (Coaxitron), duální napájení



Boxová kamera SCB-2004 je univerzální diskretní analogová kamera vhodná pro širokou škálu použití.

Kamera je vybavena technologií DSP Winner 6. generace společnosti Samsung Techwin, díky níž nabízí prémiovou úroveň rozlišení při 700 TV řádcích v ostrém režimu i další klíčové funkce, například SSNRIII, software den a noc a odmlžení. Kamera SCB-2004 poskytuje jasný obraz i v náročném prostředí a je perfektním řešením pro ty, kteří hledají monitorovací kameru s vysoce kvalitním obrazem za příznivou cenu.




Technické údaje

	SCB-2004N	SCB-2004ND	SCB-2004P	SCB-2004PD
VIDEO				
Obrazový snímač	1/3" Super HAD CCD II			
Celkový poč. pixelů	1,020(H) x 508(V)		1,020(H) x 596(V)	
Efektivní pixely	976(H) x 494(V)		976(H) x 582(V)	
Skenovací systém	2:1 prokládaný			
Synchronizace	Interní zámeč / zámeč řádků	Interní zámeč	Interní zámeč / zámeč řádků	Interní zámeč
Frekvence	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz	
Horizontální rozlišení	700 TV řádků (režim ER)			
Min. osvětlení	0,1 Lux (50IRE@F1.2), 0,0002 Lux (režim Sens-up, x512)			
Odstup šumu od signálu	52dB (AGC vyp., vážení zap.)			
Video výstup	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozitní			
OBJEKTIV				
Typ objektivu	Ruční/Automatická clona (Auto iris) (DC)			
Typ montáže	C / CS			
PROVOZNÍ INFORMACE				
Zobrazení na obrazovce	Anglicky, japonsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, korejsky		Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, čínsky, ruský, polsky, česky, rumunsky, srbsky, švédský, dánsky, turecky, portugalsky	
Sklon kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno 15 znaků)			
Den & noc	Auto (elektronicky)/Barevně/Č/B			
Kompence protisvětla	Vyp. / BLC / HLC			
Zvýšení kontrastu	SSDR (Vyp./Zap.)			
Redukce digitálního šumu	SSNR III (Vyp./Zap.)			
Odmízení	Vyp./Automaticky/Ručně			
Detekce pohybu	Vyp./Zap.			
Maskování privátních zón	Vyp./Zap. (8 programovatelných zón)			
Sens-up (obrazová integrace)	2x ~ 512x			
Získání kontroly	Vyp./Nízké/Střední/Vysoké			
Vyvážení bílé	ATW / Venkovní / Vnitřní / Manuální / AWC (1,800°K ~ 10,500°K)			
Rychlost elektronické závěrky	1/60 ~ 1/120,000 sek.		1/50 ~ 1/120,000 sek.	
Převracení obrazu	H-Rev (Vyp./Zap.)			
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní)			
Protokol	Koax: Pelco-C (Coaxitron)			
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ				
Provozní teplota/Vlhkost	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / méně než 90 % RH			
ELEKTRICKÉ ÚDAJE				
Vstupní napětí/Proud	Duální (24 VAC ± 10 % & 12 VDC ± 10 %)	12 VDC ± 10 %	Duální (24 VAC ± 10 % & 12 VDC ± 10 %)	12 VDC ± 10 %
Příkon	Max. 2.2W	Max. 1.3W	Max. 2.2W	Max. 1.3W
MECHANICKÉ ÚDAJE				
Barva/Materiál	Slonovina/Plast			
Rozměry (ŠxVxH)	70.0 x 47.3 x 99.7mm (2.76" x 1.86" x 3.93")			
Hmotnost	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)	120g (0.26 lb)	100g (0.22 lb)

Rozměry

Jednotka: mm (palce)

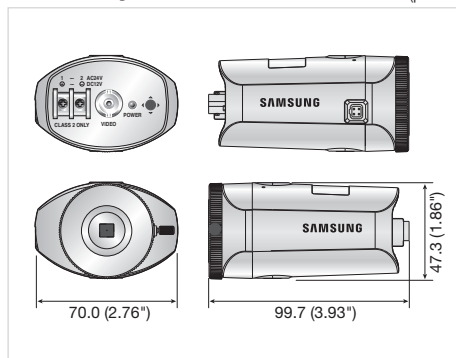

Příslušenství (volitelné)



Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Design a údaje se mohou měnit bez předchozího oznámení.

DISTRIBUTOR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN