

Technická informace

Program pro odesílání SMS z programu TEGAL 5 přes Internet

Platí pro Tegal verze 5.2.6.0 a vyšší

Konfigurace programu TEGAL

Pro odesílání SMS z Tegal je třeba nastavit ve filtrech program který bude odesílání SMS realizovat. Pokud využíváte aplikaci SMS Operátor použijte soubor

c:\Program Files\Sms Operator\ScISms\ScISms.exe


Pro vyvolání odeslání zprávy je nutné tento soubor spustit se správným parametrem

ScISms.exe skupina "text"

kde

skupina - představuje jméno skupiny adresátů pro přijetí příslušné sms. Skupiny a uživatele je možné definovat přímo v programu ScISms.exe

"text" - odeslanou zprávu je nutné vložit do uvozovek. Pokud si přejete odesílat v SMS zprávě přímo vyfiltrovaný text v provozním deníku Tegal je nutné do parametru namísto textu vložit příkaz **\\$X**. Kde X představuje číslo řádku víceřádkového filtru. (podrobnosti o jednoduchých a víceřádkových filtrech jsou uvedeny v manuálu programu Tegal 5.

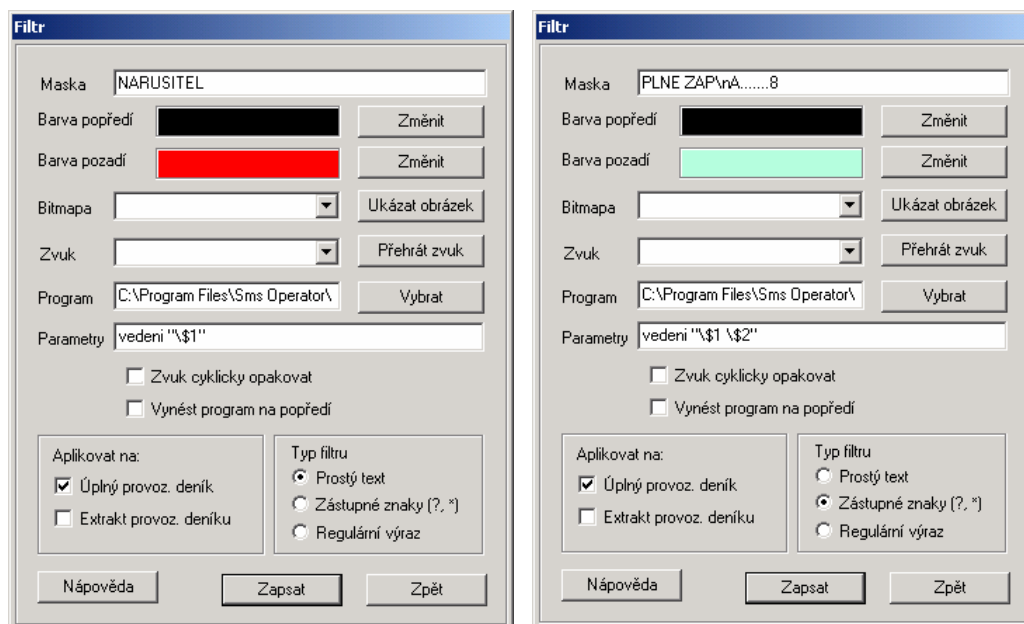

1. PŘÍKLAD: Jednořádkový filtr NARUSITEL

Výše uvedený filtr najde všechny řádky obsahující slovo NARUSITEL. Např. řádek 18431 20.05.04 17:33 2013A3 NARUSITEL PIR ZASED. 1NP. Takový filtr odešle na všechna telefonní čísla ve skupině vedení zprávu 17:33 2013A3 NARUSITEL PIR ZASED. 1NP. (číslo řádku a datum se neodesílá, datum je součástí každé SMS zprávy automaticky)

2. PŘÍKLAD: Dvouřádkový filtr PLNE ZAP\nA.....8

Pro úplnou identifikaci je nutné v některých případech vyfiltrovat řádky dva. Například při zapínání systému je na prvním řádku uveden typ a jméno a na druhém řádku příslušná grupa.

Např.

18421 20.05.04 17:14 PLNE ZAP UZ. 082 Renata Dlouha DLOUHA K43 U2

18422 20.05.04 A-----8 B-----

Výše uvedený filtr pak na všechna telefonní čísla vybrané skupiny (vedení) odešle SMS zprávu ve tvaru:
17:14 PLNE ZAP UZ. 082 Renata Dlouha DLOUHA K43 U2 A-----8 B-----

3. PŘÍKLAD: Dvouřádkový filtr

V předchozím případě byl použit parametr vedení "\\\$1 \$2" kterým je odeslána dvojice řádků z provozního deníku programu Tegal. Avšak parametr je možné libovolně kombinovat s běžným textem. Tzn. pokud by byl parametr ve tvaru: vedení "\\\$1 FIRMA ZASTREZENA"

Uživatelé ve skupině vedení dostanou zprávu

17:14 PLNE ZAP UZ. 082 Renata Dlouha DLOUHA K43 U2 FIRMA ZASTREZENA

Časové omezení filtrů

V menu Nastavení/Ústředna je možné nastavit časový parametr *Doba neúčinnosti filtru* [sec]. V takovém případě je zpráva konkrétního filtru odeslána vždy pouze jedenkrát během nastaveného intervalu. To zamezuje několikanásobnému odeslání podobné zprávy během krátké časového intervalu (např. narušení několika čidel).