

Vysoký výkon

Kamera s rozlišením 650 TV řádků



Kamera s prvotřídním rozlišením

SCB-2002

Kamera SCB-2002 nabízí vysoké rozlišení 650 TV řádků. Díky čipsetu Samsung Techwin SV5 DSP navíc přináší výjimečné funkce, jako například SSNR III (Samsung Super Noise Reduction), SDDR (Samsung Super Dynamic Range), HLC (Highlight Compensation) a DIS (Digital Image Stabilization), které přispívají k tvorbě neuvěřitelně kvalitního videa.

- Vysoké rozlišení 650 TV řádků (barva), 700 TV řádků (Č/B)
- Min. osvětlení 0.1Lux @F1.2 (barva), 0.01 Lux (Č/B)
- Den a noc (ICR), MD
- SSNR III (3D+2D), koaxiální kontrola, RS-485, duální výkon & 230VAC

Kamera s prvotřídním rozlišením

SCB-2002




Technické údaje

	SCB-2002N	SCB-2002P	SCB-2002PH
VIDEO			
Obrazový snímač	1/3" Super HAD CCD II		
Celkový poč. pixelů	1 028(H) x 508(V)	1 028(H) x 596(V)	
Efektivní pixely	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Skenovací systém	2:1 prokládaný		
Synchronizace	Interní zámeček/Zámeček řádků/Externí		
Frekvence	H: 15,734KHz / V: 59,94Hz	H: 15,625KHz / V: 50Hz	
Horizontální rozlišení	Barva: 650 TV řádků, Č/B :700 TV řádků		
Min. osvětlení	Barva: 0,1Lux@F1.2, 0,0002Lux (režim Sens-up, 512x) Č/B : 0,01Lux@F1.2, 0,00002Lux (režim Sens-up, 512x)		
Odstup šumu od signálu	52dB (AGC vyp./vážení zap.)		
Video výstup	CVBS :1.0 Vp-p / 75Ω kompozitní		
OBJEKTIV			
Typ objektivu	Manuální/Auto iris (Video / DC)		
Typ montáže	C / CS		
PROVOZNÍ INFORMACE			
Zobrazení na obrazovce	Anglicky, japonsky, španělsky, francouzsky, portugalsky, korejsky	Anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, čínsky, rusky, polsky, česky, rumunsky, srbsky, švédsky, dánsky, turecky, portugalsky	
Sklon kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno 15 znaků)		
Den & noc	Auto (ICR) / Externí / Barva / Č/B		
Kompensace protisvětla	Vyp. / Uživatelské BLC / HLC / SSSDR		
Zvýšení kontrastu	SSDR		
Redukce digitálního šumu	SSNR111 (Vyp./Zap.)		
Digitální stabilizace obrazu	Vyp./Zap.		
Detekce pohybu	Vestavěná		
Maskování privátních zón	Vyp./Zap. (12 programovatelných zón s polygonálním maskováním)		
Sens-up (obrazová integrace)	2x ~ 512x		
Vyrovnávání citlivosti	Vyp./Niz./Vys.		
Vyvážení bílé	ATW / Venkovní / Vnitřní / Manuální / AWC (1,700 K° ~ 11,000 K°)		
Rychlost elektronické závěrky	1/60 ~ 1/120 000 sek.	1/50 ~ 1/120 000 sek.	
Digitální zoom	Vyp./Zap. (1x ~ 16x)		
Převracení obrazu	Vyp. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev		
Profil	Základní / Den & noc / Protisvětlo / ITS / Interiér / Uživatel		
PIP	Vyp./Zap.		
Alarm	1 Výstup		
Komunikace	Koaxiální ovládání (SPC-300 kompatibilní), RS-485		
Protokol	Koax: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD		
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ			
Provozní teplota/Vlhkost	-10 °C ~ +50 °C (+14°F ~ +122°F) / méně než 90 % RH		
ELEKTRICKÉ ÚDAJE			
Vstupní napětí/Proud	Duální (24 VAC ± 10 % & 12 VDC ± 10 %)		230VAC±10%
Příkon	Max. 4.2W		Max. 4.5W
MECHANICKÉ ÚDAJE			
Barva/Materiál	Černá, stříbrná/hliník, ocel		
Rozměry (ŠxVxH)	66,0 x 61,0 x 102,0mm (2,6" x 2,4" x 4,02")		66,0 x 61,0 x 115,0mm (2,6" x 2,4" x 4,53")
Hmotnost	310 g (0,68 lb)		540 g (1,19 lb)

Rozměry

Jednotka: mm (palec)

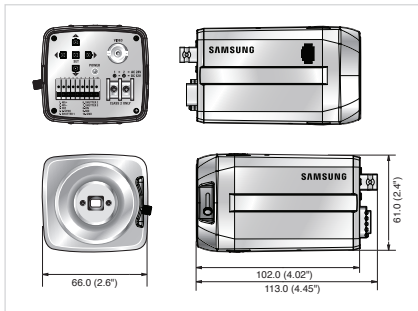

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Design a údaje se mohou měnit bez předchozího oznámení.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUTOR

